

Description

Membrane monolithique spéciale, revêtue de deux couches de film en polyester non tissé imperméable à l'eau.

Emballage


Réf. d'art.	398870
Largeur de rouleau x épaisseur	1500 x 0,5 mm + SK
Longueur de rouleau	50 mtr
Coulour	Noir

Données techniques

Eigenschap	Norm	Specificatie
Poids	EN 1849-2	130 g/m ²
Comportement au feu	EN 13501-1	Classe E
Perméabilité à l'eau	EN 1928	W1
Perméabilité à l'eau après vieillissement	EN 1297/21296	W1
Résistance à la traction longitudinale / transversale	EN 12311-1	450/280 N +/- 15%
Résistance à la traction longitudinale / transversale après vieillissement	EN 1297/21296	>75% inférieure à neuf
Allongement à la rupture longitudinal / transversal	EN 12311-1	40/70 N
Allongement à la rupture longitudinal / transversal après vieillissement	EN 1297/21296	>75% inférieure à neuf
Résistance à la déchirure	EN 12310-1	140/170 N +/- 15%
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN ISO 12572	Valeur Sd <0,2 m
Perméabilité à l'air	EN 12114	ca. 0,1 m ³ /m ² .h.50Pa
Résistance aux UV après installation		6 mois
Plage de résistance thermique		-40°C t/m +120°C
Conservation		Au frais, au sec et à l'abri du gel
Durée de conservation		12 mois dans l'emballage d'origine

Mise en oeuvre

- La ME021 est une membrane très perméable à la vapeur, pouvant se fixer directement sur l'isolation thermique ou le coffrage en bois, à l'aide de la bande autoadhésive. Les jointures et raccordements peuvent être collés ou appliqués en chevauchements non fixés. Appliquer la membrane de manière horizontale, en commençant par le bas afin de garantir l'écoulement naturel de l'eau, chaque couche étant fixée sur le support à l'aide d'une agrafeuse ou d'une latte de serrage. Une garniture d'étanchéité supplémentaire est conseillée, avec de la membrane butyle entre les lattes de serrage et la ME021.
- Réparer les plus grandes ouvertures ou détériorations avec un morceau nu de membrane ME021, avec de la Colle membranes Premium OT301 ou du Ruban adhésif Premium ME316.
- La ME021 Membrane de sous-toiture Eco est imperméable à l'eau mais elle n'est pas prévue pour des applications extérieures prolongées et doit être recouverte aussi rapidement que possible. Le délai d'exposition de cette membrane, pour une inclinaison de toiture de 15 °, doit être limité à 4 semaines si une étanchéité à l'eau et au vent est requise.

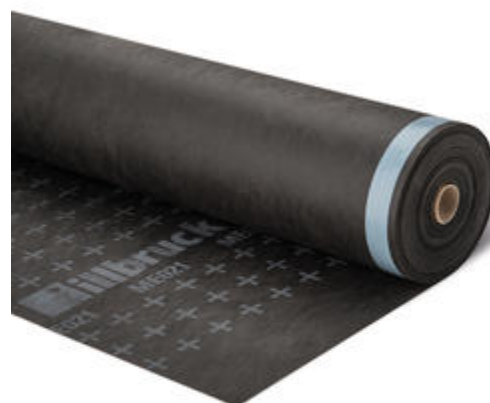

ME021

Membrane de sous-toiture Eco SK

Cette membrane de sous-toiture, imperméable à l'eau et très perméable à la vapeur, s'utilise comme sous-couche résistante à la chaleur, par exemple pour les revêtements de toiture en ardoise.

Avantages

- Résiste aux UV et aux intempéries
- Étanche à la pluie battante
- Plage de résistance thermique élevée
- Perméable à la vapeur

Précautions d'hygiène et de sécurité

Consulter la fiche technique de sécurité.

Service Technique

Notre équipe de techniciens se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Note

Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu'à titre d'informations générales. Comme les procédés d'utilisation et d'application échappent à notre contrôle et vu la diversité des matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés.

Un engagement de responsabilité pour des résultats d'application suite aux indications et recommandations de ce document ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la législation. Lors de l'établissement du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du développement technique et sont basées sur notre expérience. Etat de données techniques au 01/14. Le fabricant se réserve tout droit de modification.



tremco illbruck SAS
Valparc – Oberhausbergen CS73003
67033 Strasbourg Cedex
France
T: +33 971 00 8000
F: +333 88103081

info.fr@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.fr