

Prehľad produktov

Okná,
fasády, exteriéry



Illbruck – líder v oblasti otvorových výplní

Illbruck je významnou produktovou značkou spoločnosti tremco illbruck, európskeho výrobcu sofistikovaných stavebných materiálov. Stojí za väčšinou známych materiálov, aké sú napríklad impregnované komprimačné pásy. So svojim okenným tesniacim systémom illbruck i3, patrí k najrešpektovanejšej značke v segmente otvorových výplní.

Značka illbruck zastrešuje oblasť otvorových výplní, fasád a interiérových aplikácií. Poskytuje ucelené portfólio produktov pre realizáciu zložitého alebo jednoduchého stavebného projektu. Lepidlá, plnivá, PUR peny, membránové fólie, profily, tmely, pásy a lišty. Illbruck dodáva vyčerpávajúci mix kvalitných materiálov v modernom dizajne a s vynikajúcimi vlastnosťami.





04 Technický servis a podpora

06 Rýchla cesta k správne mu riešeniu

Systémy

08 Pripojovacia škára

10 Fasádne konštrukcie

12 illbruck i3 okenný systém

Produkty

14 Pásky pre utesnenie stavebných škár

24 Pásky obojstranne lepiace

27 Fólie - tesniace

36 Fólie - ochranné

40 Tmely

45 Lepidlá

53 Peny

57 Profily

58 Lišty

59 Chemické kotvy


60 Príslušenstvo

Technický servis a podpora

Povestná kvalita v novom pojatí

Konzultácie, asistencia, produktové dáta. V každej fáze projektu sa potrebujete dozvedieť len potrebné fakty. Náš grafický prehľad Vám uľahčí výber vhodného zdroja, v ktorom získate všetky vyčerpávajúce informácie.

Rád by som dostal...

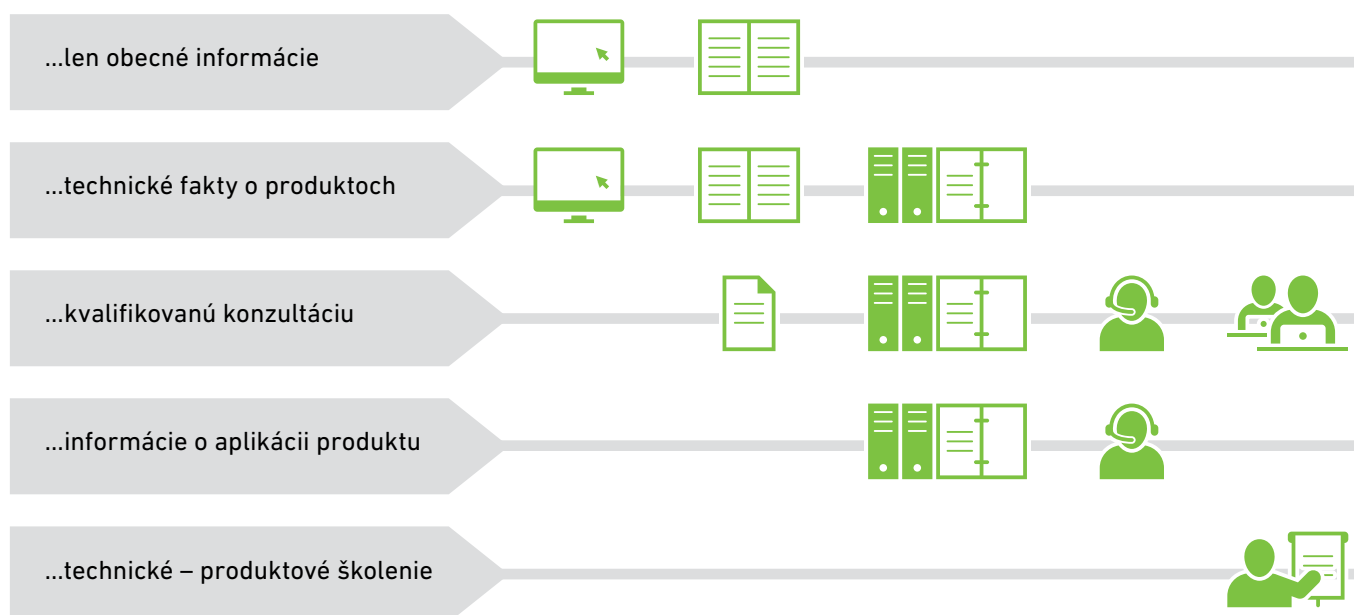

Internet

Úplne nové produktové internetové stránky, vám poskytnú rýchly prístup, ku všetkým aktuálne predávaným produktom, vrátane informácií o ich použití. Ľahko si tu stiahnete technické a bezpečnostné listy a príslušné certifikácie.



Tlačené materiály

Vďaka novému systému tlačených materiálov dostanete len informácie, ktoré skutočne potrebujete. K dispozícii je komplexný produktový katalóg, špeciálne brožúry pre projektantov a výrobcov okien a čiastkové materiály s našimi systémovými a produktovými riešeniami ako je illbruck i3, illmod Trio+ alebo TwinAktiv.



Technické listy

Nové spracovanie technických listov Vám poskytne tie najaktuálnejšie informácie o vlastnostiach našich materiálov. V jednoduchej a prehľadnej forme.





Projekcia

Dôkladná znalosť problematiky montáže otvorových výplní nás zaväzuje k poskytovaniu odborných služieb, do ktorých patrí projekcia. Správne vypracovanie detailu s navrhnutým utesnením pripojovacej škáry môže byť pre mnoho projektantov záťažou. Pre nás je to dennou rutinnou. Vykonávame návrhy utesnenia škár, tepelné technické výpočty a tvorbu detailov v Autocad.



Technický servis

Nájsť to správne riešenie, zladať rôzne systémy do funkčného celku a všetko obhájiť pred investorom. To je len obecné opísaná úloha nášho technického servisu. V praxi si zakladáme na úzkej komunikácii so zákazníkom, nakoľko vieme, aké problematické bývajú niektoré stavebné detaily a ako kriticky dôležitá je okamžitá pomoc. Servisnej podpore prikladáme rovnakú váhu ako našim produktom, čo je jedným z dôvodov, prečo sme v nej najlepší. Poskytujeme asistenciu pri realizáciách, stavebný dohľad, produktové konzultácie, obchodné poradenstvo a technické návrhy.



Školiace programy

Naším zákazníkom, najmä z oblasti okien, zdarma ponúkame produktové, technické a obchodné školenie. Naučíme Vás, ako správne aplikovať naše materiály a vysvetlíme ich bezkonkurenčné vlastnosti. Naším parterom predvedieme ako úspešne predávať tesniaci systém illbruck i3 bežným spotrebiteľom.



Rýchla cesta k správne mu riešeniu

Farebné kódy a produktové skratky pomôžu rozpoznať žiadaný produkt.

Značka illbruck rozširuje svoje produktové rady. Teraz nájdete všetko, čo potrebujete pre utesnenie a lepenie v oblasti okien, fasád a interiérov, ale pod menom illbruck.

Nové farebné kódy uľahčia výber vhodného produktu. Každá aplikácia má svoju identifikačnú farbu a každá technológia má odtieň farby aplikácie. Farebné kódy sú používané v brožúrach, weboch a obaloch.



Pásky

TN	Ostatné
TP	Impregnované



Fólie

ME



Tmely

FA	Neutrál
FS	Neutrál
GS	Acetoxý
LD	Akryl
OS	Ostatné
SP	Hybrid



Lepidlá

CT	Kontaktné
CY	Kyanoakrylát
MT	Kaučuk
OT	Ostatné
PU	Polyuretan
SP	Hybrid



Peny

FM



Profily

PR



Lišty

TR



Príslušenstvo

AA/AB/AT/AW

Atraktívny obalový dizajn, ktorý upúta každého

Prehľad produktov v brožúrach

... give an
...ents laid down
... Regulations for

Results

Insulated core silicone sealant with fungicide

1.50

At U220 from -avg

24

RM 5 minutes

Approximately 20 minutes

RM 2.3 mm/day

0.3 MPa

0.28 MPa

210%

a 25%

300%

-50°C to +140°C

-40°C to +90°C

Store in dry conditions

between +5°C and +25°C

months when sealed in original container

FA120

Building Silicone

Usage / Pu
FA120



Aplikačný piktogram znázorňuje hlavnú oblasť použitia

Výhody materiálu ukazuje dvojica doplnkových piktogramov

Pripojovacia škára otvorových výplní

Pod pojmom „pripojovacia škára otvorových výplní“ je definovaný priestor, ktorý sa vyskytuje v množstve desiatok metrov na obvodovom plášti každej budovy medzi murivom a konštrukciami ako sú okná, dvere, presklené fasády, či strešné svetlíky.

Prečo je nutné sa venovať utesneniu pripojovacej škáry

Pripojovacia škára je priestor, ktorý by mal dosahovať podobné tepelné izolačné vlastnosti a trvanlivosť ako okolo prilahlé konštrukcie, podľa požiadaviek určenej normy STN 730540-2 a podľa STN 733134.

Požiadavky na funkciu pripojovacej škáry

- nulové zatekanie do škáry
- nulová škárová priedušnosť
- účinné odvetranie škáry, minimalizácia kondenzátu vo vnútri škár
- umožnenie dilatácie
- tepelná a zvuková izolácia

Od 01. januára 2009 platí novela zákona 406/2000 ZB, čo mimo iné znamená pre stavebníkov, že budú musieť preukázateľne realizovať opatrenia v oblasti znižovania energetickej náročnosti stavieb pri väčšine novo vybudovaných budov a tiež pri väčšine zmien budov existujúcich. Základnými ukazovateľmi pre hodnotenie energetickej náročnosti sú tepelne a svetelné technické vlastnosti konštrukcií a parametre prevádzky technického zariadenia budov.

Od 01. apríla 2013 platí pre niektoré typy stavieb, prenajímateľov a predajcov domov povinnosť zaistiť energetický štítok budovy, ktorý po novom jasne špecifikuje, ako vysokú energetickú náročnosť má budova. Preto môžeme predpokladať, že bude kladený stále väčší dôraz na trvanlivé a kvalitné prevedenie detailov napojenia konštrukcií, ktoré pri ich podcenení budú inak zhoršovať celkovú charakteristiku budovy a teda aj jej bonitu.

Nevyhovujúci stav

Stále na mnohých stavbách v súčasnosti prevláda riešenie, keď je škára len zapenená polyuretánovou penou a omietnutá z vonku aj z vnútra. Suchá polyuretánová pena dobre tepelne izoluje, a tak je stále v podvedomí veľa stavbárov ako dostatočné a účinné vyplnenie škáry. Opak je však pravdou. Tepelný izolant nechránený voči pôsobeniu poveternosti a vzdušnej vlhkosti z interiéru nekontrolovateľne zvyšuje svoju vlhkosť a teda aj svoju tepelnú vodivosť. Tá spoločne s nízkymi teplotami v zimnom období býva štartovacím mechanizmom degradačných procesov materiálu a príčinou vedúcou k celkovému zníženiu životnosti detailu. Ak však je niektorá funkcia tesnenia pripojovacej škáry narušená, vznikajú tepelné mosty, praskliny v omietke, zvyšuje sa netesnosť škáry a vznikajú plesne. V neposlednom rade sa zvýši prestup zvuku detailom. Toto môže nastať u okien všetkých bežných materiálových skupín: hliníku, PVC, dreva a ich kombinácií.

Návrh detailu

Návrh riešenia, výber produktov a zváženie prevedenia plus koordinácia prác subjektov je absolútnou nutnosťou z hľadiska vytvorenia kvalitného stavebného diela. To platí vo zvýšenej miere aj pre vytvorenie dlhodobého funkčného napojenia jednotlivých konštrukcií. Kľúčom k úspechu býva prevedenie detailnej projektovej dokumentácie, ktorá v prípade, že je dôkladne vypracovaná až do fázy prevedenia detailov, významnou mierou prispieva k zaisteniu optimalizácie priebehu výstavby.

Materiály

Všeobecne môžeme ako tesniaci materiál použiť vybrané vhodné tmely, prefabrikované povrazy, pruhy, fólie, lepiace pásy alebo špeciálne profily. Nepriepustné a naopak pre exteriér vode a poveternostne odolné pásy, či fólie sa môžu skladať napríklad z plastov, hliníkov, elastomérov, živcového materiálu a rôznych ich kombinácií s overenou tesnosťou. Nemal by byť opomenutý fakt, že tepelné izolanty ako napríklad PUR peny, či minerálna vlna, sú schopné len obmedzene kompenzovať dilatáciu stavebných prvkov a nie sú z tohto dôvodu dostatočným riešením detailov pripojovacej škáry.

Princíp

Najvýhodnejšie je z pravidla vrstvenie niekoľkých materiálov v škáre tak, ako uvádza schéma nižšie, ktorá vo vzájomnej interakcii udrží škáru úplne v suchu a funkčnú. Z pravidla je nepriepustná vrstva usporiadaná na interiérovej strane izolačnej roviny, keď je týmto riešením zamedzené prúdenie vzduchu do konštrukcie, či spojov. Na exteriérovej strane sú naopak umiestnené materiály vysoko priepustné a však odolné voči prieniku hnaného dažďa.

Styky a spoje musia byť utesnené účinnými tesniacimi materiálmi s požadovanou životnosťou, odolávajúcou vplyvu poveternosti, dilatáčnym pohybom a objemovým zmenám. Z hľadiska priestupu vodných pár a nebezpečenstva kondenzácie vodnej pary konštrukcii býva výhodné, pokiaľ sú vrstvy v konštrukcii zoradené takým spôsobom, aby sa veľkosť faktoru difúzneho odporu jednotlivých vrstiev smerom od vnútorného povrchu (interiéru) postupne znižovala.

Toto však neplatí pre všetky materiály na trhu. Ako úplne výnimočné medzi materiálmi na trhu možno považovať tesniace fólie s variabilnou hodnotou tesnosti voči prieniku vodných pár. Takéto materiály je možné aplikovať ako vonkajší a vnútorný uzáver strany škáry. Ich prednosti sú teda mimo iného znížené nároky na zdatnosť predvážiacich firiem a uľahčenie plánovania detailov.

Prínos správneho utesnenia

- Úspora energie, vďaka zabráneniu vzniku tepelných mostov a takmer nulovej prevádzkovej tesnosti
- Maximálna spoľahlivosť a trvanlivosť škáry
- Zníženie hladiny hluku prenikajúceho škárou
- Zabránenie prieniku vlhkosti a vznik plesní v škáre

Vonkajší uzáver

hydroizolácia

napríklad:

TP600 illmod600

ME510 Okenná fólia exteriér-

ME220 Vodotesná fólia exteriér-

ME500 TwinAktiv

ME501 TwinAktiv HI

ME503 TwinAktiv VZ

Tvorí primárnu ochranu proti dažďovému zatekaniu vody do škáry pri pôsobení poveternostných vplyvov. Ideálne materiály sú na viac vysoko difúzne priepustné a umožňujú odvetranie pripojovacej škáry.

Funkčný úsek

tepelná izolácia

napríklad:

FM310 pištoľová pena

Priestor medzi okenným rámom a stenou by mal byť vyplnený kvalitným tepelne a zvukovo izolačným materiálom

Vnútorný uzáver

vzduchotesná membrána

napríklad:

ME511 Okenná fólia interiéru

ME404 Butyl Fleece

ME410 Okenná butylová fólia

ME210 Parotesná fólia interiéru

ME500 TwinAktiv

ME501 TwinAktiv HI

ME503 TwinAktiv VZ

Slúžia ako bariéra odolná voči priechodu vzduchu a s ním aj vlhkosť do priestoru škáry. Prícom platí pravidlo „tesnejšie vo vnútri ako vonku“.

Profesionálne utesnenie pripojovacích škár fa- sádnych konštrukcií

Komplexný tesniaci systém pre pripojovacie škáry fasádnych konštrukcií ponúka rokmi preverené materiály v kombinácii, ktorá zaisťuje ideálne utesnenie škáry. Spĺňa kritéria súčasných noriem určených najmä požiadavkami na tepelnú ochranu budov podľa STN 73 05 40 - 2. Skladba produktov v pripojovacej škáre je v súlade s obecnou platnou zásadou

„vo vnútri tesnejšie ako vonku“,

kedy je na vnútornú stranu škáry navrhnutá vzduchotesná fólia zabráňujúca prenikaniu vzdušnej vlhkosti do tepelne izolačného materiálu škáry. K tomuto účelu slúži illbruck ME210 butylova fólia. Na exteriérovú časť je naopak určená fólia maximálne odolná poveternostným vplyvom s dlhodobou UV stabilitou, tesná voči náporom hnaného dažďa-illbruck ME220 alebo ME220 HP s optimalizovanou priepustnosťou vodnej pary, ktorá umožňuje dostatočné odvetranie detailu. Medzi tieto dve membrány je pochopiteľne nutné škáru vyplniť vhodným tepelne izolačným materiálom, napríklad minerálnou vlnou či PUR penou s vhodnými vlastnosťami.

Obidva materiály fólie sú na báze syntetických kaučukov, súčasťou ktorých sú tiež sadze, plnivo, antioxidanty a prísady pre vulkanizáciu. Materiály sú vďaka svojmu chemickému zloženiu veľmi elastické, húževnaté, flexibilné a zároveň odolné voči oderom, či pretrhnutiu. Možno ich označiť za extrémne odolné voči starnutiu, a to aj pri stálom vystavení atmosférických vplyvov, UV žiareniu, teplotným výkyvom a množstvu chemikálií. EPDM (illbruck ME220/ME220 HP) a butylova fólia (illbruck ME210) neobsahujú na viac žiadne zmäkčovadlá, tým nehrozí migrácia týchto látok do okolitých plôch. Obidve fólie sú už viac ako desať rokov dodávané našou spoločnosťou na stavby za účelom vytvorenia hydro aj paroizolácie ako do interiéru, tak aj pre exteriérové aplikácie.



Výhody systému

- Výborná odolnosť voči starnutiu
- Dlhá životnosť a UV odolnosť exteriérovej fólie
- Rozdiel difúzných odporov vnútornej a vonkajšej zábrany zaisťuje minimálnu kondenzáciu a tvorbu plesní vo vnútri škáry
- Vysoká mechanická odolnosť fólií materiálov proti prerazeniu
- Prenos dilatačných pohybov v priečnom i pozdĺžnom smere
- Integrovaný popis fólií podľa typu zabraňujúci zameneniu pri aplikácii





Okenný tesniaci systém illbruck i3

Systém pre trojstupňové utesnenie pripojovacích škár



Illbruck i3, tesniaci systém pre montáž otvorových výplní, bol vyvinutý spoločnosťou tremco illbruck podľa požiadavok nemeckej stavebnej legislatívy, reflektujúci rastúce nároky na úsporu energií v budovách.

Miestom, ktoré je najviac vystavené energetickým stratám je práve okno s jedným veľmi nepatrným detailom: s pripojovacou škárou. Táto najskôr opomenutá stavebná časť sa dnes dostala taktiež u nás do zorného poľa akademickej obce a výrobcov okien. Rovnako ako vo väčšine štátov EÚ, upravuje aj slovenská legislatíva požiadavky na zabudovanie otvorových výplní. Tie sú detailne riešené v STN 73 34 31 Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy.

illbruck i3 je založený na princípe utesnenia škáry v 3 úrovniach:

- **exteriérová hydroizolačná a vetru odolná rovina: zaisťuje exteriérovú paropriepustnú fólia**
- **vnútorná tepelná izolácia: zaisťuje PUR pena**
- **interiérová vzduchotesná a parobrzdiaca rovina: zaisťuje parobrzdiaca fólia**



Pokročilý systém illbruck i3

Trojstupňové utesnenie s jedným produktom

Suché utesňovanie škár je jednou zo silných konkurenčných výhod značky illbruck. Technológia komprimačných pásovk s chemickými impregnáciami bola účinne prispôsobená tiež pre pripojovaciu škáru otvorových výplní. Oproti klasickému trojstupňovému tesniacemu systému na báze fólií, sú komprimačné pásky oveľa jednoduchšie na aplikáciu, odolávajú UV žiareniu a umožňujú vytvoriť čistý estetický detail v tzv. priznaných škárach.

- **exteriérová hydroizolačná a vetru odolná rovina: zaisťuje TP652 illmod Trio+**
- **vnútorná tepelná izolácia: zaisťuje illmod Trio+**
- **interiérová vzduchotesná a parobrzdiaca rovina: zaisťuje TP652 illmod Trio+**

Komponenty systému i3

- FA101 Silikon pre okna a škáry
- 1-komponentná PUR pena illbruck
- ME500 TwinAktiv
- ME503 TwinAktiv VZ
- ME404 Butyl Fleece
- ME410 Okenná butylová fólia
- SP525 Tesniaci tmel
- TP020 illmod duo
- TP600 illmod 600
- TP602 illmod max
- TP652 illmod Trio+
- TR450 Okenná lišta interiér
- TR460 Okenná lišta exteriér
- ME511 Okenná fólia interiér
- ME510 Okenná fólia exteriér

Pásky

pre utesňovanie
stavebných škár

TP602

illmod Max



Unikátna komprimačná páska, ktorá je schopná utesniť širokú škálu škár za pomoci dvoch rozmerov pásky. Páska je vynikajúci tepelný izolant, je vodotesná a poveternostne odolná. Vhodná do exteriéru. Aplikčná teplota bez obmedzenia.

Prednosti produktu

- Len dva rozmery pásky
- Pre škáry 5-15 mm alebo 10-24 mm
- Aplikácia možná za akýchkoľvek teplôt
- Poveternostne a UV odolný
- Skvelý zvukový izolant
- Výborne prepúšťa vzdušnú vlhkosť
- Ľahká, rýchla a čistá montáž
- Vodotesný do 600 Pa
- Vysoko šetrný voči užívateľom a životnému prostrediu
- Minimálny odpad



Farba

- antracit

Rozmer	Metrov v role
10-24 x 25 mm	7 m
5-15 x 15 mm	4,5 m

TP652

illmod Trio+

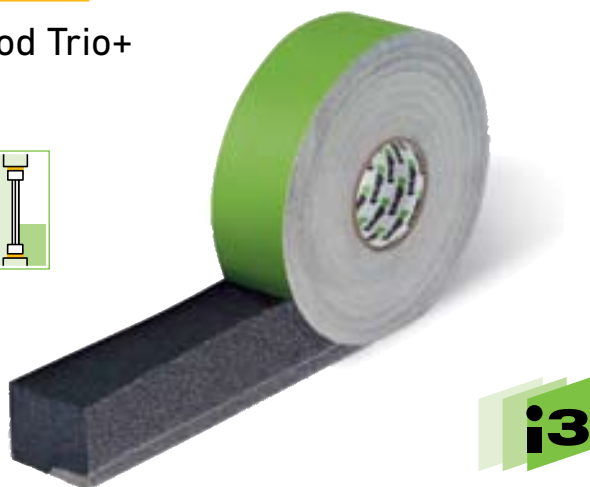

Páska spĺňa najvyššie nároky na kvalitné, trvanlivé a rýchle utesnenie škár, na viac sa jedná o produkt „zelený produkt“ bez emisií. Multifunkčná tesniaca páska určená najmä pre utesnenie okenných škár v prostredí: pasívna a nízko energetická výstavba, bežná výstavba, rekonštrukcia, zateplenie škár. Aplikácia teplota bez obmedzenia.

Prednosti produktu

- Komplexné utesnenie škár
- Široké možnosti využitia pre veľké rozpätie škár
- Rýchla inštalácia nezávislá od počasia a teploty
- Ideálna pre dilatačné škáry



Farba

- antracit
- interiérová strana svetlo šedá s integrovaným zosilnením tesnosti

Rozmer	Metrov v role
6-22x58 mm (S)	8 m
8-33x58 mm (M)	6 m
10-45x58 mm (L)	5 m
15-66x58 mm (XL)	3 m
6-22x66 mm (S)	8 m
8-33x66 mm (M)	6 m
10-45x66 mm (L)	5 m
15-66x66 mm (XL)	3 m
6-22x77 mm (S)	8 m
8-33x77 mm (M)	6 m
10-45x77 mm (L)	5 m
15-66x77 mm (XL)	3 m
6-22x88 mm (S)	8 m
8-33x88 mm (M)	6 m
10-45x88 mm (L)	5 m
15-66x88 mm (XL)	3 m

TP651

illmod Trio FBA

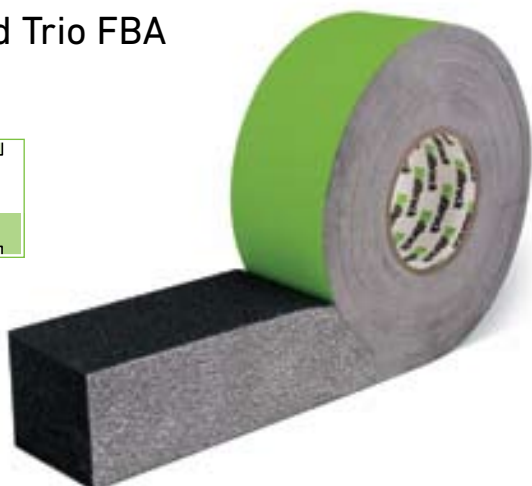

Produkt umožňuje utesnenie parapetnej škáry pod podkladovým profilom len jedným produktom a pri tom stále platí princíp vo vnútri tesnejšie ako vonku. Produkt bol vyvinutý pre veľmi rýchlu a spoľahlivú izoláciu škár pri montáži okien a dverí. Utesnená škára je vodotesná, vzduchotesná a výborne tepelne izoluje. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Aplikácia teplota bez obmedzenia.

Prednosti produktu

- Inštalácia nezávislá od počasia a teploty
- Ideálna pre dilatačné škáry
- Trvalo UV stabilná


Farba

- antracit
- vnútorná/interiérová strana svetlo šedá

Rozmer	Metrov v role
5-10 x 30 mm	10 m
5-10 x 35 mm	10 m
5-10 x 40 mm	10 m
7-15 x 30 mm	6 m
7-15 x 35 mm	6 m
7-15 x 40 mm	6 m
7-15 x 45 mm	6 m
10-20 x 30 mm	6,5 m
10-20 x 35 mm	6,5 m
10-20 x 40 mm	6,5 m
10-20 x 50 mm	6,5 m

TP600

illmod 600

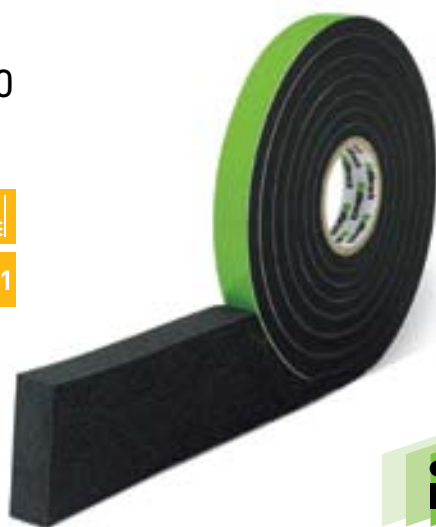

i3

Okenná tesniaca páska určená pre rýchle, kvalitné utesnenie pripojovacej škáry okien a balkónových dverí. Utesnená škára je vodotesná, páska zároveň výborne tepelne izoluje. Vhodná do exteriéru. Aplikačná teplota bez obmedzenia.

Prednosti produktu

- Inštalácia nezávislá od počasia a teploty
- Ideálna pre dilatačné škáry
- Trvalé UV stabilná
- Vysoká paropriepustnosť pásky


Farba

- šedá

Rozmer	Metrov v role
1 x 10 mm (čierna)	18,0 m
2 x 10 mm	12,5 m
2 x 15 mm	12,5 m
3 x 10 mm	10 m
3 x 15 mm	10 m
3 - 7 x 15 mm	8 m
3 - 7 x 20 mm	8 m
5-10 x 15 mm	5,6 m
5-10 x 20 mm	5,6 m
7-12 x 15 mm	4,3 m
7-12 x 20 mm	4,3 m
8-15 x 15 mm	3,3 m
8-15 x 20 mm	3,3 m
10-18 x 20 mm	6,5 m
10-18 x 25 mm	4,5 m
10-18 x 30 mm	4,5 m
13-24 x 25 mm	5,2 m
13-24 x 30 mm	5,2 m
17-32 x 35 mm	4 m
17-32 x 40 mm	4 m
28-40 x 40 mm	2,7 m

TP610

illmod eco



Okenná tesniaca páska určená pre rýchle, kvalitné utesnenie pripojovacej škáry okien a balkónových dverí. Utesnená škára je vodotesná a páska zároveň výborne tepelne izoluje. Vhodná do exteriéru. Aplikačná teplota bez obmedzenia.

Prednosti produktu

- Inštalácia nezávislá od počasia a teploty
- Paropriepustná
- Pri pohybe škár zostáva elastická
- Páska je UV stabilná

Farba

- šedá

Rozmer	Metrov v role
2 x 10 mm	12,5 m
2 x 15 mm	12,5 m
3 x 10 mm	10 m
3 x 15 mm	10 m
3 x 20 mm	10 m
4 x 15 mm	8 m
4 x 20 mm	8 m
6 x 15 mm	5,6 m
6 x 20 mm	5,6 m
8 x 15 mm	4,3 m
8 x 20 mm	4,3 m
8 x 25 mm	4,3 m
10 x 20 mm	3,3 m

TP603

illac 600



Kvalitná okenná tesniaca páska určená pre rýchle utesnenie pripojovacej škáry okien a balkónových dverí. Utesnená škára je vodotesná a páska zároveň výborne tepelne izoluje. Vhodná do exteriéru. Aplikačná teplota bez obmedzenia.

Prednosti produktu

- Inštalácia nezávislá od počasia a teploty
- Paropriepustná
- Páska je UV stabilná

Farba

- čierna

Rozmer	Metrov v role
3 x 10 mm	10 m
3 x 20 mm	10 m
4 x 15 mm	8 m
4 x 20 mm	8 m
6 x 15 mm	6 m
6 x 20 mm	5,6 m
8 x 15 mm	4,3 m
8 x 20 mm	4,3 m

TP300

illac



Kvalitná okenná tesniaca páska určená pre rýchle utesnenie dilatačných škár. Utesnená škára je utesnená do 300 Pa a zároveň výborne izoluje. Aplikačná teplota bez obmedzenia.

Prednosti produktu

- Inštalácia nezávislá od počasia a teploty
- Minimálny vznik odpadu pri aplikácii
- Estetický vzhľad, rýchla montáž, úspora


Farba

- šedá

Rozmer	Metrov v role
2 x 10 mm	25 m
2 x 15 mm	25 m
2 x 20 mm	25 m
3 x 10 mm	18 m
3 x 15 mm	18 m
4 x 15 mm	13 m
4 x 20 mm	13 m
6 x 15 mm	7 m
6 x 20 mm	7 m
10 x 20 mm	5 m

TN525

PVC páska

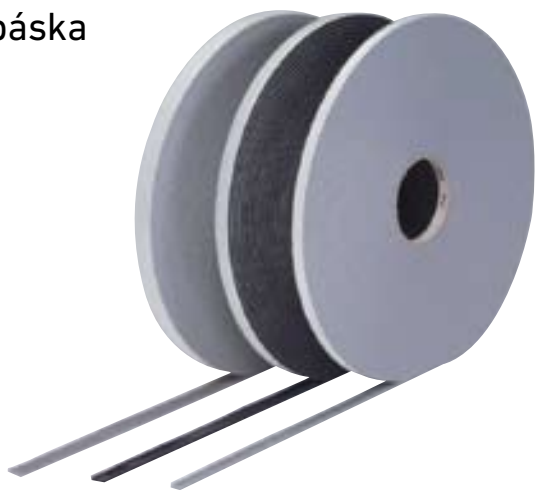

Veľmi mäkká páska používaná pri konštrukciách montovaných priečok, ocelových konštrukciách a vzduchotechniky. Páska sa veľmi dobre a ľahko prispôsobí hrubým a nerovným povrchom. Najskôr pod označením TV110. Vhodná do interiéru aj do exteriéru. Aplikčná teplota +5°C až 40°C.

Prednosti produktu

- Dobré sa prispôsobuje nerovným povrchom
- Rýchle, účinné a estetické utesnenie mnohých aplikácií
- Odolnosť voči UV, poveternosti a množstvu chemikálií


Farba

- šedá

Rozmer	Metrov v role
3 x 19 mm	30 m
4,5 x 9 mm	20 m
4,5 x 15 mm	20 m
6 x 50 mm	15 m

TN545

PVC páska

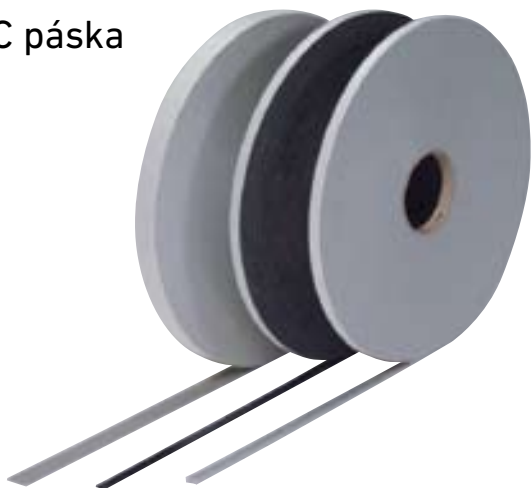

Páska je využívaná pri konštrukciách montovaných priečok, ocelových konštrukciách a vzduchotechniky. Stredná tvrdosť pásky umožňuje prilnutie pásky na povrchy s drobnými nerovnosťami. Najskôr pod označením TV120. Vhodná do interiéru aj do exteriéru. Aplikčná teplota +5°C až 40°C.

Prednosti produktu

- Vodotesné utesnenie škáry
- Rýchle, účinné a estetické utesnenie mnohých aplikácií
- Odolnosť voči UV
- Umožňuje prenitovanie alebo preskrutkovanie

Farba

- šedá

Rozmer	Metrov v role
3 x 9 mm	30 m
3 x 15 mm	30 m
3 x 19 mm	30 m
4,5 x 6 mm	20 m
4,5 x 9 mm	20 m
4,5 x 12 mm	20 m
6 x 9 mm	15 m
10 x 12 mm	15 m
10 x 15 mm	10 m

TN565

PVC páska



Veľmi tvrdá páska je vhodná pre utesnenie škár v kovových konštrukciách, fasádach, svetlíkoch, montovaných stavbách a pre suché zasklievanie. Unikátne zloženie penovej hmoty umožňuje nitovať alebo skrutkovať cez pásku bez rizika jej deformácie. Najskôr pod označením TV130. Vhodná do interiéru aj do exteriéru. Aplikačná teplota +5°C až 40°C.

Prednosti produktu

- Umožňuje prenitovanie a preskrutkovanie
- Odolnosť voči UV, poveternosti a mnohým chemikáliám
- Rozmerová stálosť aj pri vysokom zaťažení
- Excelentné tlmenie a pohlcovanie vibrácií a nárazov

Farba

- čierna

Rozmer	Metrov v role
1,5 x 12 mm	60 m
1,5 x 15 mm	60 m
3 x 9 mm	30 m
3 x 12 mm	30 m
3 x 15 mm	30 m
3 x 19 mm	30 m
3 x 30 mm	30 m
3 x 60 mm	30 m
4,5 x 12 mm	20 m
4,5 x 15 mm	20 m
4,5 x 19 mm	20 m
6 x 9 mm	15 m
6 x 15 mm	15 m

TN011

EPDM páska



Ideálna pre náročné tesnenie s excelentnou odolnosťou starnutia a poveternostných vplyvov. Ideálna pre tesnenie neporéznych rovných plôch. Možno použiť v kontakte s polykarbonátom. Najskôr pod označením TO 110. Vhodná do interiéru aj do exteriéru. Aplikačná teplota +5°C až 35°C.

Prednosti produktu

- Nevylučuje žiadne látky a zmäkčovadlá
- Odolnosť voči UV, poveternosti a mnohým chemikáliám
- Rozmerová stálosť
- Výborná tvarová pamäť

Farba

- čierna

Rozmer	Metrov v role
2 x 9 mm	10 m
2 x 15 mm	10 m
2 x 19 mm	10 m
2 x 30 mm	10 m
2 x 50 mm	10 m
3 x 9 mm	10 m
3 x 12 mm	10 m
3 x 15 mm	10 m
3 x 19 mm	10 m
3 x 30 mm	10 m
4 x 6 mm	10 m
4 x 9 mm	10 m
4 x 15 mm	10 m
4 x 19 mm	10 m
6 x 19 mm	10 m
6 x 60 mm	10 m
10 x 15 mm	5 m

TN115

PE páska



Penová páska je tesniaci a vymedzovací materiál vhodný pre sadrokartónové priečky (medzi profilom a podkladom), vedenie vzduchotechniky a mäkké uloženie ocelových konštrukcií. Páska slúži ako prerušenie tepelného mostu a zamedzuje vzniku galvanického článku. Najskôr pod označením TE121. Vhodná do interiéru. Aplikačná teplota +5°C až 35°C.

Prednosti produktu

- Rýchla, ľahká a estetická aplikácia
- Dobrá teplotná odolnosť od -30°C do +85°C
- Ľahko rezateľná

Farba

- čierna

Rozmer	Metrov v role
3 x 9 mm	30 m
3 x 15 mm	30 m
3 x 20 mm	30 m
3 x 25 mm	30 m
3 x 30 mm	30 m
3 x 40 mm	30 m
3 x 45 mm	30 m
3 x 50 mm	30 m
3 x 60 mm	30 m
3 x 65 mm	30 m
3 x 70 mm	30 m

TN117

PE páska s krycou fóliou



Penová páska spoľahlivo fungujúca ako základné tesnenie proti prachu a prievanu, prerušenie tepelného mostu a zamedzenie nežiaduceho styku konštrukcií. Vhodná do interiéru. Aplikačná teplota +5°C až 35°C.

Prednosti produktu

- Rýchla, ľahká a estetická aplikácia
- Výborná znášanlivosť so silikónovými tmelmi
- Neobsahuje silikón – vhodná do lakovní

Farba

- antracit
- biela

Rozmer			Metrov v role
2 x 9 mm	biela	–	20 m
3 x 9 mm	biela	–	20 m
4 x 9 mm	biela	–	20 m
10 x 12 mm	biela	–	10 m
2 x 9 mm	–	antracit	20 m
2 x 15 mm	–	antracit	20 m
3 x 9 mm	–	antracit	20 m
3 x 15 mm	–	antracit	20 m
3 x 19 mm	–	antracit	20 m
4 x 9 mm	–	antracit	20 m
5 x 9 mm	–	antracit	20 m
5 x 60 mm	–	antracit	20 m
6 x 9 mm	–	antracit	15 m
6 x 15 mm	–	antracit	15 m
10 x 12 mm	biela		10 m

TN119

PE páska bez krycej fólie



Penová páska spoľahlivo fungujúca ako základné tesnenie proti prachu a prievanu. Prerušenie tepelného mostu a zamedzenie nežiaduceho styku konštrukcií. Vhodná do interiéru. Aplikčná teplota +5°C až 35°C.

Prednosti produktu

- Vhodná do automatizovaných prevádzok vďaka ľahkému odvíjaniu pásy
- Výborná znášateľnosť so silikónovými tmelmi
- Neobsahuje silikón – vhodná do lakovní

Farba

- antracit
- biela

Rozmer			Metrov v role
2 x 6 mm	biela	antracit	20 m
2 x 9 mm	biela	antracit	20 m
2 x 12 mm	biela	antracit	20 m
2 x 15 mm	–	antracit	20 m
2 x 19 mm	–	antracit	20 m
2 x 25 mm	–	antracit	20 m
2 x 30 mm	–	antracit	20 m
3 x 6 mm	biela	antracit	20 m
3 x 9 mm	biela	antracit	20 m
3 x 12 mm	biela	antracit	20 m
3 x 15 mm	biela	antracit	20 m
3 x 19 mm	biela	antracit	20 m
3 x 30 mm	biela	antracit	20 m
3 x 40 mm	biela	–	20 m
3 x 50 mm	biela	antracit	20 m
3 x 60 mm	biela	–	20 m
4 x 6 mm	–	antracit	20 m
4 x 9 mm	biela	antracit	20 m
4 x 12 mm	–	antracit	20 m
4 x 15 mm	–	antracit	20 m
4 x 19 mm	–	antracit	20 m
4 x 25 mm	–	antracit	20 m
5 x 9 mm	–	antracit	20 m
5 x 12 mm	–	antracit	20 m
5 x 15 mm	–	antracit	20 m
5 x 19 mm	–	antracit	20 m
5 x 25 mm	–	antracit	20 m
5 x 30 mm	biela	antracit	20 m
5 x 60 mm	–	antracit	20 m
6 x 9 mm	biela	antracit	15 m
6 x 15 mm	–	antracit	15 m
6 x 19 mm	–	antracit	15 m
6 x 30 mm	biela	–	15 m
6 x 39 mm	biela	–	15 m
8 x 9 mm	–	antracit	15 m
8 x 15 mm	–	antracit	15 m
12 x 15 mm	–	antracit	5 m

TN133

Tesniaci PE povrazec



Penový povrazec vhodný pre prerušenie tepelného mostu a zamedzenie nežiaducich stykov konštrukcií. Často je využívaný ako lôžko pod tmel. Vhodný do interiéru aplikačná teplota bez obmedzenia.

Prednosti produktu

- Rýchla a ľahká, estetická aplikácia
- Výborná znášateľnosť s tmeľmi
- Neobsahuje silikón – vhodný do lakovní

Farba

- šedá

Farba	Metrov v role
6 mm	100 m
8 mm	100 m
10 mm	100 m
12 mm	100 m
15 mm	100 m
20 mm	50 m
25 mm	50 m
30 mm	30 m
40 mm	30 m
50 mm	30 m

Butylová páska



Obojstranne lepiaca a tesniaca páska na báze butylkaučuku s elastoplastickými vlastnosťami vhodná pre vytvorenie parotesného utesnenia škár a spojov. Najskôr pod označením TB210. Vhodná do interiéru aj do exteriéru. Aplikačná teplota +5°C až +35°C.

Prednosti produktu

- Dobrá priliehavosť na množstvo podkladov
- Excelentná odolnosť voči starnutiu
- Kompatibilita s množstvom bežne predávaných fólií

Farba

- šedá

Rozmer	Metrov v role
1 x 15 mm	15 m
3 x 10 mm	15 m

TN413

PVC povrazec + butyl



Prednosti produktu

- Výborné izolačné schopnosti
- Neobsahuje silikón
- Vhodný do dilatačných škár

Farba

- čierna

Rozmer

Ø 4,8 mm x 21 m
Ø 6,4 mm x 17,1 m
Ø 8 mm x 13,1 m
Ø 9,5 mm x 11,1 m

Butylový tesniaci povrazec slúžiaci pre vytvorenie vodotesnej a parotesnej izolácie na širokej škále podkladových plôch. Najskôr pod označením TB220. Vhodná do interiéru aj do exteriéru. Aplikačná teplota +5°C až 50°C.

TP421

Butylová páska so sieťou



Prednosti produktu

- Výborné izolačné schopnosti
- Neobsahuje silikón
- Vynikajúca príľnavosť na neporézne podklady

Farba

- čierna

Rozmer

Rozmer	Metrov v role
0,6 x 4 mm	30 m
0,6 x 12 mm	30 m
1 x 9 mm	15 m
1 x 15 mm	15 m
1,5 x 9 mm	10 m

Metrov v role

Obojstranne lepiaca a tesniaca páska na báze butylkaučuku elastoplastickými vlastnosťami vhodná na vytvorenie parotesného utesnenia škár a spojov. Páska je vo vnútri zosilnená textíliou, ktorá zlepšuje jej pevnosť v ťahu a obmedzuje prietlačnosť. Najskôr pod označením TB211. Vhodná do interiéru aj do exteriéru. Aplikačná teplota +5°C až 50°C.

Pásky

obojsstranne
lepiace

TN021

Obojsstranne lepiaca
akrylová páska



Obojsstranne lepiaca akrylová páska určená pre aplikáciu vyžadujúcu vysokú kvalitu spoja a neviditeľný spojovací prvok. Vhodná do interiéru aj do exteriéru. Aplikčná teplota +5°C až 35°C.

Prednosti produktu

- Excelentná teplotná odolnosť
- Výborná UV odolnosť
- Rýchla, ľahká a estetická aplikácia
- Pre aplikáciu v interiéru a exteriéri
- Dobrá odolnosť voči vlhkosti

Farba

- úplne číra

Rozmer	Metrov v role
0,5 x 9 mm	33 m
0,5 x 15 mm	33 m
1 x 9 mm	33 m
1 x 15 mm	33 m

TN118

Obojstranne lepiaca PE páska



Páska je určená pre interiérové aplikácie, kde slúži ako fixačný prostriedok pre predmety s nízkou hmotnosťou alebo v kombinácii s lepidlom pre vyššie záťaž. Najskôr pod označením TE210. Materiál musí byť chránený pre UV žiarením. Vhodná do interiéru aj do exteriéru. Aplikčná teplota +5°C až 40°C.

Prednosti produktu

- Dobrá priľnavosť pásy na neporézne podklady
- Okamžitá fixácia spojov
- Rýchla, ľahká a estetická aplikácia

Farba

- biela
- antracit

Rozmer			Metrov v role
2 x 9 mm	biela	antracit	30 m
2 x 12 mm	biela	antracit	30 m
2 x 15 mm	biela	antracit	30 m
2 x 19 mm	biela	antracit	30 m
3 x 15 mm	biela	–	30 m
6 x 15 mm	biela	–	10 m

TN120

Obojstranne lepiaca PE páska



Obojstranne lepiaca páska vhodná pre aplikácie vyžadujúcu nízku hrúbku lepeného spoja. Býva najmä používaná pri lepení líšt, emblémov a ľahkých obkladových dosiek. Najskôr pod označením TE220. Materiál musí byť chránený pred UV žiarením. Vhodná do interiéru aj do exteriéru. Aplikčná teplota +10°C až 50°C.

Prednosti produktu

- Vynikajúca priľnavosť na neporézne podklady
- Okamžitá fixácia spojov
- Rýchla, ľahká a estetická aplikácia

Farba

- čierna

Rozmer	Metrov v role
0,8 x 4 mm	50 m

TN130

Obojstranne lepiaca PE páska



Páska je určená pre aplikáciu vyžadujúcu vysokú začiatočnú pevnosť spoja. Lepený spoj tvorí nerozoberateľné spojenie. Najskôr pod označením TE211. Materiál musí byť chránený pred UV žiarením. Vhodná do interiéru aj do exteriéru. Aplikčná teplota +5°C až 35°C.

Prednosti produktu

- Vysoká počiatočná lepivosť
- Redukovanie či úplná eliminácia mechanického kotvenia
- Rýchla, ľahká a estetická aplikácia
- Dobrá príľnavosť na väčšinu neporéznych podkladov

Farba

- biela

Rozmer	Metrov v role
1 x 9 mm	50 m
1 x 15 mm	50 m
1 x 19 mm	50 m
1,5 x 15 mm	50 m
3 x 9 mm	25 m
3 x 12 mm	25 m

TN140

Obojstranne lepiaca PE páska



Obojstranne lepiaca PE páska je určená pre aplikáciu vyžadujúcu excelentnú lepivosť a pevnosť spoja. Býva najmä používaná pre fasádne konštrukcie, modulové jednotky a zasklievanie. Najskôr pod označením TE212. Materiál musí byť chránený pred UV žiarením. Vhodná do interiéru aj do exteriéru. Aplikčná teplota +10°C až 45°C.

Prednosti produktu

- Redukovanie či úplná eliminácia mechanického kotvenia
- Rýchla, ľahká a estetická aplikácia
- Dobrá príľnavosť na väčšinu neporéznych podkladov

Farba

- biela

Rozmer	Metrov v role
1 x 9 mm	60 m
1 x 12 mm	60 m
1 x 15 mm	60 m
1 x 19 mm	60 m
2 x 9 mm	30 m
2 x 15 mm	30 m
2 x 19 mm	30 m

Fólie

tesniace

ME315

Fólie na spoje a prestupy Exteriér



Poveternostné a UV odolná tesniaca fólia vybavená vysoko kvalitným akrylovým lepidlom. Fólia sa používa pre vytvorenie vzduchotesnej a poveternostne odolnej zábrany najmä na hladkých a štrukturovaných povrchoch. Vhodná len do exteriéru. Aplikácia od -10 °C do +40 °C .

Prednosti produktu

- Odolná proti vetru
- UV odolnosť 12 mesiacov
- Veľmi vysoká lepivosť
- Rýchla, ľahká a estetická aplikácia

Farba

- biela

Rozmer	Metrov v role
240 mm	25 m
120 mm	25 m

ME503

TwinAktiv VZ



Najnovšia inovovaná okenná tesniaca fólia vhodná ako pre utesnenie interiérovej, tak exteriérovej časti škáry. Fólia mení svoju priechodnosť vodných pár podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Najnovšie prevedenie umožňuje aplikáciu fólie bez ohľadu na tvar detailu a bez nutnosti rozlišovania predná a zadná časť fólie. Fólia je omietateľná z oboch strán. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +45°C.

Prednosti produktu

- 2 varianty montáže na stenu
- Bezkonkurenčne univerzálna použiteľnosť
- Obojstranne omietateľná
- Vysoká hospodárnosť
- Umožňuje vynikajúce vysychanie škáry

Farba

- antracit (tmavo šedá)

Rozmer	Metrov v role
50 mm bez butylu	50 m
70 mm bez butylu	50 m
100 mm bez butylu	50 m
140 mm bez butylu	50 m
60 mm (+55 mm perlínka)	50 m
90 mm (+55 mm perlínka)	50 m

ME501

TwinAktiv HI



TwinAktiv HI je oproti štandardnej verzii TwinAktiv dlhšie UV stabilná, výrazne odolnejšia voči pretrhnutiu a dodáva sa vo väčších šírkach. Fólia je hlavne určená pre utesnenie škáry predsadených okien, pásových okien a fasádnych prvkov. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +45°C.

Prednosti produktu

- Jedna fólia pre vnútorné aj vonkajšie utesnenie škáry
- UV stabilná počas 9 mesiacov
- Vysoká odolnosť materiálu proti pretrhnutiu
- Dodávame šírky fólií až do 400 mm

Farba

- čierna

Rozmer	Metrov v role
EW 70 mm bez butylu	50 m
EW 100 mm bez butylu	50 m
EW 150 mm bez butylu	50 m
EW 200 mm bez butylu	50 m
EW 250 mm bez butylu	50 m
EW 300 mm bez butylu	50 m
EW 350 mm bez butylu	50 m
EW 400 mm bez butylu	50 m

ME500

TwinAktiv



Unikátna okenná tesniaca fólia vhodná ako pre utesnenie interiérovej časti škáry, tak aj jej exteriérovej časti. Fólia mení svoju tesnosť voči vodným parám podľa meniacej sa vlhkosti prostredia. Vďaka prevedeniu „EW,, je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailu. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +45°C.

Prednosti produktu

- 3 varianty montáže na stenu
- 3 varianty prevedenia fólie: hladká, flex, prefab
- Jedna fólia pre vnútorné aj vonkajšie utesnenie škáry

Farba

- šedá

Rozmer	Metrov v role
EW 50 mm EW s butylem	50 m
EW 70 mm EW s butylem	50 m
EW 100 mm EW s butylem	50 m
EW 140 mm EW s butylem	50 m

ME510

Okenná fólie exteriér



Okenná fólia exteriér je určená pre vytvorenie vodotesnej a zároveň vysoko paropriepustnej izolačnej vrstvy na exteriérovej strane pripojovacej škáry. Vďaka prevedeniu „EW,, je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailu. Len do exteriéru. Aplikácia od +5°C do +45°C.

Prednosti produktu

- 3 varianty montáže na stenu
- Omietateľná
- Vysoko difúzne otvorená

Farba

- líc: šedá
- rub: biela

Rozmer	Metrov v role
50 mm EW bez butylu	50 m
70 mm EW bez butylu	50 m
100 mm EW bez butylu	50 m
50 mm EW s butylem	50 m
70 mm EW s butylem	50 m
100 mm EW s butylem	50 m
140 mm EW s butylem	50 m
60 mm EW s perlínkou	50 m
90 mm EW s perlínkou	50 m

ME511

Okenná fólia interier



Prednosti produktu

- 3 varianty montáže na stenu
- Omietateľná
- Vzduchotesná a parobrzdiaca

Farba

- biela

Rozmer	Metrov v role
50 mm EW bez butylu	50 m
70 mm EW bez butylu	50 m
100 mm EW bez butylu	50 m
50 mm EW s butylem	50 m
70 mm EW s butylem	50 m
100 mm EW s butylem	50 m
140 mm EW s butylem	50 m
60 mm EW s perlinkou	50 m
90 mm EW s perlinkou	50 m

Okenná fólia interier je určená pre vytvorenie vzduchotesnej izolačnej vrstvy na interiérovej strane pripojovacej škáry. Vďaka prevedeniu „EW“ je možné ju aplikovať do všetkých tvarov detailu. Jedine len do interieru. Aplikácia od +5 °C do +45 °C .

ME410

Okenná butylová fólia



Prednosti produktu

- Veľmi dobrá príľnavosť lepiaceho pruhu na okná
- Vynikajúca príľnavosť butylu na radu podkladov
- Textília je omietateľná a pretierateľná

Farba

- šedá

Rozmer	Metrov v role
75 mm	15 m
100 mm	15 m
150 mm	15 m

Okenná butylová fólia je určená pre vytvorenie vzduchotesnej izolačnej vrstvy na interiérovej strane pripojovacej škáry. Vďaka jej prevedeniu je možno ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailu. Len do interieru. Aplikácia od +5°C do +40°C.

ME404

Butyl Fleece

**Prednosti produktu**

- Veľmi dobrá priliehavosť na celú radu podkladov
- Fólie sa dajú omietať a pretierať
- Dlhodobo je schopná preniesť dilatáciu v priečnom smere až 10 %

Farba

- šedá

Rozmer	Metrov v role
50 mm	15 m
75 mm	15 m
100 mm	15 m
150 mm	15 m

Okenná butylová fólia je určená pre vytvorenie vzduchotesnej izolačnej vrstvy na interiórovej strane pripojovacej škáry. Len do interiéru. Aplikácia od +5°C do +40°C.

ME402

Butyl Alu

**Prednosti produktu**

- Veľmi dobrá príľnavosť na množstvo podkladov
- Odolnosť AL fólie voči UV a poveternostným vplyvom
- Plyno a paronepriepustnosť
- Jednoduchá, rýchla a lacná aplikácia

Farba

- prírodný hliník

Rozmer	Metrov v role
1,2 x 40 mm	25 m
1,2 x 45 mm	25 m
1,2 x 50 mm	25 m
1,2 x 60 mm	25 m
1,2 x 75 mm	25 m
1,2 x 100 mm	25 m
1,2 x 150 mm	25 m

Fólia je primárne určená pre vytvorenie vodotesnej izolačnej vrstvy. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +40°C.

ME220

Vodotesná fólia exteriér



Unikátna fasádna tesniaca fólia vhodná pre vytvorenie vodotesnej zábrany na exteriérovej strane konštrukcií a škár. Vďaka svojmu prevedeniu je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailov. Predtým pod označením FF220. Vhodná do exteriéru. Aplikácia od +5°C do +35°C.

Prednosti produktu

- Veľmi húževnatý materiál odolný voči poškodeniu
- Extrémna schopnosť prenosu dilatačných pohybov
- Veľmi vysoká odolnosť voči poveternosti a starnutiu

Farba

- čierna

Rozmer	Metrov v role
0,8 x 50 mm	20 m
0,8 x 100 mm	20 m
0,8 x 150 mm	20 m
0,8 x 200 mm	20 m
0,8 x 250 mm	20 m
0,8 x 300 mm	20 m
0,8 x 350 mm	20 m
0,8 x 400 mm	20 m
0,8 x 500 mm	20 m
0,8 x 1500 mm	20 m

ME210

Parotesná fólia interiéror



Unikátna fasádna tesniaca fólia vhodná pre vytvorenie vzduchotesnej a parotesnej zábrany na vnútornej/interiérovej strane konštrukcií a škár. Vďaka svojmu prevedeniu je možné ju aplikovať do všetkých bežných tvarov detailu. Najskôr pod označením FF210. Vhodná do interiéru. Aplikácia od +5°C do +35°C.

Prednosti produktu

- Veľmi húževnatý materiál odolný voči poškodeniu
- Extrémna schopnosť prenosu dilatačných pohybov
- Neobsahuje silikón
- Nie je možné omietať

Farba

- čierna

Rozmer	Metrov v role
0,8 x 100 mm	20 m
0,8 x 150 mm	20 m
0,8 x 200 mm	20 m
0,8 x 250 mm	20 m
0,8 x 300 mm	20 m
0,8 x 350 mm	20 m
0,8 x 500 mm	20 m
0,8 x 1500 mm	20 m

ME403

Butyl



Obojstranne lepiaca a tesniaca páska na báze butylkaučuku s elasto plastickými vlastnosťami vhodná pre vytvorenie parotesnej pripojovacej škáry medzi fóliou a okennou alebo fasádnou konštrukciou, pre lepenie fólie na kovy, drevo, plasty, betón a kameň. Vhodná do interiéru a exteriéru. Aplikčná teplota od +5°C do +30°C.

Prednosti produktu

- Dobrá priľnavosť na množstvo podkladov
- Excelentná odolnosť voči starnutiu
- Kompatibilita s množstvom bežne predávaných fólií



Farba

- šedá

Rozmer	Metrov v role
1,5 x 10 mm	25 m
1,5 x 15 mm	25 m
1,5 x 20 mm	25 m

ME104

Bitumen Alu

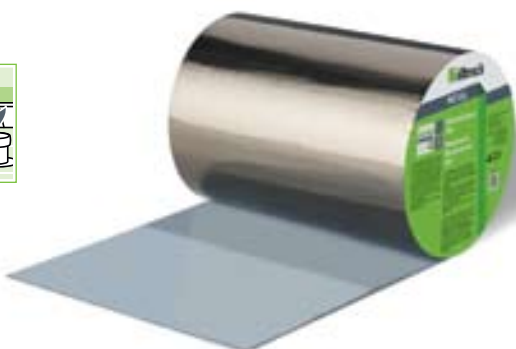

Univerzálne použiteľná samolepiaca fólia, slúžiaca predovšetkým k tesneniu, izolácii a napojeniu priľahlých konštrukcií. Veľmi vhodná je k tesneniu spojov kovov, plastov, odkvapových žľabov, oplechovanie atík, strešných okien, potrubí od krbov, kachiel, hrebeňov striech, stien, drenážnych trubiek. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +40°C.

Prednosti produktu

- Veľmi dobrá priľnavosť na množstvo podkladov
- Odolnosť AL fólie voči UV a poveternostným vplyvom
- Jednoduchá, rýchla a ľahká aplikácia

Farba

- prírodný Al

Rozmer	Metrov v role
45 mm	10 m
50 mm	10 m
75 mm	10 m
100 mm	10 m
150 mm	10 m
200 mm	10 m
300 mm	10 m

ME310

Metalizovaná PP fólia



Pokovaná plastová fólia ošetrená kvalitným akrylovým lepidlom. Fólia sa využíva pre vytvorenie vzduchotesnej zábrany na hladkých a neporéznych povrchoch. Predtým pod označením FO310. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +40°C.

Prednosti produktu

- Excelentná teplotná odolnosť
- Rýchla, ľahká a estetická aplikácia
- Vysoká odolnosť lepidla proti starnutiu

Farba

- strieborná

Rozmer	Metrov v role
38 mm	Role 100 m
50 mm	Role 100 m
75 mm	Role 100 m

ME311

AL+Akryl



Jednostranne lepiaca hliníková fólia ošetrená kvalitným akrylovým lepidlom. Fólia sa využíva pre vytvorenie vzduchotesnej a parotesnej zábrany najmä na hladkých a neporéznych povrchoch. Predtým pod označením FO311. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +55°C.

Prednosti produktu

- Excelentná teplotná odolnosť
- Vysoká tesnosť
- Rýchla, ľahká a estetická aplikácia
- Pre aplikáciu v interiéru aj exteriéri

Farba

- strieborná

Rozmer	Metrov v role
50 mm	50 m
60 mm	50 m
75 mm	50 m
100 mm	50 m

ME313**AL+Akryl**

Jednostranne lepiaca hliníková fólia ošetrovaná kvalitným akrylovým lepidlom. Fólia sa využíva pre vytvorenie vzduchotesnej a parotesnej zábrany najmä na hladkých a neporéznych povrchoch. Predtým pod označením FO313. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +55°C.

Prednosti produktu

- Excelentná teplotná odolnosť
- Vysoká tesnosť
- Dobrá odolnosť proti pretrhnutiu
- Pre aplikáciu v interiéri aj exteriéri

Farba

- strieborná

Rozmer	Metrov v role
25 mm	50 m
38 mm	50 m
50 mm	50 m
60 mm	50 m

ME314**Fólia na spoje
a priestupy**

Extrémne lepivá textilná fólia ošetrovaná akrylovým lepidlom. Fólia sa využíva pre vytvorenie vzduchotesnej zábrany najmä na hladkých a štruktúrovaných povrchoch. Predtým pod označením FO314. Vhodná len do interiéru. Aplikácia od 0°C do +40°C.

Prednosti produktu

- Excelentná teplotná odolnosť
- Veľmi vysoká lepiivosť
- Rýchla, ľahká a estetická aplikácia

Farba

- šedá


Rozmer	Metrov v role
0,5 x 60 mm	25 m

Fólie

ochranné

ME201

Krepová maskovacia fólia

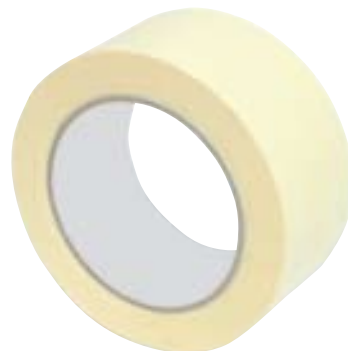

Zakrývacia maskovacia fólia pre maliarske a natieračské práce alebo tmelenie škár. Ideálna pre krátkodobé zakrytie citlivých plôch. Predtým pod označením FO210. Vhodná do interiéru. Aplikácia od +5°C do +50°C.

Prednosti produktu

- Rýchle, ľahké riešenie zakrytia podkladu
- Optimálna lepivosť

Farba

- žltá

Rozmer	Metrov v role
19 mm	50 m
25 mm	50 m
30 mm	50 m
38 mm	50 m
50 mm	50 m
75 mm	50 m

ME211**Parotesná fólia
ryhovaná**

Univerzálna maskovacia fólia používaná pre maliarske a sádko-kartonárske účely. Slúži pre krátkodobé prekrytie v interiéri napr. v skladových, výrobných a športových halách a k označeniu plôch. Špecifikom tejto pásky je vrúbkovaný povrch, vďaka ktorému sa výborne odvíja. Pásku je možno použiť aj v exteriéri, je ale nutné previesť vlastnú skúšku po akej dobe možno ešte fóliu odstrániť, aby nezanechala stopy lepidla na podklade. Predtým pod označením FO211. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +40°C.

Prednosti produktu

- Rýchle a ľahké riešenie zakrytia podkladu
- Odolné voči pretrhnutiu
- Odolná voči vlhkosti

Farba

- žltá

Rozmer	Metrov v role
50 mm	33 m

ME512**Samolepiaca zakrývacia
fólia**

Fólia slúži ako ochranný prostriedok citlivých materiálov pri spracovaní, montáži, transporte, skladovaní a pod. Predtým pod označením FO 212. Vhodná do exteriéru aj interiéru. Aplikácia od +10 °C do +40 °C .

Prednosti produktu

- obmedzene UV odolná (3 mesiace)
- rýchla, jednoduchá a estetická aplikácie
- vhodná pre širokú radu podkladov

Farba

- modrá
- zelená

Rozmer	Metrov v role
50 mm	100 m
80 mm	100 m
100 mm	100 m
150 mm	100 m
1 000 mm	100 m

ME513

Samolepiaca zakrývacia fólia



Fólia slúži ako ochranný prostriedok citlivých materiálov pri spracovaní, montáži, transporte, skladovaní a pod. Predtým pod označením FO213. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +10°C do +40°C.

Prednosti produktu

- Obmedzene UV odolná (12 mesiacov)
- Rýchla, ľahká a estetická aplikácia
- Vhodná pre širokú radu podkladov

Farba

- čierna

Rozmer	Metrov v role
30 mm	100 m
40 mm	100 m
50 mm	100 m
60 mm	100 m
70 mm	100 m
90 mm	100 m
100 mm	100 m
1250 mm	100 m

ME911

Textilná páska



Veľmi pevná a odolná fólia slúžiaca najmä ako fixácia materiálu pri transporte, balení alebo skladovaní. Predtým po označení FO911. Vhodná do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +10°C do +25°C.

Prednosti produktu

- Vysoká lepivosť
- Extrémna pevnosť a odolnosť

Farba

- šedá

Rozmer	Metrov v role
25 mm	50 m
38 mm	50 m
50 mm	50 m
75 mm	50 m

ME901

B&B Primer



Butyl & Bitumen Primer slúži ako adhezívum a základný náter pri príprave podkladu pred aplikovaním butylových a bitumenových pásov a fólií.

Prednosti produktu

- Ľahko spevní podkladovú plochu
- Optimalizuje priľnavosť
- Krátka doba zavednutia

Farba	Balenie
transparent	1000 ml plechová dóza

Jednotiek v balení 12 kusov

ME902

B&B Sprejový Primer



Impregnácia v spreji ME 902 slúži pre zlepšenie priľnavosti a spevnenia poréznych podkladov pred nasledujúcou aplikáciou butylových a bitumenových pásov a fólií. K aplikácii nie je potreba štetec ani aplikačný valček a pod.

Prednosti produktu

- veľmi jednoduchá aplikácia
- ľahké spevnenie priľnavosti
- výrazné zlepšenie priľnavosti podkladu
- krátka doba odvetrania

Farba	Balenie
transparent	500 ml plechová dóza

Jednotiek v balení 12 kusov

ME904

B&B Primer EKO



ME904 Butyl & Bitumen Primer je impregnácia bez rozpúšťadiel na podkladovej ploche ako sú murivo, omietka, betón, drevo a iné porézne materiály. Vďaka nulovému obsahu rozpúšťadiel je produkt veľmi šetrný voči spracovateľovi a životnému prostrediu.

Prednosti produktu

- Fólia sa dá aplikovať do ešte vlhkej vrstvy primeru
- Bez rozpúšťadiel - zdravotne neškodný
- Ľahké čistenie pracovných pomôcok vodou
- Spracovateľný pri okolitej teplote vyššej ako -10°C


Farba	Balenie
číra	1000 ml plastová fľaša

Jednotiek v balení 6 kusov

Tmely

SP525

Tesniaci tmel



Hybridný jednokomponentný tesniaci tmel určený na utesnenie náročných dilatačných škár a konštrukcií. Tmel je vyrobený na báze hybridnej technológie, ktorá ponúka oproti bežným konvenčným silikónovým a polyuretánovým tmelom celú radu výhod. Produkt je veľmi šetrný voči spracovateľovi a životnému prostrediu. Určený pre použitie v interiéri aj exteriéri. Aplikácia od +5°C do +40°C.

Prednosti produktu

- Výborná spracovateľnosť
- Priľnavosť na širokú radu podkladov
- UV a poveternostne odolný – nežltne
- Neobsahuje silikón
- Bez zápachu pri spracovaní
- Zdravotne neškodný a ekologický
- Pretierateľný

Farba	Balenie	
	310 ml katuše*	600 ml salám**
biela	310 ml katuše*	600 ml salám**
šedá	310 ml katuše*	600 ml salám**
čierna	310 ml katuše*	600 ml salám**

* Jednotiek v balení 12 ks

** Jednotiek v balení 20 ks

FA101

Silikón pre okná a škáry



Jednozložkový neutrálny silikónový tmel vulkanizujúci so vzdušnou vlhkosťou. Tmel je určený pre zasklievanie otvorených výplní, utesnenie styčných škár a všade, kde je potreba vytvoriť vzduchotesný a vodotesný uzáver. Aplikácia od +5°C do +40°C.

Prednosti produktu

- 10 ročná záruka systému „i3“
- Odolný proti oderom a plesniam
- UV odolný
- Trvalo elastický

Balenie		
Farba		
transparent	310 ml kartuša	600 ml salám
biela	310 ml kartuša	600 ml salám
šedá	310 ml kartuša	600 ml salám
čierna	310 ml kartuša	600 ml salám
strieborne šedá	310 ml kartuša	–
svetlo šedá	310 ml kartuša	–
svetlý dub	310 ml kartuša	–
borovica	310 ml kartuša	600 ml salám
oker	310 ml kartuša	600 ml salám
hnedá	310 ml kartuša	600 ml salám
tmavo hnedá	310 ml kartuša	–
čoko hnedá	310 ml kartuša	600 ml salám

Jednotiek v balení 20 kusov

FA151

Neutrálny silikónový tmel



Jednozložkový neutrálny silikónový tmel vulkanizujúci so vzdušnou vlhkosťou. Tmel je určený pre zasklievanie otvorených výplní, utesnenie styčných škár a všade, kde je potreba vytvoriť vzduchotesný a vodotesný uzáver. Aplikácia od + 5°C do +40°C.

Prednosti produktu

- 10 ročná záruka v systéme „i3“
- Odolný voči oderom
- Odolný voči plesniam
- UV odolný
- Trvalo elastický

Balenie		
Farba		
transparent	310 ml kartuša	600 ml salám

Jednotiek v balení 20 kusov

FA634

Nízkoviskozný silikon



FA634 silikon je určený špeciálne pre aplikácie, kde je vyžadovaná nízka viskozita a vysoká zatekavosť tmelu do škáry a medzier. Vyznačuje sa výbornou príľnavosťou na väčšinu neporéznych materiálov. Aplikácia od +5°C do +40°C.

Prednosti produktu

- Vynikajúca zatekavosť
- Výborná odolnosť voči poveternosti a UV
- Kompatibilita s bežnými stavebnými materiálmi

Balenie		
Farba		
	310 ml kartuša	

Jednotiek v balení 12 ks

FA870

Silikón na prírodný kameň



Neutrálny silikónový tmel vhodný pre tmelenie škár veľmi savičkých a citlivých materiálov ako sú napríklad mramor a prírodný kameň. Predtým pod označením FA131 silikón a prírodný kameň. aplikácia od +5°C do + 40°C.

Prednosti produktu

- Nespôsobuje zafarbenie okrajov škárových materiálov
- Dlhodobý elastický
- UV odolný

Farba	Balenie
transparent	310 ml kartuša
bahama	310 ml kartuša

Jednotiek v balení 12 ks

FA140

Lepidlo na zrkadlá



Jednozložkový neutrálny silikónový tmel určený pre lepenie zrkadiel. Pokiaľ lepidlo úplne nevytvrdne, musí byť zrkadlo zaistené proti pohybu mechanickými prostriedkami. Vhodné do interiéru. Aplikácia od +5°C do + 35°C.

Prednosti produktu

- Vysoká začiatková príľnavosť
- Rýchle vytvrdnutie
- Vysoká pevnosť v strihu
- Široké spektrum príľnavosti

Farba	Balenie
biela	310 ml kartuša

Jednotiek v balení 20 ks

GS241

Sanitárny silikónový tmel



Jednozložkový silikón ideálny pre tmelenie škár v priestoroch s vysokou vzdušnou vlhkosťou a častým výskytom vody na tmelených plochách. Predtým pod označením SB241. Aplikácia od +5°C do + 40°C.

Prednosti produktu

- Odolný voči oderom
- Odolný voči plesniam
- Dlhodobý elastický
- Vynikajúca príľnavosť na obklady a dlažby

Farba	Balenie
transparent	310 ml kartuša
biela	310 ml kartuša
šedá	310 ml kartuša
bahama	310 ml kartuša
jasmin	310 ml kartuša
pergamon	310 ml kartuša
strieborne šedá	310 ml kartuša
čierna	310 ml kartuša
hnedá	310 ml kartuša

Jednotiek v balení 20 ks

GS202

Akvariijný silikón



Jednozložkový rýchlo tvrdnúci silikón určený pre lepenie vitrín a akvárií. Silikón zodpovedá bezpečnostným predpisom DIN 32 622 pre celosklenené akváriá. V zahraničí pod označením FD – plast TL. Na Slovensku pod názvom AQ201 (GS201). Atestovaný pre styk s pitnou vodou a potravinami podľa zákona č. 258/2000 zb., vyhlášky 409/2005 zb. a vyhlášky 38/2001 zb. aplikácia od +5°C do + 40°C.

Prednosti produktu


- Vysoká lepivosť
- Dlhodobý elastický
- Odolný voči pôsobeniu morskej vody
- Schválený pre styk s potravinami a pitnou vodou v ČR

	Balenie
Farba	
transparent	310 ml kartuša
čierna	310 ml kartuša

Jednotiek v balení 20 ks

FS500

Fasádny silikón



Silikón určený a schválený pre utesnenie škár presklených fasádnych konštrukcií vrátane štruktúrnych fasád, zasklievania polykarbonátu a tmelenie celej rady dilatčných škár stavebných konštrukcií. Tremsil 500 je vhodný pre lepenie illbruck silikónových pásov. Predtým pod označením Tremsil 500. Aplikácia od +5°C do + 40°C.

Prednosti produktu

- Výborná príľnavosť na široké spektrum podkladov
- Podklad bez nutnosti užitia primeru
- Prípustná deformácia tmelu v škáre: + 50 %
- Excelentná odolnosť voči poveternostným podmienkam

	Balenie	
Farba		
biela	310 ml katuše	–
šedá	310 ml katuše	600 ml salám
čierna	310 ml katuše	600 ml salám

Jednotiek v balení 20 ks

LD701

Štruktúrny akryl



Plastoelastický disperzný akrylátový tmel, jeho štruktúra odpovedá vzhľadu omietky. Veľmi vhodný pre opravu a zlepšenie vzhľadu štruktúrnych a trených omietok v interiéri. Možno použiť pre utesnenie škár a trhlín v murive, pórobetóne, kameni a omietke. Nie je vhodný pre aplikáciu do dilatčných škár. Aplikácia od +5°C do + 40°C.

Prednosti produktu


- Bez zápachu
- Štruktúrou povrchu odpovedá omietke
- Dobrá priliehavosť na väčšinu stavebných materiálov
- Pretierateľný

	Balenie
Farba	
biela	290 ml kartuša

Jednotiek v balení 20 ks

LD705

Akryl exteriér



Vysoko kvalitný akrylový tmel bežne na trhu označovaný tiež ako silikónakryl. Tmel je určený pre použitie v interiéri a hlavne v exteriéri. Aplikácia od +5°C do +40°C.

Prednosti produktu

- Dovoľená pretvoriteľnosť 20 %
- Priľne aj na vlhké povrchy
- Skladovateľnosť 24 mesiacov
- UV, dažďu a poveternostne odolný
- Pretierateľný a kompatibilný s väčšinou farieb
- Neobsahuje silikón, riedidlá a isokyanáty

Balenie	
Farba	
biela	310 ml kartuše

Jednotiek v balení 20 ks

LD712

Akrylátový tmel



Slúži k utesneniu škár s minimálnou možnosťou pohybu. Vhodný do škár a trhlín v porobetone, kameni, omietke, drevu atď. Nie je určený pre aplikáciu do dilatčných škár a do exteriéru. Predtým pod označením LD 702. Aplikácia od +5 C do +40 C.

Prednosti produktu


- Bez rozpúšťadiel
- Vynikajúca priľnavosť na väčšinu stavebných materiálov
- Priľnavosť aj na vlhké povrchy

Balenie			
Farba			
bílý	310 ml kartuša	600 ml salám	–
šedý	310 ml kartuša	600 ml salám	15 kg
čierna	310 ml kartuša	–	–
čoko hnědá	310 ml kartuša	–	–

Jednotiek v balení 20 ks

OS111

Bitumenový tmel



Plastoelastický tmel na báze vysoko kvalitného bitumenového kaučuku. Možno aplikovať na väčšinu bežných podkladov a to aj mokrých. Tmel je určený pre vodotesné a parotesné utesnenie škár na obvodovom plášti budov a to najmä na strechách. Predtým pod označením OT 11. Aplikácia od +5°C do +30°C.

Prednosti produktu

- Dobrá priliehavosť na celú radu stavebných materiálov
- UV stabilný
- Tixotropný
- Priľne na mokré povrchy

Balenie	
Farba	
čierna	310 ml kartuša

Jednotiek v balení 24 ks

Lepidlá

CT600

Sprejové kontaktné
lepidlo

illbruck CT600 je ideálne pre extrémne rýchlu fixáciu rôznych typov izolačných fólií a membrán navzájom alebo k podkladom, ako sú drevo, sadrokarton, drevovláknité a drevotrieškové dosky, papier, plasty, textílie, korok a pod. Aplikácia od +5 °C až +30 °C

Prednosti produktu


- Veľmi rýchle zasychanie lepidla, takmer okamžitá fixácia lepených plôch
- Chemická formulácia umožňuje vytvoriť permanentný, ale rozoberateľný spoj
- Integrovaná nastaviteľná tryska umožňuje precíznu kontrolu pri nanášaní lepidla

Farba	Balenie
nažltá	500 ml plechová dóza

Jednotiek v balení 12 kusov

SP340

Lepidlo pre predsadené okná



Špeciálne elastické lepidlo s veľmi vysokou počiatočnou kohéznou pevnosťou. Lepidlo bolo vyrobené a je určené pre fixáciu profilu PR007 k podkladom ako je betón, keramická tvarovka, vápenno- piesková tehla, pórobetón a drevo. Po vytvrdnutí je spoj elastický s maximálnou pevnosťou v ťahu cca 28kg/cm². Aplikácia od +5°C do +40°C.

Prednosti produktu

- Priľnavosť na celú radu podkladov s AT140
- Veľmi vysoká pevnosť spojov po vytvrdnutí
- Neobsahuje silikón, izokianáty a rozpúšťadlá
- Bez zápachu pri spracovaní


Farba	Balenie	
	310 ml kartuša*	600 ml salám**
čierna		

* Jednotiek v balení 12 kusov

** Jednotiek v balení 20 kusov

SP150

Vysokopevnostné lepidlo



Inovované lepidlo s novou receptúrou, určené pre lepenie materiálov z celej rady podkladov. Produkt sa vyznačuje výbornou spracovateľnosťou a vysokou okamžitou kohéznou pevnosťou. Po vytvrdnutí je spoj elastický s maximálnou pevnosťou v ťahu cca 25kg/cm². SP150 je vyrobený na hybridnej báze, keď ponúka oproti bežným konvenčným lepiacim tmelom a lepidlám celú radu výhod. Produkt je veľmi šetrný voči spracovateľovi a životnému prostrediu. Určený pre použitie v interiéri a exteriéri. Aplikácia od +5°C do +40°C.

Prednosti produktu

- Veľmi dobrá spracovateľnosť
- Excelentná pevnosť spoja po vytvrdnutí
- UV a poveternostne odolný – nežltne
- Neobsahuje silikón
- Bez zápachu pri spracovaní
- Zdravotne neškodný a ekologický

Farba	Balenie	
	310 ml kartuša*	600 ml salám**
biela (RAL 9010)		
šedá (RAL 7042)		
čierna (RAL 7021)		

* Jednotiek v balení 12 kusov

** Jednotiek v balení 20 kusov

SP050

Lepiaci tmel



Univerzálny hybridný elastický tmel určený ako na tmelenie, tak aj lepenie priliehavých konštrukcií a plôch. Produkt nájde svoje uplatnenie hlavne v aplikáciách, kde je vyžadovaná vyššia tvrdosť materiálu a odolnosť voči oderom a pod. Tmel je vyrobený na báze hybridnej technológie, ktorá ponúka oproti bežným konvenčným silikónovým a polyuretánovým tmelom celú radu výhod. Produkt je veľmi šetrný voči spracovateľovi a životnému prostrediu. Určený pre použitie v interiéri aj exteriéri. Aplikácia od +5°C do +40°C.

Prednosti produktu

- Výborná spracovateľnosť
- Odolný voči mechanickému namáhaniu
- Trvalo elastický
- UV a poveternostne odolný – nežltne
- Neobsahuje silikón
- Bez zápachu pri spracovaní
- Zdravotne neškodný a ekologický
- Pretierateľný

Farba	Balenie	
	310 ml katuše*	600 ml salám**
biela	310 ml katuše*	600 ml salám**
šedá	310 ml katuše*	600 ml salám**
čierna	310 ml katuše*	600 ml salám**

* Jednotiek v balení 12 ks

** Jednotiek v balení 20 ks

SP025

Lepidlo okenných fólií



Unikátna lepiaca a tesniaca elastická hmota na báze hybridnej technológie, určená pre vytvorenie spojov okenných fólií a podkladovej plochy. Vzniknuté spoje sú odolné voči zatečeniu vody a sú vzduchotesné. Priľne na širokú radu podkladov. Vhodné do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +40°C.

Prednosti produktu

- Možno aplikovať na trochu vlhký podklad
- Výborne odoláva pôsobeniu vody a poveternosti
- Úplne ekologický produkt
- Bez zápachu pri spracovaní
- Ľahko spracovateľný

Farba	Balenie	
	310 ml katuše*	600 ml salám**
šedá	310 ml katuše*	600 ml salám**

* Jednotiek v balení 12 ks

** Jednotiek v balení 20 ks

MS055

Lepiaci tmel

Jednokomponentný elastický tmel na báze MS polymérov. Pri tvrdnutí takmer bez zápachu. Materiál má výbornú príľnavosť na celú veľmi širokú radu neporéznych a poréznych podkladov. Produkt je vhodný ako pre lepenie, tak pre tmelenie. Aplikácia od +5°C do +35°C.

Prednosti produktu

- bez rozpúšťadiel a izokyanátov
- brúsiteľný po vytvrdnutí
- UV a poveternostne odolný
- Neobsahuje silikón a silikónový olej
- Pretierateľný farbami

Balenie	
Farba	
biela	290 ml kartuša
Jednotiek v balení 12 ks	

MS020

Fasádne lepidlo

illbruck MS020 Fasádne lepidlo je ideálne na špárovanie a lepenie ME210 Butyl fólie a ME220 EPDM fólie na podklad z penového alebo extrudovaného polystyrénu. Pri lepení fasádnych fólií navzájom je nutné počítať s pomalým vytvrdzovaním lepidla. Materiál môže byť taktiež používaný všade tam, kde je požiadavka, aby bol pretierateľný a tam, kde nie je dovolené používať silikón. Aplikácia od +5°C do 40°C.

Prednosti produktu

- výborná chemická odolnosť
- odolný proti pôsobeniu vody
- odolný proti UV a poveternostným vplyvom
- vysoká schopnosť pohybu splna požiadavky DIN 18540 F

Balenie	
Farba	
čierna	600 ml saláma
Jednotiek v balení 12 ks	

CY011

Sekundové lepidlo



Umožňuje rýchle lepenie pre široké škály kovov, plastov (okrem PP, PE, PTEE a silikónov), elastomérov, skla, kameňov, porcelánu a dreva. Aplikácia od +20°C do +24°C.


Prednosti produktu

- proces trojitej destilácie pri výrobe zbavuje lepidlo rozpúšťadiel
- vhodné pre širokú škálu materiálov
- rýchle a všestranné
- zvýšená odolnosť a trvanlivosť spojov

Balenie	
Farba	
transparent	20 g fľaštička
Jednotiek v balení 20 kusov	

PU700

Lepidlo na murivo



Veľmi kvalitné lepidlo na báze modifikovaného polyuretánu, určené pre lepenie plných materiálov. Lepidlo bolo špeciálne vyvinuté pre lepenie vápenno- pieskových, sadrových a pórobetónových tvárnic. Vhodné do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +35°C.


Prednosti produktu

- Vysoká pevnosť spoja
- Aplikácia pri nízkych teplotách
- Úspora času pri murovaní
- Pripravené k okamžitému spracovaniu

Balenie	
Farba	
krémová	700 ml plechová dóza s plnením
Jednotiek v balení 12 ks	

PU108

Pištoľové lepidlo



Pištoľové 1- komponentné polyuretánové lepidlo s extrémnou pevnosťou a priliehavosťou na celú radu podkladov. Lepidlo triedy D4 podľa požiadaviek normy ČSN EN 204. Predtým pod označením PU 08. Vhodné do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +35°C.

Prednosti produktu

- Vysoká prídržnosť k podkladu
- Otvorená doba cca 8 minút
- Pevnosť v ťahu 10 MPa
- Úplne vytvrdnutie po 24 hodinách

Balenie	
Farba	
krémová	700 ml plechová dóza s plnením
Jednotiek v balení 12 ks	

PU010

Lepidlo pre ETICS systémy



Unikátna 1- komponentné polyuretánové lepidlo určené k lepeniu dosiek z polyestru (EPS, XPS) na podklady ako sú betón, omietky, OSB dosky, drevo. Ideálne tak tiež pre lepenie parapetov. Vhodné do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +0°C do +35°C.

Prednosti produktu

- Vysoká prídržnosť k podkladu
- Minimálne odtlačuje dosky
- Zatažiteľné po cca 2 hodinách
- Veľmi ľahká aplikácia

Balenie

Farba	
tmavo zelená	750 ml plechová dóza s plnením

Jednotiek v balení 12 ks

PU038

Lepidlo AL rámov

2- komponentné lepidlo vhodné pre konštrukčné lepenie hliníkových uholníkov eloxovaných alebo práškových lakovaných profilov. Lepidlo je určené pre výrobu hliníkových okien, dverí a obložení. Produkt bol odskúšaný ústavom ift- Rosenheim, č. protokolu 50924109/1. Predtým pod označením PU 82. Vhodné do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +35°C.

Prednosti produktu

- Vysoká pevnosť spoja
- Otvorený čas cca 45 minút / 25 minút DUO
- Funkčná pevnosť po 6 hod./ môžeme manipulovať s prvkom

Balenie

Farba			
béžová	550 g (tandemová kartuša)	900 g (tandemová kartuša)	statický zmiešavač

Jednotiek v balení 6 ks

CT113

Kontaktné fasádne lepidlo



Kontaktné fasádne lepidlo určené pre kontaktné lepenie fólií illbruck ME220 a ME210 najmä vo fasádnych aplikáciách k podkladom z dreva, kovov, muriva a množstva ďalších. Vytvorený spoj výborne odoláva poveternostným vplyvom, starnutiu, zmenám teplôt a je vodotesný. Predtým pod označením OT 13. Vhodný do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +35°C.

Prednosti produktu

- excelentná odolnosť voči starnutiu
- pevný a elastický spoj
- dobrá odolnosť voči teplotným zmenám a vode
- vysoká pevnosť bezprostredne po aplikácii

Farba	Balenie
čierna	4,9 kg vedierko

Jednotiek v balení 12 kusov

OT015

Fasádne lepidlo



Lepidlo určené pre lepenie fólií illbruck ME220 a ME210 najmä vo fasádnych aplikáciách k neporéznym podkladom. Vytvorený spoj výborne odoláva poveternostným vplyvom, starnutiu, zmenám teplôt a je vodotesný. Vhodné do interiéru aj exteriéru. Aplikácia od +5°C do +30°C.

Prednosti produktu

- Excelentná odolnosť voči starnutiu
- Veľmi ľahká, rýchla a presná aplikácia
- Vysoká pevnosť spojov
- Odolné voči teplotným zmenám a vode

	Balenie
Farba	
čierna	600 ml salám

Jednotiek v balení 12 ks

MT011

Montážne lepidlo Eco



Univerzálne montážne lepidlo na báze syntetických živcových disperzií, neobsahujúci rozpúšťadlá. Slúži pre lepenie líšt, latiek, dosiek na drevo, kameň, betón, omietku atď. Aspoň jedna z lepených plôch musí byť porézna. Vhodné do interiéru. Aplikácia od +5°C do +30°C.

Prednosti produktu

- Bez rozpúšťadiel a takmer bez zápachu
- Najmä pre interiérové aplikácie
- Vhodné na polystyrén
- Tixotropné/nestekajúce
- Otvorený čas cca 20 minút

Balenie	
Farba	
šedobiela	310 ml kartuša

Jednotiek v balení 12 ks

MT013

Montážne lepidlo Extra



Veľmi kvalitné montážne lepidlo na báze neoprénového kaučuku. Slúži na lepenie líšt, lát, dosiek a prahov na drevo, kameň, betón, omietku atď. Aspoň jedna z lepených plôch musí byť porézna. Predávané v zahraničí tiež ako PL400 Montážne lepidlo. Vhodné do interiéru a exteriéru. Aplikácia od +5°C do +35°C

Prednosti produktu

- Tixotropné/nestekajúce
- Priliehavosť na širokú škálu podkladov
- Vodeodolné
- Pre exteriérové aj interiérové aplikácie
- Otvorený čas max. 5 minút

Balenie	
Farba	
krémová	310 ml kartuša

Jednotiek v balení 12 ks

Peny

FM343

Nízkoexpandná pena
Maxx celoročná

Unikátna polyuretánová pena vyvinutá s dôrazom na maximálnu rozmerovú stabilitu, s minimálnym zmrštením a post expanziou. Pena jej vhodná pre celoročné využitie. Aplikácia od -10°C do + 35°C. K dávkovaniu peny z dózy je potreba aplikačná pištoľ, ktorá nie je súčasťou balenia.

Prednosti produktu

- Výdatnosť až 16,3 m v škáre 3xý cm s AA255
- Maximálna rozmerová stabilita
- Rezateľná po 30 minútach
- Povrchovo nelepivá po 10 minútach

Balenie	
Farba	
zelená	850 ml plechová dóza s plnením

Jednotiek v balení 12 kusov

FM350

Perfekt pena



1-komponentná polyuretánová pena s vysokou výdatnosťou a s minimálnym zmrštením po vytvrdnutí. Aplikácia od -10°C do + 35°C. K dávkovaniu peny z dózy je potrebná aplikačná pištoľ, ktorá nie je súčasťou balenia.

Prednosti produktu

- Výdatnosť až 19 m v škáre 3x7 cm s AA250
- Excelentná priliehavosť na väčšinu povrchov
- Rezateľná po cca 45 minútach


Balenie

Farba	
zelená	880 ml plechová dóza s plnením

Jednotiek v balení 12 kusov

FM355

Perfekt pena nízkoexpanzná



Unikátna nízkoexpanzná pena, ktorá sa vyznačuje vysokou výdatnosťou peny, minimálnou expanziou, skvelou štruktúrou, rýchlym časom vytvrdnutia a aplikovateľnosťou od -10°C. Vytvrdnutý produkt má vynikajúce tepelne izolačné vlastnosti.

Prednosti produktu

- Výdatnosť až 19 m v škáre 3x7 cm s AA250
- Minimálna post expanzia
- Excelentná príľnavosť na väčšinu povrchov
- Rezateľná po cca 45 minútach


Balenie

Farba	
zelená	880 ml plechová dóza s plnením

Jednotiek v balení 12 kusov

FM370

Pištoľová pena



Unikátna 1-komponentná polyuretánová pena s extrémne vysokou výdatnosťou, vysokou rozmerovou stabilitou a excelentnou vnútornou štruktúrou. Aplikácia od +5°C do + 35°C. K aplikácii je potrebná tandemová aplikačná pištoľ.

Prednosti produktu

- Výdatnosť až 21 m v škáre 3x7 cm s AA255
- Výborná rozmerová stabilita
- Povrchovo nelepivá po 10 minútach
- Rezateľná po 20 minútach

Balenie

Farba	
zelená	880 ml plechová dóza s plnením

Jednotiek v balení 12 kusov

FM371

Zimná pištoľová pena



Unikátna 1- komponentná polyuretánová pena s extrémne vysokou výdatnosťou, vysokou rozmerovou stabilitou s excelentnou vnútornou štruktúrou. Aplikácia od -10°C do + 35°C. K dávkovaniu peny z dózy je potrebná aplikačná pištoľ, ktorá nie je súčasťou balenia.

Prednosti produktu

- Výdatnosť do 21 m v škáre 3x7 cm s AA250
- Post expanzia cca 50%
- Excelentná príľnavosť na väčšinu povrchov
- Rezateľná po 40 minútach

Balenie

Farba	
zelená	880 ml plechová dóza s plnením

Jednotiek v balení 12 kusov

FM330

Pištoľová pena Flex



Unikátna elastická 1-komponentná polyuretánová pena s minimálnou post expanziou. Aplikácia od +5°C do + 35°C. K dávkovaniu peny z dózy je potrebná aplikačná pištoľ, ktorá nie je súčasťou balenia.

Prednosti produktu

- Výdatnosť cca 13,6 m v škáre 3x7 cm AA255
- Dovoľené pretvorenie peny 35%
- Excelentná vnútorná štruktúra peny
- Dobrá rezateľnosť


Balenie

Farba	
biela	750 ml plechová dóza s plnením

Jednotiek v balení 12 kusov

FM310

Pištoľová pena



Jednokomponentná polyuretánová pena reagujúca vzdušnou vlhkosťou s veľmi kvalitnou vnútornou štruktúrou a pevnosťou. Aplikácia od +5°C do + 35°C. K dávkovaniu peny z dózy je potrebná aplikačná pištoľ, ktorá nie je súčasťou balenia.

Prednosti produktu

- Výdatnosť až 12 metrov pri škáre 3x7 cm
- Výborná príľnavosť na celú radu podkladov
- Dobrá rozmerová stálosť
- Excelentná vnútorná štruktúra peny

Balenie

Farba	
zelená	750 ml plechová dóza s plnením

Jednotiek v balení 12 kusov

FM610

Montážna pena



Trubičková 1- komponentná polyuretánová pena pripravená ihneď k aplikácii. Aplikácia od +5°C do + 35°C. K dávkovaniu peny z dózy nie je potrebná aplikačná pištoľ.

Prednosti produktu

- Výdatnosť až 6 m pri škáre 3x7 cm
- Excelentná vnútorná štruktúra peny
- Priľne na širokú škálu podkladov


Balenie

Farba	
zelená	750 ml plechová dóza s plnením

Jednotiek v balení 12 kusov

FM710

2-K montážna pěna



Veľmi rýchlo vytvrdzujúca 2- komponentná polyuretánová pena pripravená ihneď k aplikácii. Pena slúži pre upevnenie obložkových zárubní. Aplikácia od +5°C do + 35°C. K dávkovaniu peny z dózy nie je potrebná aplikačná pištoľ.

Prednosti produktu

- Ľahká aplikácia
- Vysoká vnútorná štruktúra peny
- Priľne na širokú škálu podkladov
- Rezateľná za 25 minút

Balenie

Farba	
zelená	400 ml hliníková dóza s plnením

Jednotiek v balení 12 kusov

FM790

2-K rýchlo tuhnúca pena



Extrémne rýchlo reagujúca a tvrdnúca 2-komponentná kartušová pena. Pena slúži pre upevnenie obložkových zárubní. Aplikácia od +5°C do + 35°C. K dávkovaniu peny z dózy nie je potrebná aplikačná pištoľ.

Prednosti produktu

- Patentovaná rohová tryska pre čistú a rýchlu aplikáciu bez kartónových pásikov
- Rezateľná po 90 sekundách
- Výdatnosť až 4,5 litra
- Inštalácia dverí možná už po 20 minútach

Balenie

Farba	
zelená	2 kartušový systém o plnení 210 ml/kus

Jednotiek v balení 12 kusov

Profily

PR007

Nosný profil pre pedsadené okná



Nosný profil určený pre montáž pedsadených otvorových výplní do priestoru tepelnej izolácie. Ideálne riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy. Profil je dostatočne pevný v tlaku, ohybe a zároveň je ľahko opracovateľný, ľahký a tepelne izolačný. Cena za profil je stanovená individuálne, podľa veľkosti projektu.

Prednosti produktu

- Atestovaná systémová montáž pedsadených okien s PR008 a TP652
- Veľmi rýchla, ľahká, presná a estetická inštalácia

Farba
béžová

* Profil o dĺžke 1400 mm.
Odvesny trojúhelníkového prierezu: 90 x 90 mm.

PR008

Zatepľovací profil pre pedsadené okná



Vysoko tepelne izolačný profil určený pre illbruck systémovú montáž pedsadených otvorových výplní do priestoru tepelnej izolácie. Ideálne riešenie pre nízkoenergetické a pasívne domy. Profil je veľmi ľahko opracovateľný a ľahký. Cena za profil je stanovená individuálne, podľa veľkosti projektu.

Prednosti produktu

- Atestovaná systémová montáž pedsadených okien s PR007 a TP652
- Veľmi rýchla, ľahká, presná a estetická inštalácia

Farba
béžová

* Profil o dĺžke 1400 mm,
Odvesny trojúhelníkového prierezu: 82 x 82 mm.

Lišty

TR450

Okenná lišta interiér



Okenná lišta interiér z PVC s drážkou pre skrutky, integrovanej komprimovanej pásky a mäčkenej PVC zástavky. Vhodná do interiéru. K dočasnej fixácii lišty slúži lepiaca páska. Aplikácia od +5°C do +35°C.

Farba

- Lišta: biela | Tesniaca páska: šedá | PP fólia: červená

Prednosti produktu

- Aktivácia tesnenia podľa potreby počas montáže
- Vzduchotesné utesnenie škáry
- Minimálne prierezy
- Trvalá fixácia líšt – skrutkami



Škára do 15 mm	Velikost 15	–
Škára do 35 mm	–	Velikost 35

35 metrov v kartóne

TR460

Okenná lišta Exteriér



Okenná lišta exteriér z PVC s drážkou pre skrutky, integrované komprimované pásky a mäčkenej PVC zástavky. Vhodná do exteriéru. K dočasnej fixácii lišty slúži lepiaca páska, k trvalej skrutky. Aplikácia od +5°C do +35°C.

Farba

- Lišta: biela | Tesniaca páska: šedá | PP fólie: priehľadná

Prednosti produktu

- Aktivácia tesnenia podľa potreby počas montáže
- Vodotesné uzatváranie pripojovacej škáry
- Minimálne prierezy
- Trvalá fixácia líšt - skrutkami



Škára do 15 mm	Velikost 15	–
Škára do 35 mm	–	Velikost 35

35 metrov v kartóne

Chemické kotvy

OT120

Chemická kotva

Illbruck OT120 univerzálna chemická kotva je dvojkomponentná živica bez styrénu. Je určená pre kotvenie závitových tyčí, svorníkov, puzdier do betónu a ďalších stavebných materiálov. Je veľmi vhodná pre kotvenie do dutého muriva.

Ideálna pre kotvenie markýz, kotvenie bednení, kotvenie do asfaltu, stĺpikové zábradlie, zábradlie, madiel, plotov, ľahkých obvodových plášťov, drevených a kovových konštrukcií.

Balenie

300 ml kartuša

miešacia špička

Jednotiek v balení 1 kus

OT130

Chemická kotva pre vysokú zaťaž

illbruck OT130 je dvojkomponentná vinylesterová živica bez styrenu. Je špeciálne vyvinutá pre kotvenie s vysokou únosnosťou závitových tyčí, svorníkov a betonárskych výstuží. Kotvenie je vhodné do betónu a ďalších bežných stavebných materiálov.

Aplikácia: štrukturálne fasády, bezpečnostné bariéry, verejné osvetlenia, balkónové systémy, koľajové žeriavy a pojazdy, dopravné značenia, reklamné pútače, regálové systémy, stroje a ťažké zariadenia, konštrukčné ocele do betónu, bankomaty, zavesené stropy, káblové lávky. Vhodné pre dynamické zaťaženie a pre vonkajšie použitie.

Balenie

300 ml kartuša

miešacia špička

Jednotiek v balení 1 kus

Príslušenstvo

AA255

**Power Gun
SOFTGRIP**



Ergonomicky tvarovaná pištoľ novej generácie, ktorá svojou konštrukciou, dizajnom, použitými materiálmi a ovládaním úplne mení zažité štandardy! Pre ľahkú údržbu a lepšie funkciu sú niektoré časti pištole opatrené teflónom. Pištoľ je určená pre dávkovanie pištoľových polyuretánových pien.

Prednosti produktu

- Illbruck peny majú cca o 20% vyššiu výdatnosť s AA255
- Úplne nový dizajn
- Precízne vyváženie pištole
- Oceľová ihla a adaptér pre našróbovanie dózy sú opatrené teflónom
- Konštrukcia z AL zliatiny a kvalitných plastov
- Veľmi presné dávkovanie

Farba
šedozelená

AA290

PUR čistič



Určený pre čistenie aplikačných pištolí na PUR peny, odstránenie čerstvej peny alebo polyuretánového lepidla. Odstraňuje tiež parafín, plastické mazivo, olej a pod.

Prednosti produktu

- Ľahká aplikácia
- Zo závitom na pištoľ aj s klasickou sprejovou tryskou

Balenie	
Farba	
nažltlá	500 ml plechová dóza

Jednotiek v balení 12 kusov

AA292

Čistiace obrúsky

Vlhké čistiace obrúsky, určené pre rýchle a šetrné odstránenie nestvrdnutých nečistôt polyuretánových pien a tmelov z rúk, pracovných pomôcok a hladkých nesavých plôch. Obrúsky sú tiež vhodné pre odstránenie čerstvých ostatkov farieb, tlačiarenských farieb, lakov a masťnôt. Možno využiť aj pre čistenie povrchov znečistených plastov.

Prednosti produktu

- Veľmi šetrné a dôkladné čistenie
- Ľahko uzatvárateľné a praktické balenie
- Príjemná vôňa obrúskov
- Použiteľné na široké spektrum nečistôt

Balenie	
Farba	
biela	plastová dóza

Jednotiek v balení 100 kusov

AA300

Vyhľadzoací prostriedok



Užitočný pomocník pri povrchovom upravovaní a vyhladzovaní tmelov. Používanie bežných komerčných saponátov pre vyhladzovanie neodporúčame, sú určené z pravidla pre suché, lesklé materiály, a nie pre tmely. Dodávaný vo forme koncentrátu.

Prednosti produktu

- Šetrný voči podkladovým plochám a spracovateľovi
- pH neutrálne
- Bez zápachu

Balenie	
Farba	
čirá	1000 ml plastová fľaška

Jednotiek v balení 12 kusov

AA404

Čistič a separátor

Čistič sa používa k čisteniu širokej rady neporéznych povrchov. Výborne odstraňuje prach, nečistoty lepidla od ochranných fólií, masťotu a ešte nestvrdnuté nečistoty lepidiel a tmelov po aplikácii. Ideálne pre čistenie skla, kovov, glazúr a pod.

Prednosti produktu

- Veľmi rýchlo sa odparuje
- Výborne odmasťuje
- Šetrný voči podkladovým plochám

Farba	Balenie	
	1 l plechová dóza*	5 l plechová dóza**
číra		

* Jednotek v balení: 4 kusy

**Jednotek v balení: 1 kus

AT140

Primer pre savé podklady



Impregnácia pre zlepšenie priliehavosti silikónových , polyuretánových a hybridných tmelov na savé a nesavé porézne povrchy. Náhrada za OS101 Primer S.

Prednosti produktu

- Odvetranie len 30 minút
- Jedna impregnácia na savé povrchy

Farba	Balenie
	500 ml plechová dóza
číra	

Jednotiek v balení 4 kusy

AT150

Primer pre nesavé podklady



Impregnácia pre zlepšenie priliehavosti silikónových ,polyuretánových a hybridných tmelov na nesavé a neporézne povrchy. Náhrada za OS105 Primer NS.

Prednosti produktu

- Odvetranie len 15 minút
- Veľmi ľahké a účinné zlepšenie povrchového napätia a únosnosti podkladov

Farba	Balenie
	500 ml plechová dóza
číra	

Jednotiek v balení 4 kusy

PR005

Tepelná izolačná malta

Veľmi rýchlo tuhnúca malta, zmes pripravená k okamžitému použitiu. Balenie 7,5kg odpovedá potrebám remeselníkov po uzatvárateľnom, dobre skladovateľnom, prenosným produktom. Vďaka nízkej tepelnej vodivosti je malta vhodná pre opravy vnútorného a vonkajšieho okenného ostenia, nad pražia a parapety.

Prednosti produktu

- Dostatočná pevnosť produktu za 90 min.
- Tepelné izolačné vlastnosti
- Veľmi dobrá spracovateľnosť
- Priľnavosť na širokú radu podkladov

	Balenie
Farba	
šedá	7,5 kg plastové vedierko

Aplikačný valček

Illbruck valček určený k dokonalému pritlačeniu pások a fólií voči podkladovej ploche.

Prednosti produktu

- Dlhá životnosť
- Veľmi nízka váha

Farba
černostrieborná

AA210

Aplikačná trubička pre pištoľové peny



Celkom nový prepracovaný dizajn aplikačnej trysky umožňuje jej ľahké upevnenie na všetky typy illbruck 1-komponentné peny bez rozdielu. Celkom odpadá nutnosť rozlišovať peny na pištoľové a trubičkové! Teraz všetky illbruck peny je možné aplikovať oboma spôsobmi. Navyše kónický tvar trubičky a celkovo optimalizovaná tryska navyšuje množstvo vytlačovanej peny, zlepšuje jej štruktúru a umožňuje spracovateľovi ľahšiu manipuláciu s dózou.

Nožnice na líšty



Kvalitné nožnice určené na ľahké a pohodlné strihanie okenných plastových líšt TR450 a TR460.

Prednosti produktu

- Dlhá životnosť- trvalo ostré
- Veľmi ľahké strihanie okenných líšt
- Ľahké strihanie pod 90° vďaka integrovanej opierke

Farba

čierna-strieborná

Nožnice na pásky a fólie



Illbruck nožnice určené pre pohodlné skracovanie komprimovaných pásov typu TP600, TP652 a ďalších.

Prednosti produktu

- Precízne prevedenie
- Dlhodobá životnosť

Farba

zeleno-strieborná

Pistoľ na PUR penu



Široký sortiment aplikačných pištolí pre profesionálov. Pištole sa líšia hlavne svojou konštrukciou, kvalitným spracovaním a množstvom náhradných dielov.

Typy

- Action Black- prevažne plast/náhradné diely nie sú dostupné
- Fox2T- prevažne plast/ náhradné diely nie sú dostupné
- Green Gun- prevažne kov/ sada náhradných dielov je dostupná

Prednosti produktu

- Všetky pištole sú vyskúšané s penami illbruck
- Pištole majú pôvod zo zemí EU

FOX1T Action Black

FOX2T NBS - C

Green Gun May

Pistoľ pro 2-K penu

PU038 pneumatická pištoľ
(kartuša 900 g)

PU038 manuálna pištoľ
(kartuša 500 g)

Spoločnosť Tremco illbruck a jej silné značky



Značka Tremco illbruck je spoločnou značkou, pod ktorou spájame všetky zdroje: výskum a vývoj, dodávky, výrobu, predaj a podporu predaja, logistiku a riadenie kvality. Je a zostane Vaším komplexným partnerom vo všetkých obchodných záležitostiach: objednávkach, predaji a zásobovanie, expedíci a fakturácii.



Značka illbruck, ktorá je postavená na šesťdesiatročných skúsenostiach v oblasti tesnenia, bude odteraz pokrývať širšiu oblasť: všetko, čo je vyžadované pre tesnenie a tmelenie okien, fasád, interiérov a exteriérov. To zahŕňa také kategórie výrobkov, ako sú lepidlá, plnivá, peny, membrány, profily, tesniace materiály, pásy a lemovanie.



Produktová značka pre pasívne protipožiarne materiály. Predaj týchto materiálov má mnohoročnú tradíciu v krajinách Beneluxu, v UK a Škandinávií. Tieto produkty sa tu predávali pod značkami Flameshield (Benelux) a Nullifire (UK, Škandinávia). Teraz všetko prechádza pod jednu značku: Nullifire. Značka bude zastrešovať protipožiarne náterové hmoty, tesnenia, omietky, tesnenia prestupov, pásy a peny.



Produktová značka pre podlahové systémy, hydroizolácie a zasklievanie. Rad tmelov, ktorá bola predávaná pod značkou Tremco bola teraz presunutá pod značku illbruck. Tremco sa teraz môže sústrediť len na problematiku hydroizolácií, náterových hmôt a štruktúrneho zasklievanie.



Poznámky

Poznámky



tremco illbruck s. r. o. – organizačná zložka
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska • SR

T. +421 456 722 460
F. +421 456 738 218
predaj@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.sk

