


CT600

Kontakt
ljepilo u spreju

Super brzo!
Super jako!



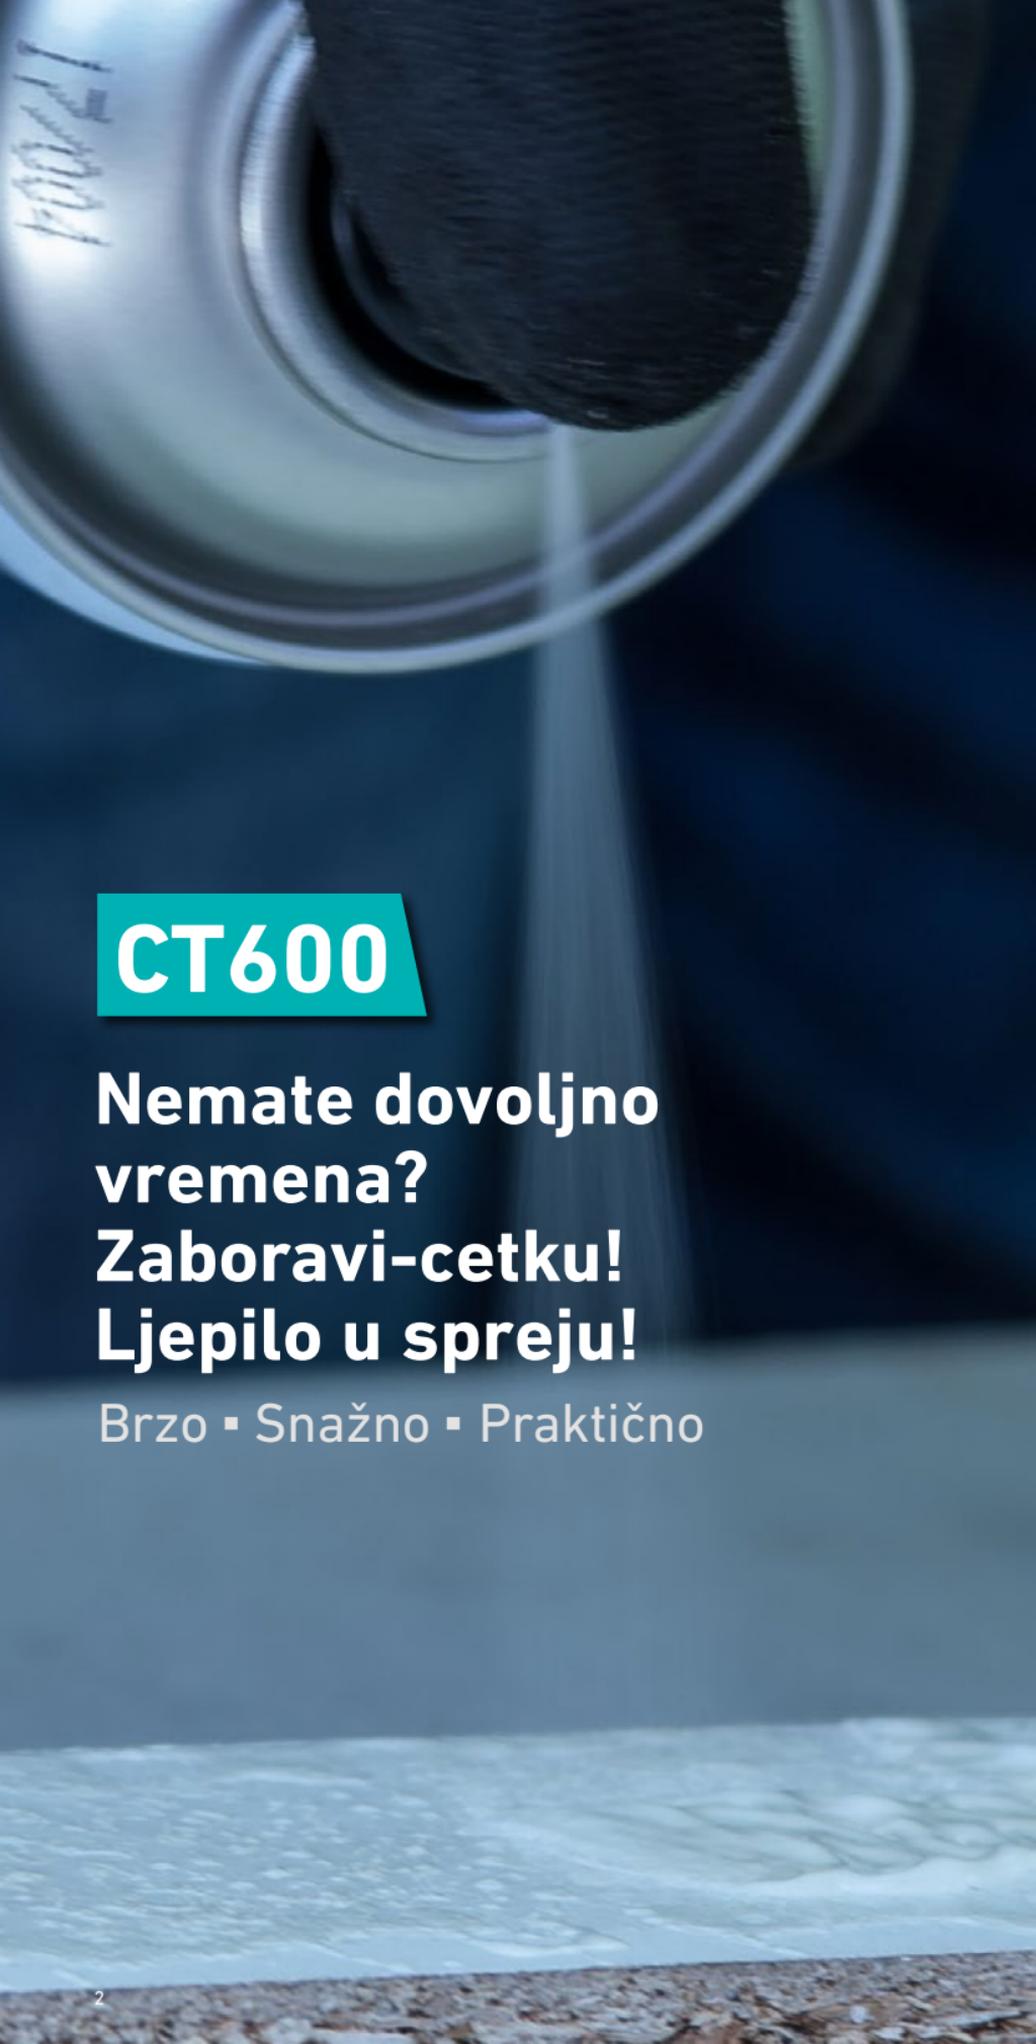

CT600

**Nemate dovoljno
vremena?
Zaboravi-cetku!
Ljepilo u spreju!**

Brzo ▪ Snažno ▪ Praktično

CT600

Kontakt sprej s ljeplom

CT600 je ljepilo na bazi sintetičke smole koje brzo se suši i tvori porozirnu vezu visoke čvrstoće.

Primjena proizvoda: CT600 je idealan za brzo i jednostavno ljepljenje materijala kao : drvo, karton, razna vlakna, izolacijskih materijala, papira, plastike, platna, pluta, raznih guma, tkanine, pjene, opeke, betona, kamena ili proizvoda od gipsa.

Neprijemljeni ekspanzirani polistiren ili za lijepljenje visoko plastificiranog PVC-a.



Praktičan sprej od 500 ml: Jednostavna, brza upotreba boca od 500 ml. Nema potrebe za četkom ili drugim alatom.



Podesivi polumjer raspršivanja: Zahvaljujući podesivom radijusu spreja u 3 položaja, može se lako nanositi na velike i male površine.



Izvršno prijanjanje: Za porozne i neporozne materijale.



Privremeno ili trajno lijepljenje: Jačina veze može se kontrolirati duljinom vremena ventilacije, tako da se može stvoriti trajna ili privremena veza.



Brzo: Za samo nekoliko minuta ljepljiv

Trajno ili privremeno vezivanje

Lijepljenje neporoznih materijala

Nanesite ljepilo na obje površine koje trebate lijepiti. Pričekajte 2-3 minute, i zatim stisnite dvije površine zalijepljene.


Lijepljenje poroznih materijala

Nanesite ljepilo na jednu od površina koje trebate lijepiti. Dvije površine odmah zalijepite.


Privremeno lijepljenje

Nanesite ljepilo na jednu od površina koje trebate lijepiti. Pričekajte 3-5 minuta, i zatim stisnite dvije površine koje se trebaju lijepiti.


Tipične primjene za CT600 kontaktno ljepilo u spreju




Lepljenje folija i rubova u industriji namještaja



Lijepljenje OSB i laminiranih ploča



Linoleum, tepisi, ostale podne obloge



Lijepljenje plakata i panoa



Lijepljenje tekstilnih ukrasnih elemenata



Tapeciranje



Polumjer raspr-
sivanja u 3 sirine,
prilagodljiv svim
uvjetima

CT600

Kontakt
ljepilo u spreju

Tehnički podaci

Tehnički podaci	Tipična vrijednost
Sastav	mješavina sintetičke gume i smole
Sistem	ljepilo s otapalom
Specifična težina	1.22 g/cm ³
Gustoća (na + 20 ° C)	sprej
Točka paljenja	-40°C
Vrijeme sušenja (na + 20 ° C)	2-3 minuta
Temperatura primjene	Između +5°C i +30°C
Tolerancija na temperaturi	-20°C do +65°C
Skladištenje	Između +0 i +30°C na suhom i sjenovitom mjestu
Rok trajanja	12 mjeseci od datuma proizvodnje
Sadržaj	500 ml po bočici
Boja	transparentan
Pokrivenost	5 m ² zalijepljene površine na 500 ml

Vaš zastupnik:



**Construction
Products Group**
Europe

Tremco CPG s.r.o.

Slezská 2526/113

130 00 Praha 3

Češka Republika

T. +420 296 565320

F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com

Sve o našim illbruck proizvodima mozete
vidjeti na:

www.illbruck.com