

Oblik isporuke

Br. narudžbe	Boja	Sadržaj u l	Sadržaj kartona
378189	providna	1	12 limenki
378190	providna	5	1 kanister

Tehnički podaci

Značajka	Preporuka
Vrijeme sušenja	oko 1 min.
Način primjene	tkaninom/ubrusom
Rok trajanja	24 mjeseca

Priprema

illbruck AT200 sredstvo za čišćenje dostavlja se kao otopina niske viskoznosti. Nanositi u tankom sloju. Navedeno vrijeme sušenja važi pri normalnoj temperaturi.

Upute za korištenje

- Kod primjene supstance na objektima, nužno je testirati prianjanje na originalne podloge.
- Za svaki prisutan material površina mora biti suha, bez prašine i masti. Otklanjanje masti, ulja itd., radi se pomoću illbruck AT115, AT160 ili AT200 sredstva za čišćenje.
- Naši temeljni premazi dostavljaju se kao otopine niske viskoznosti. Nanositi u tankim slojevima. Navedeno vrijeme sušenja važi pri normalnoj temperaturi.

Preporuke za obradu sredstvom za čišćenje: Mi možemo dati samo opće preporuke i temeljnu procjenu. Dalje preporuke mogu se naći u tehničkim listovima pojedinačnih brtvenih masa.

Kod svih važnih i velikih objekata testirati prianjanje na originalne podloge.


Molim zabilježite

Kod materijala koji mogu osloboditi lako pokretljive komponente, kao npr. visoko plasticirani PVC, katran, bitumen ili organske elastomjere, masa neće prianjati uopće ili dostatno na površinu.

Svi temeljni premazi/sredstva za čišćenje su klasificirani i označeni sukladno regulativama Europske Unije/Pravilnik o opasnim tvarima (GefStoffV). Svi temeljni premazi/sredstva za čišćenje predstavljaju opasne tvari u smislu propisa o transportu. Odgovarajući sigurnosni list prema 91/155/EWG dostupan je na zahtjev.

Sigurnosni nalog

Najnoviju verziju sigurnosnog lista možete naći na www.illbruck.com

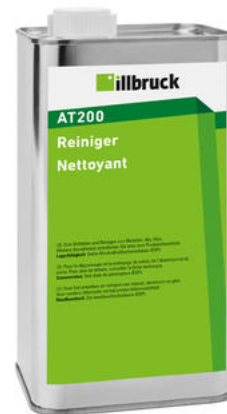

AT200

Sredstvo za čišćenje

Za čišćenje i odmašćivanje ivica spojeva i adhezivnih površina, kao i za čišćenje radnog alata.

Ne primjenjivati na plastikama osjetljivim na otopine, na lakiranim komponentama ili komponentama premazanim prahom!

AT200

Sredstvo za čišćenje



Service

Po želji Vam u svaka doba na raspolaganju stoji tremco illbruck tehnika primjene.

Dodatna informacija

Predstojeći podaci mogu biti samo opći naputci. Zbog uslova obrade i primjene koji leže izvan

našeg utjecaja i velikog broja različitih materijala treba izvršiti dovoljno vlastitih pokusa da bi se materijal ispitao na njegovu prikladnost u dotičnoj primjeni.

Tehničke izmjene pridržane. Najaktualniju verziju nalazite pod www.illbruck.hr.



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Češka Republika
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpg-europe.com
www.cpg-europe.com