


**CT600**

Kontakt  
ragasztóspray

Szuper gyors!  
Szuper erős!



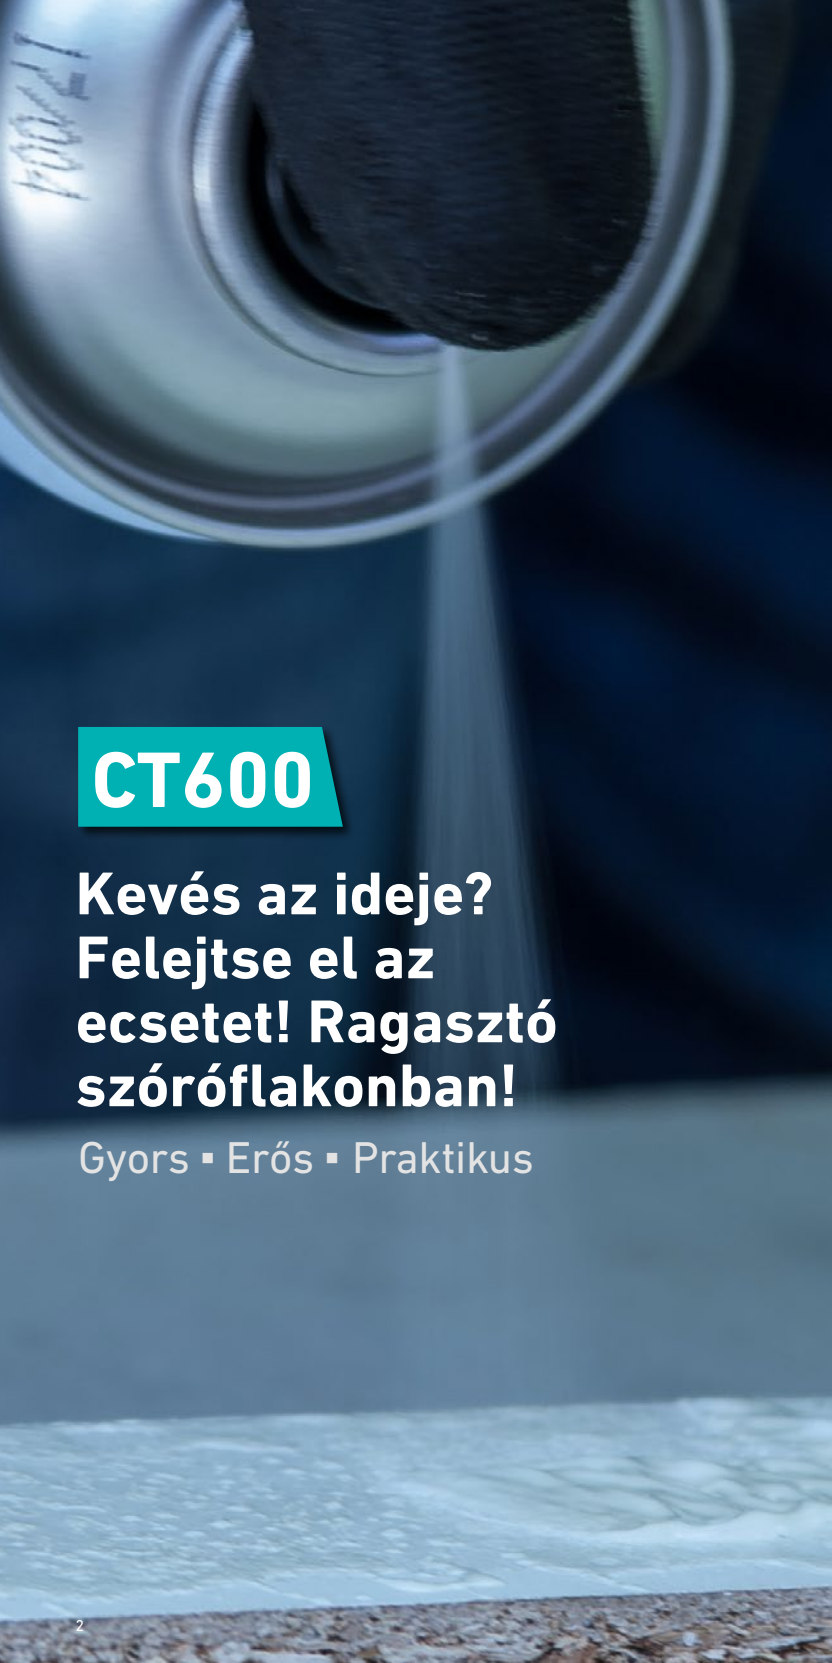

**CT600**


**Kevés az ideje?  
Felejtse el az  
ecsetet! Ragasztó  
szóróflakonban!**

Gyors ▪ Erős ▪ Praktikus


## CT600

### Kontakt ragasztóspray

CT600 egy szintetikus gumigyanta alapú ragasztó, amely gyorsan szárad, és nagy szilárdságú kötést képez porózus és nem porózus anyagokkal. Jellemző felhasználási területek: A CT600 ideális járatos anyagok gyors és egyszerű ragasztásához. Ilyen anyagok például a fa, karton, papír, műanyag, vászon, parafa, gumi, szövet. Ezek akár önmagukkal, akár téglá-, beton-, kő- és gipsztermékekkel ragaszthatók. Nem alkalmas habosított polisztirol, vagy erősen lágyított PVC ragasztására.




**Praktikus szóróflakon:** Könnyen, gyorsan használható 500ml-es flakonok. Nincsen szükség ecsetre, és egyéb eszközre.



**Szabályozható szórási sugár:** A 3 állásban szabályozható szórási sugárnak köszönhetően nagy és kis felületekre egyaránt könnyen felhordható.



**Kiváló tapadás:** Porózus és nem porózus anyagok esetében egyaránt.



**Ideiglenes vagy tartós kötés:** A szellőzési idő hosszával szabályozható a kötési szilárdság, így létrehozható tartós vagy ideiglenes kötés is.



**Gyors:** Perceken belül kikeményedik.

## Tartós vagy ideiglenes kötés

### Nem porózus anyagok ragasztása

Vigye fel a ragasztót mindkét ragasztandó felületre. Várjon 2-3 percet majd nyomja össze a két ragasztandó felületet.

### Porózus anyagok ragasztása

Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre. Nyomja össze azonnal a két ragasztandó felületet.


### Ideiglenes ragasztás

Vigye fel a ragasztót az egyik ragasztandó felületre. Várjon 3-5 percet majd nyomja össze a két ragasztandó felületet.


## A CT600 kontakt ragasztóspray tipikus felhasználási területei




Fóliák és élek ragasztása a bútortiparban



OSB és laminált táblák ragasztása



Linóleum, szőnyeg, egyéb padlóburkolatok



Plakátok és hirdetőtáblák ragasztása



Textil díszítő elemek ragasztása



Kárpitok ragasztása



A szórási sugár  
szélessége  
3 állásban  
szabályozható

**CT600**

Kontakt  
ragasztóspray

### Műszaki adatok

| Tulajdonság                  | Jellemző érték                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Összetétel                   | szintetikus kaucsuk és gyanta keveréke               |
| Rendszer                     | oldószeres ragasztó                                  |
| Fajsúly                      | 1.22 g/cm <sup>3</sup>                               |
| Sűrűség (+20°C-on)           | permetezhető                                         |
| Lobbanáspont                 | -40°C                                                |
| Száradási idő (+20°C-on)     | 2-3 perc                                             |
| Felhasználási hőmérséklet    | +5°C és +30°C között                                 |
| Hőmérséklet tűrés (megszil.) | -20°C és +65°C között                                |
| Tárolás                      | +0 és +30°C között, száraz, árnyékos helyen, állítva |
| Eltarthatóság                | a gyártástól számított 12 hónapig                    |
| Tartalom                     | 500 ml per flakon                                    |
| Szín                         | átlátszó                                             |
| Kiadósság                    | 5 m <sup>2</sup> ragasztott felület per 500 ml       |

Az Ön kereskedő partnere:



**Construction  
Products Group**  
Europe

**Tremco CPG s.r.o.**

Slezská 2526/113

130 00 Praha 3

Cseh Köztársaság

T. +420 296 565320

F. +420 296 565300

[info.ee@cpg-europe.com](mailto:info.ee@cpg-europe.com)

[www.cpg-europe.com](http://www.cpg-europe.com)

További információkért az illbruck termékekről  
keresse fel weboldalunkat:

**[www.illbruck.com](http://www.illbruck.com)**