

Leírás


A TP700 egy égésgátolt gyantával impregnált nyíltcellás PU-hab dagadószalag, a könnyebb beépíthetőségért egyoldalt fedőfólia nélküli öntapadó réteggel ellátva.

Rendelés

Cikkszám	Szalag szélessége/Fuga szélessége (mm)	Tekercshossz (m)	Szín	Tekercs/karton	Össz. m/karton
502880	20/3-7	8	Anthrazit 12		96
502883	20/5-10	5,6	Anthrazit 12		67,2
502885	20/7-12	4,4	Anthrazit 12		52,8
502886	20/8-15	3,3	Anthrazit 12		39,6
502887	20/10-18	4,5	Anthrazit 12		54
502888	30/10-18	4,5	Anthrazit 8		36
502889	25/13-24	5,2	Anthrazit 12		62,4
502890	30/13-24	5,2	Anthrazit 10		52
502891	30/17-32	4	Anthrazit 10		40
502892	40/17-32	4	Anthrazit 8		32
502893	40/22-40	2,7	Anthrazit 8		21,6
502896	20/3-7	8	Grau 12		96
502899	20/5-10	5,6	Grau 12		67,2
502901	20/7-12	4,3	Grau 12		51,6
502902	20/8-15	3,3	Grau 12		39,6
502904	30/10-18	4,5	Grau 8		36
502906	30/13-24	5,2	Grau 10		52
502907	30/17-32	4	Grau 10		40
502908	40/17-32	4	Grau 8		32
502909	40/22-40	2,7	Grau 8		21,6

Műszaki információ

Tulajdonság	Szabvány	Osztályozás
Éghetőség	DIN 4102	B1, nehezen éghető, P-NDS 04-229
Hővezető képesség	DIN EN 12667	$\lambda = 0,048 \text{ W/m K}$
Páradiffúziós egyenértékű légréteg vastagság Sd-érték	DIN 4108-3	< 0,5 m
Légáteresztő képesség	DIN EN 12114	$a < 1,0 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^{2/3}]$
Építőanyag osztály	DIN 18542	BG1
Időjárásálló képesség	DIN 18542	Teljesíti a DIN követelményeit
Csapóeső álló képesség	EN 1027	600 Pa
Kompatibilitás más építőanyagokkal	DIN 18542	Vas, cink, acél, horganyzott fémlemez, alumínium és sárgaréz esetében nem mutatkozik korrózió; nem lépnek fel káros reakciók beton, porusbeton, téglá, mészkő, kemény PVC, Plexiglas és fa esetében.
Üzemi hőmérséklet		-30°C és +90°C között
Tárolás		Tárolja horizontálisan +1°C és +20°C között száraz, árnyékos helyen. A már megbontott kartonokban a még megmaradt szalagok tetejére helyezzen nehezéket.
Tárolhatóság		2 év bontatlan gyári csomagolásban.

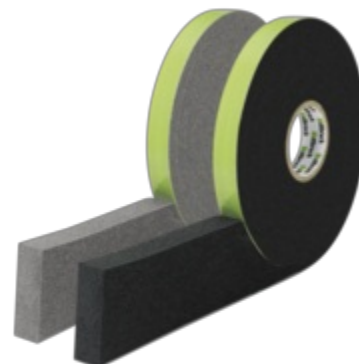

TP700

illmod EcoTech



BG1

TP700 egy impregnált dagadószalag, amely széles körben használható dilatációs fugák, beleértve homlokzati fugák, és ablakcsatlakozó fugák tömítésére. Nagy tágulási képességének köszönhetően akár 40 mm-es homlokzati fugák tömítésére is alkalmas. A szalag tartósan időjárásálló.

Termékelőnyök


- Szabadalmazott, fedőfólia nélküli öntapadó réteg – gyorsabb és könnyebb alkalmazhatóság
- Kevesebb szemét keletkezik az építkezésen – környezetbarát
- Csapóeső álló
- Páraáteresztő
- Hő- és hangszigetelő

Előkészítés

- A termék beépítéséhez mérőszalag, olló vagy kés szükséges.
- A szalagot az építkezésen is igyekezzon 20°C és 8°C közötti hőmérsékleten tárolni.
- Alacsony hőmérséklet hatására a szalag lassabban dagad, magas hőmérséklet hatására gyorsabban.
- Tisztítsa meg a falat a törmelék- és habarcsmaradékoktól.
- A tömitendő fuga szélei legyenek simák, ha szükséges vigyen fel rá egy sima malter réteget.
- Az ablakkeret oldalát tisztítsa meg.
- Széles, erősen nedvszívó, porózus anyagú homlokzati fugák esetén javasoljuk kezelje a fugaszéleket hidrofób anyaggal.



1-es ábra: Sarokkialakítás ablakcsatlakozó fuga tömitése esetén



2-es ábra: Keresztirányú fuga.



3-as ábra: Szalag toldása

Használat

Általános szerelési útmutató

- Mérje meg a fuga szélességét és bizonyosodjon meg róla, hogy kiválasztott tömitőszalag alkalmazhatósága ezen tartományon belülré esik.
- Távolítsa el a tekercsről a csomagoló fóliát a jelzés irányába. A tekercs elején és végén található vékonyabb kezdő és befejező 2 cm-es szakaszt ne használja fel. Tekerje le a szalagot anélkül, hogy megfeszítené.
- Ne tegye a szalagot a földre.
- A már megbontott kartonokban a még megmaradt szalagok tetejére helyezzen nehezéket.
- Ha nem illbruck tömitőanyagokat használ a szerelés során ellenőrizze azok kompatibilitását.
- A fugaszélek legyenek párhuzamosak (max 3° eltérés)

Homlokzati fugák tömitése

- A vertikális fugákat alulról felfelé szerelje, hogy elkerülje a szalag megnyúlását.
- A szalag a fuga peremétől legalább 2 mm-rel beljebb helyezkedjen el a fugában.
- Használjon ékeket a szalag rögzítésére amíg az kitágul.
- A tekercs elején és végén található vékonyabb kezdő és befejező 2 cm-es szakaszt ne használja fel.
- A szalag toldásakor ütköztesse azok végeit egymáshoz ahogy az 3-as ábra mutatja.
- Keresztirányú fugák esetében a TP700 végét 90°-ban vágja le, és figyeljen rá, hogy a horizontális szalagvégek tökéletesen illeszkedjenek a vertikális fugában futó szalaghoz (lásd 3-as ábra).
- Horizontális fugák esetében az öntapadó réteget az alsó fugaszélhez ragassza.
- A nedves felület hatástalaníthatja az öntapadó réteget.

Ablakcsatlakozó fugák tömitése

- Ragassza fel a TP700-at az ablakkeretre.
- Mindig előbb a horizontális oldalt ragassza fel, csak aztán a vertikálisat (a horizontális oldalhoz ütköztesse a vertikális oldalt) lásd 1-es ábra.
- A sarkokon ne vezesse át a szalagot, hanem vágja el, és a végeket merőlegesen ütköztesse (1-es ábra).
- Abban az esetben, ha a szalagot nedves vagy poros falhoz ragasztják, ragasztópróbát kell végrehajtani, szükség esetén alapozót kell használni.

Tisztítás

A szalag ne érintkezzen oldószeres vagy agresszív kemikáliákkal.

Figyelem

A már megbontott kartonokban a még megmaradt szalagok tetejére helyezzen nehezéket. A szalagok festhetők, vakolhatók.

Kompatibilitás

Az illbruck szilikon, akril, hibrid tömítőanyagok kompatibilisek a termékkel. Más termékekkel való kompatibilitásról kérésre tájékoztatást adunk. A szalag ne érintkezzen oldószeres vagy agresszív kemikáliákkal. A festékekkel való kompatibilitást előzetes próbákkal ellenőrizze.

Minimális fugaszélesség ablak- ajtócsatlakozó fugák esetében

Hogy a dagadószalagok a fugában maradjanak, anyag és méret függvényében 6 és 10 mm közötti minimális csatlakozófuga szélességeket kell betartani (lásd RAL ajánlás 6.6 táblázat).

Megjegyzés

Kerülje a csapóeső beszivárgását a fugaszéleken. A kezeltelen fa, és nedvszívó / porózus felületeket a szalagok beépítése előtt védeni kell a beszivárgó víztől

Egészségügyi és biztonsági óvintézkedések

A biztonsági adatlap aktuális változatát a www.illbruck.com címen találja.

Tanúsítvány



Műszaki tanácsadás

Kérdés esetén kérjük forduljon bizalommal műszaki tanácsadónkhoz!

További információ

Az előzőekben felsorolt paraméterek csak általános információként szolgálnak. Az anyagok

sokrétűsége miatt használat előtt végezzen tesztet, hogy a felületek/anyagok alkalmasak-e a különböző felhasználásokra.

A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. A legfrissebb változatot itt találja meg: www.illbruck.hu



Tremco CPG s.r.o.
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3
Cseh Köztársaság
T. +420 296 565320
F. +420 296 565300

info.ee@cpgeurope.com
www.cpgeurope.com