

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

az (EU) ° 305/2011 sz. rendelet III. mellékletének megfelelően

FA151-20140424

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

FA151

2. Felhasználás célja(i):

Beltéri és kültéri homlokzat szigetelés (hideg éghajlaton való felhasználás céljára) EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
Tömítőanyag üvegezett alkalmazásokhoz (hideg éghajlaton való felhasználás céljára) EN 15651-2 G-CC

3. Gyártó:

tremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032
NL-4241 WC Arkel

4. A meghatalmazott képviselő:

Nem értelmezhető.

5. Az AVCP-rendszer(ek):

3. rendszer a típuseszteléshez és 3. rendszer a tűzzel szembeni viselkedéshez

6a. Harmonizált szabvány:

(Lsd. 2-es pont Felhasználás célja(i))

Bejelentett szerv(ek):

GINGER CEBTP, 0074 (Típusesztelés / tűzzel szembeni viselkedés)

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

EN15651-1 F-EXT-INT-CC

Kondicionálás: Módszer A

Alapfelület: Alumínium alapozó nélkül

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki leírás
TÜZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS (EN 13501)	E osztály	EN 15651-1:2012
A KÖRNYEZETET ÉS AZ EGÉSZSÉGET VESZÉLYEZTETŐ VEGYI ANYAGOK FELSZABADULÁSA	NPD	EN 15651-1:2012
VÍZHATLANSÁG ÉS LEVEGŐ-ZÁRÁS		
Áramlással szembeni ellenállás (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Térfogatvesztés (EN ISO 10563)	≤ 10 %	EN 15651-1:2012
Nyúlási tulajdonságok (azaz fenntartott nyújtás esetén 23°C hőmérsékletű vízbe merítés után) (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1:2012
Nyúlási tulajdonságok (azaz szekáns modulus)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-1:2012

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki leírás
hideg éghajlatú (-30°C) területeken illesztésekben használt nem szerkezeti, alacsony modulusú tömítőanyagok esetén (EN ISO 8339)		
Nyúlási tulajdonságok (azaz fenntartott nyújtásnál) hideg éghajlatú (-30°C) területeken illesztésekben használt nem szerkezeti, alacsony modulusú tömítőanyagok esetén (EN ISO 8340)	NF	EN 15651-1:2012
TARTÓSSÁG (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Megfelelő	EN 15651-1:2012

EN 15651-2 G-CC

Kondicionálás: Módszer A

Alapfelület: Alumínium alapozó nélkül

Lényeges jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki leírás
TÜZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS (EN 13501)	E osztály	EN 15651-2:2012
A KÖRNYEZETET ÉS AZ EGÉSZSÉGET VESZÉLYEZTETŐ VEGYI ANYAGOK FELSZABADULÁSA	NPD	EN 15651-2:2012
VÍZHATLANSÁG ÉS LEVEGŐ-ZÁRÁS		
Térfogatvesztés (EN ISO 10563)	≤ 10 %	EN 15651-2:2012
Függőleges áramlással szembeni ellenállás (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-2:2012
Tapadási/ragadási tulajdonságok melegített vízbe tétel és mesterséges fény alá tétel után (EN ISO 11431)	NF	EN 15651-2:2012
Nyúlási tulajdonságok (azaz fenntartott nyújtás esetén 23°C hőmérsékletű vízbe merítés után) (EN ISO 10590)	NF	EN 15651-1:2012
Rugalmas visszaállás (EN ISO 7389)	≥ 60 %	EN 15651-2:2012
Nyúlási tulajdonságok (azaz szekáns modulus) (-30°C hőmérsékleten hideg éghajlatú területeken (EN ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	EN 15651-2:2012
TARTÓSSÁG (EN ISO 8340, EN ISO 9047, EN ISO 10590)	Megfelelő	EN 15651-2:2012


NF = No Failure, Nincs hiba az ISO 11600-nak megfelelően

NPD = No Performance Determined, Nincs meghatározott teljesítmény

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

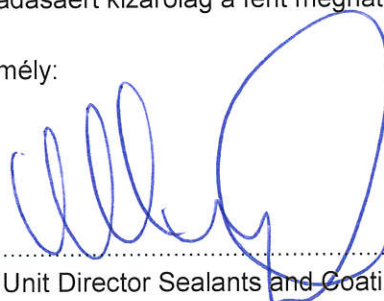

Arkel, 26. 05. 2015

M. Liptrot, Business Unit Director Sealants and Coatings

Függelék:

Az (EU) ° 305/2011 sz. rendelet 6 (5) cikkének megfelelően az (EU) 1907/2006 sz. rendelet (REACH), II. melléklete szerinti biztonsági adatlap elérhető a jelen Teljesítményről szóló nyilatkozat alátámasztására.



tremco illbruck Productie B.V.
Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel

14

FA151-20140424
illbruck.com/dop/FA151

EN 15651-1, -2: 2012

Beltéri és kültéri homlokzatok szigetelésére (hideg éghajlatú területeken)

Üvegezési tömítőanyag (hideg éghajlatú területeken)

- F típus INT-EXT-CC, G-CC típus
- Kondicionálás: Módszer A
- Alapfelület: Alumínium alapozó nélkül

TÜZZEL SZEMBENI VISELKEDÉS	E osztály
A KÖRNYEZETET ÉS AZ EGÉSZSÉGET VESZÉLYEZTETŐ VEGYI ANYAGOK FELSZABADULÁSA	NPD
VÍZHATLANSÁG és LEVEGŐ-ZÁRÁS	
- áramlással szembeni ellenállás	$\leq 3 \text{ mm}$
- térfogatvesztés	$\leq 10 \%$
- nyúlási tulajdonságok (azaz fenntartott nyújtás esetén 23°C hőmérsékletű vízbe merítés után)	NF
- rugalmas visszaugrás	$\geq 60 \%$
- vízzel /ultraibolya sugárzással szembeni ellenállás	NF
- tapadási/ragadási tulajdonságok (-30°C)	$\leq 0,9 \text{ N/mm}^2$
- tapadási/ragadási tulajdonságok fenntartott nyújtás esetén (-30°C)	NF
TARTÓSSÁG	Megfelelő

NF = No Failure, Nincs hiba az ISO 11600-nak megfelelően

NPD = No Performance Determined, Nincs meghatározott teljesítmény