

## Descrizione

PR102 è un profilo di sezione circolare in schiuma di polietilene a celle chiuse.

## Confezione

- Si presenta in rotoli continui di diametro da 6 a 50 mm nelle dimensioni sotto indicate

| Codice art. | Colore | Diametro (mm) | Contenuto scatola (metri) |
|-------------|--------|---------------|---------------------------|
| 309863      | grigio | 6             | 2750                      |
| 309865      | grigio | 10            | 600                       |
| 309867      | grigio | 15            | 250                       |
| 309868      | grigio | 20            | 150                       |
| 309870      | grigio | 30            | 180                       |
| 309871      | grigio | 40            | 120                       |
| 309872      | grigio | 50            | 84                        |

## Caratteristiche tecniche


| Caratteristiche             | Valori                                                                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspetto della superficie    | Liscio, a celle chiuse                                                             |
| Resistenza alla temperatura | Tra -40°C e +70°C                                                                  |
| Conservazione e stoccaggio  | Negli imballaggi d'origine chiusi, in ambiente fresco e asciutto, tra 1°C e +20°C. |

## Applicazione

- Il diametro del cordone deve essere superiore alla larghezza della fuga da sigillare.
- Inserire il cordone PR102 nella fuga e comprimerlo leggermente.
- Posizionare il profilo in modo da ottenere la sezione di sigillatura indicata dal produttore.

## Precauzioni di igiene e sicurezza

- Non tirare il profilo una volta inserito nel giunto.
- Non danneggiare la superficie del profilo Cordone PE con un utensile durante l'installazione, per evitare qualsiasi rischio di bolle d'aria.

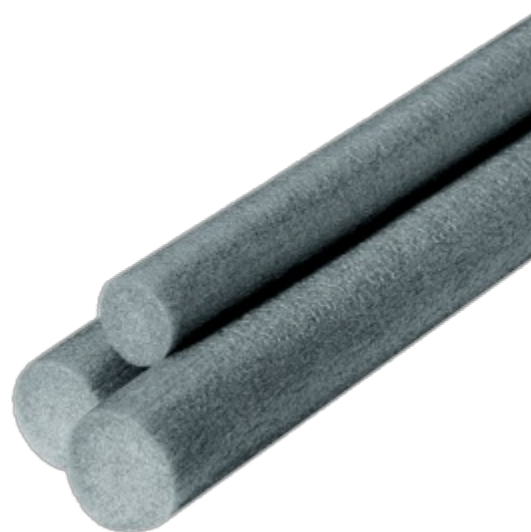

## PR102

### Cordone PE

Profilo utilizzato come fondo di giunto per la realizzazione di tutti i tipi di giunti di sigillatura.

Definizione del ruolo del profilo in base alla norma NF P 85-210-3:

- delimitare la profondità della sigillatura
- permettere la compressione e la lisciatura del sigillante una volta applicato.

La sua superficie, che rappresenta la faccia inferiore della sigillatura, non deve interferire con le dilatazioni del prodotto di sigillatura. Il fondo di giunto deve essere costituito da un materiale comprimibile ed elastico, in grado di resistere alle pressioni sviluppate quando si comprime il sigillante. Deve rimanere impermeabile all'umidità, essere compatibile con il sigillante ed eventualmente con il primer e non impedire le deformazioni del sigillante. Le suddette proprietà devono essere conservate fino alla temperatura di +70°C.

### Vantaggi

- consente di regolare la profondità del giunto
- evita l'adesione del sigillante su 3 lati
- permette di ridurre il consumo di sigillante

**Servizio tecnico**

Il nostro team di tecnici è a vostra disposizione

per qualsiasi informazione  
complementare.251400

**Informazioni aggiuntive**

Le informazioni contenute in questo documento

sono da considerarsi come informazioni a carattere generale e non hanno valore contrattuale. I dati tecnici non costituiscono garanzia alcuna per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti.

Dal momento che i metodi di utilizzo e di applicazione sono fuori del nostro controllo, e

data la molteplicità dei materiali utilizzati, test specifici sono altamente raccomandati.

Tutte le informazioni e illustrazioni contenute in questo documento si basano sullo sviluppo tecnico attuale e sulla nostra esperienza al momento della stampa di questo documento, nel novembre 2015. Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei suoi prodotti in qualunque momento. Le condizioni di garanzia dei prodotti sono regolate dalle nostre Condizioni Generali di Vendita. Nessuna responsabilità può essere attribuita alla Società TREMCO ILLBRUCK sulla base delle informazioni generali fornite dalla presente scheda del prodotto..

**tremco illbruck SAS**

Valparc – Oberhausbergen CS73003  
67033 Strasbourg Cedex  
France  
T: +33 971 00 8000  
F: +333 88103081

[info.fr@tremco-illbruck.com](mailto:info.fr@tremco-illbruck.com)  
[www.tremco-illbruck.fr](http://www.tremco-illbruck.fr)