

Catalogo Prodotti



Foto per gentile concessione di House Habitat

illbruck, il non plus ultra per tutti i progetti di sigillatura e incollaggio. Che si tratti di finestre, facciate, finiture interne o esterne, un progetto edilizio di grandi dimensioni oppure un piccolo lavoro di ristrutturazione, abbiamo tutto quello che serve in termini di prodotti, servizi e competenze per semplificare la vita e migliorare l'efficienza degli edifici. illbruck, make it perfect.

Ecco perché siamo convinti che le nostre linee di prodotti illbruck saranno gli alleati perfetti nella realizzazione di soluzioni sostenibili di altissima qualità, in grado di soddisfare tutti i requisiti e le esigenze in termini di certificazioni e normative. Offriamo prodotti che aiutano a ridurre il consumo di energia e contribuiscono a un ambiente più sano. La nostra gamma è regolarmente testata da istituti indipendenti di certificazione e test per quanto riguarda le prestazioni, la durata, la sicurezza e la conformità alle norme sulle basse emissioni. Questo ci ha permesso di ottenere numerosi marchi di qualità sia per la nostra gamma di prodotti che per la nostra azienda.

illbruck è un marchio di CPG Europe, il fornitore europeo di riferimento per i materiali da costruzione ad alte prestazioni e ad alta efficienza.

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a visitare il nostro sito web: www.illbruck.com





- 04 Servizi e assistenza clienti
- 06 Confezioni, istruzioni di applicazione e pittogrammi
- 11 Adesivi e sigillanti ibridi:
un esempio di sviluppo sostenibile
- 13 Edifici a basso consumo energetico:
Il sistema illbruck i3

Prodotti

- 14 Schiume impregnate
- 25 Membrane
- 33 Sistema di isolamento termico per finestre
- 35 Schiume espansive
- 42 Sigillanti
- 53 Prodotti complementari e accessori
- 63 Colle e adesivi
- 73 Schiume e nastri adesivi
- 77 Spessori
- 79 Schiume speciali
- 83 Prodotti vari

NOTA: Alla fine di ogni sezione dedicata a una data famiglia di prodotti, vengono presentati gli accessori da utilizzare assieme ai prodotti elencati, ad eccezione delle pistole per adesivi e dei prodotti per la pulizia, che sono gli stessi che si usano per i sigillanti e si trovano inclusi in quel capitolo.



SOCOTEC




PV IANESCO

Servizi e assistenza clienti

Il nostro impegno per l'innovazione non si limita ai nostri prodotti

Servizi volti a fornire le informazioni corrette alla base ad esigenze specifiche, in modo rapido, semplice e per ogni fase di un progetto. Utilizzate il seguente schema riassuntivo per trovare la soluzione più appropriata alle vostre esigenze.

Vorrei...

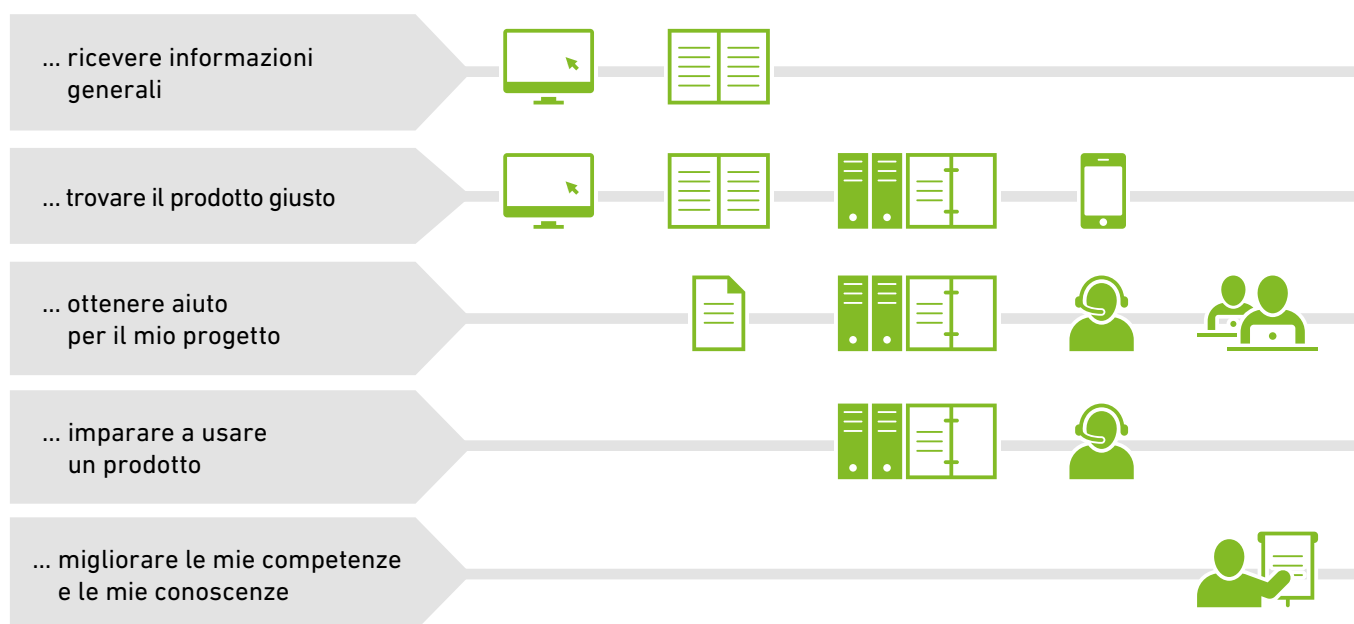

Sito web

La pagina web di illbruck è stata progettata per consentire un accesso più agile a tutte le informazioni e a tutti i nostri prodotti. Inoltre, vi offre supporto per la scelta degli stessi, un'ampia gamma di esempi pratici di applicazione e l'accesso al servizio di assistenza sia automatizzato che personale.



Cataloghi

Forniscono informazioni dettagliate per il costruttore, il distributore e il committente, oltre a esempi pratici di progetti e applicazioni, proposte di soluzioni attraverso sistemi di installazione, assistenza e informazioni generali sui prodotti.



Codici QR

Tutti i nostri nuovi imballaggi e la nostra documentazione presentano questo tipo di codice che consente di accedere automaticamente alle schede tecniche dei prodotti corrispondenti, in modo da avere sempre a disposizione le informazioni più importanti sul prodotto e sul suo utilizzo.





Schede tecniche

Le schede tecniche dei nostri prodotti, totalmente rinnovate e aggiornate, offrono tutte le informazioni tecniche specifiche. Queste schede sono disponibili per la stampa o il download in formato digitale sul nostro sito web.



Servizio di assistenza per le specifiche

Risparmiate tempo nella creazione delle vostre specifiche e dei documenti di gara. I nostri consulenti tecnici sono a vostra disposizione per lo studio dei vostri progetti e per offrirvi la documentazione e i testi descrittivi da inserire nei vostri documenti.



Assistenza e supporto tecnico

I nostri corsi di formazione vi preparano per far fronte alle esigenze quotidiane. Impara ad applicare i nostri prodotti illbruck in modo professionale ed efficiente. Scoprite nuove tecnologie e soluzioni. Approfittate delle conoscenze dei nostri esperti. I nostri consulenti commerciali possono informarvi sul calendario dei corsi di formazione attivati nella vostra zona.



Consigli per la committenza

I nostri consulenti tecnici vi aiuteranno fin dall'inizio del progetto a studiare e stabilire le soluzioni più appropriate, concentrandosi sulla proposta economica che garantisce la massima redditività.



Logistica e servizio clienti

Un team di assistenza clienti esperto, supportato da un efficiente servizio logistico, ci permette di offrire ai nostri clienti un eccellente servizio di consegna, di solito tra le 24 e le 72 ore a seconda della regione.



Negozi online

Il negozio online di CPG Europe offre un'ampia ed equilibrata gamma di prodotti di alta qualità, disponibili 24 ore su 24, con una modalità semplificata per selezionare, ordinare e utilizzare i prodotti.



Confezioni rinnovate

Per rendere più facile e veloce la scelta dei prodotti abbiamo introdotto dei pittogrammi e un codice cromatico che permette di individuare chiaramente i sette gruppi di prodotti e le cinque aree di applicazione.

Abbiamo rivisto e uniformato a tale sistema tutte le informazioni relative all'intera gamma dei nostri prodotti.

Abbreviazioni dei nomi dei prodotti

Ogni prodotto è provvisto di un codice di riferimento, composto da 2 lettere e 3 cifre. Questa nomenclatura ne facilita la ricerca su Internet.

Nome del prodotto

Confezioni con il nome del prodotto accompagnato da una breve descrizione dello stesso.

Esempio di applicazione

Visualizzazione chiara dell'uso mediante utilizzo di immagini in grigio, colorate nelle aree corrispondenti all'applicazione del prodotto.

Proprietà del prodotto

Su ciascuna confezione sono evidenziate le proprietà o caratteristiche distintive del prodotto.

5 aree di applicazione

Le applicazioni sono suddivise in 5 gruppi, ciascuno contrassegnato da un colore differente.




Codice QR

Un codice QR permette di accedere rapidamente alla scheda tecnica del prodotto.

7 famiglie di prodotti

I prodotti sono suddivisi in 7 grandi gruppi, ciascuno contrassegnato da un colore differente.

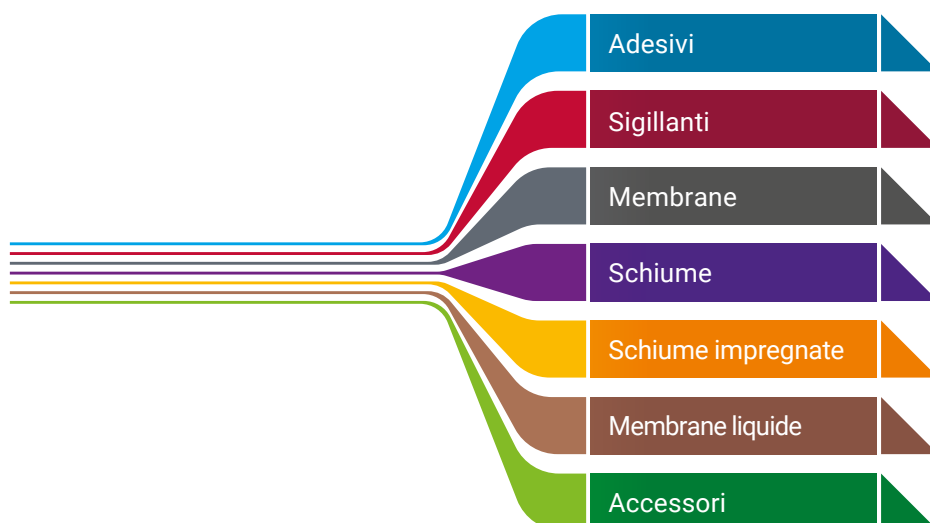


Schemi e pittogrammi

Pittogrammi

Ascoltare i nostri clienti ci ha permesso di sapere perfettamente cosa si aspettano dai nostri prodotti. Con una serie di pittogrammi chiaramente comprensibili mettiamo in evidenza le qualità essenziali per la buona riuscita dei progetti.



Forte




Elasticità



Risparmio di tempo



Interni ed esterni



**Multi-superficie:
metallo / mattone / legno**



Resistente all'acqua



Trasparente



Resistente al calore



**Privo di ftalati / a basso
contenuto di COV /
rispettoso dell'ambiente**



**Resistente alla pulizia
con prodotti
chimici**


Schemi di applicazione

Le illustrazioni di applicazione mostrano dove e come viene applicato il prodotto. Ciò rende facile e veloce la scelta del prodotto adeguato alle proprie esigenze.


Involucro edilizio



Costruzione

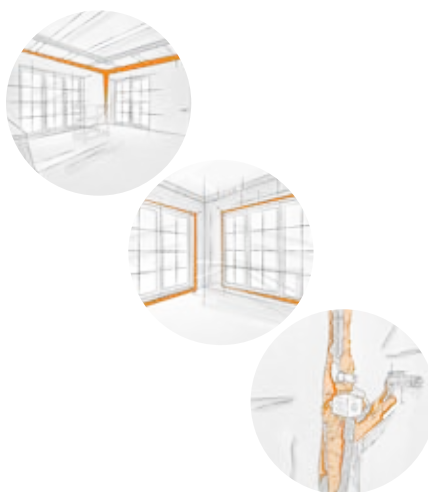

Utilizzo specifico

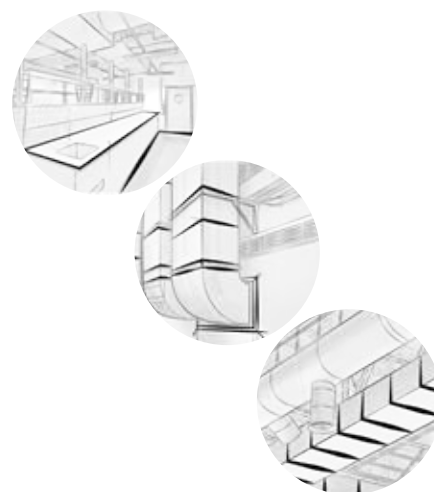

Construction
Products Group
Europe



Visita il nostro negoziò online!

Il modo più veloce per ottenere
una soluzione perfetta

shop-es.cpg-europe.com




I pittogrammi di applicazione forniscono informazioni sulle situazioni in cui il prodotto viene utilizzato, sotto forma di simboli. I principali sono i seguenti:




Sigillatura di serramenti esterni




Sigillante per finestre e giunti di unione




Guarnizioni cingivetro




Giunti di unione e cingivetro




Giunti per facciate e di dilatazione




Giunti esterni



Giunti adesivi alto modulo



Riparazione di crepe esterne




Riparazione di crepe interne




Giunti interni




Sigillante sanitario




Giunti di frazionamento




Giunti interni




Montaggio e isolamento di controlelai




Sigillante per condotti d'area-zione




Adesivi elementi decorativi




Incollaggio specchi




Adesivo per l'unione di membrane interne



Adesivo per montaggio interno




Adesivo cristallino per vetro e alluminio




Sigillatura e giunzione di bisellature





Adesivo di montaggio e fissaggio multiuso




Adesivo per legno



Adesivo per legno per uso esterno




Adesivo per grondaie e pluviali




Adesivo per coppi




Tenuta stagna all'aria




Membrana di tenuta al freddo



Membrana liquida multisuperficie



Sigillante chimico



Spessori di montaggio



I pittogrammi Vantaggi mostrano le 2 qualità più significative di ciascun prodotto. I principali sono i seguenti:

					
Posa rapida	Formazione film superficiale in 10 min	Resistente alla muffa	Alta adesione	Impermeabile	Resistente al calore
					
Alta protezione	Resiste alla pulizia con prodotti chimici	Alta elasticità	A basso contenuto di COV	Totalmente trasparente	Resistente all'acqua
					
Resistente alle variazioni climatiche	Resistente al freddo	Tack immediato	Resistente al taglio	Alta elasticità	Resistente ed elastico
					
Uso interno ed esterno	Verniciabile	Senza solventi	Nessun fissaggio richiesto	Inodore	Ampia gamma di utilizzo
		Classificazione adesivi per legno			
Resistenza alla trazione	Alta resistenza meccanica	D2	D3	D4	
		Per interni	Uso esterno al riparo dalle intemperie	Uso esterno esposto agli elementi	
					
Eccellente isolamento termico	Isolamento acustico 60 dB	Utilizzabile in tutte le direzioni	Pronto per essere tagliato dopo 10 min	0% isocianato	2 in 1, manuale e pistola
					
Permeabile al vapore acqueo	Resistente ai raggi UV	Impermeabilità fino a 600 Pa	Tenuta stagna all'aria	Facile applicazione	Per tutti i climi





Adesivi, sigillanti e membrane ibride illbruck

Un esempio di sviluppo sostenibile

CPG Europe si dedica con convinzione allo sviluppo sostenibile.

Ridurre la nostra impronta di carbonio e sviluppare formulazioni senza sostanze chimiche sono le nostre priorità. Anche le elevate prestazioni e la durata dei prodotti rientrano nei nostri principali obiettivi. In questo contesto, sono stati sviluppati sigillanti, adesivi e membrane ibride:

- **Più rispettosi** dell'ambiente e della salute dell'utente.
- **Senza isocianati**, senza solventi e inodori, gli ibridi sono considerati prodotti "verdi" che possono essere utilizzati sia in spazi chiusi che in luoghi aperti al pubblico. Inoltre, sono compatibili con superfici sensibili come specchi, polistirolo espanso, zinco, ecc.
- Sono provvisti di **etichetta A+** (migliore classificazione possibile).
- **Facili da estrarre**, anche a basse temperature, senza bolle né filamenti.





Informazioni sulle emissioni di sostanze volatili con rischio di inalazione al chiuso.

- **Permanentemente elastici**, rimangono flessibili nel tempo.
- Con un'**alta resistenza meccanica**, sono resistenti agli urti e alle vibrazioni.
- **Asciugatura rapida**: tempo di formazione del film superficiale in 5-15 minuti (a 20°C e 50% UR), con una velocità di reticolazione da 2,5 a 4 mm in 24 ore a seconda della formulazione.
- **Resistenti alle intemperie** e ai raggi UV.
- **Verniciabili** con vernici a base d'acqua.
- Aderiscono alla maggior parte delle superfici e dei materiali, anche da umidi. Ideali per l'uso sia in ambito edilizio che industriale.





**Il nuovo sistema per
edifici a basso
consumo energetico**



Sistema i3, prodotti illbruck per molteplici soluzioni di sigillatura efficiente

Pionieri nello sviluppo di soluzioni per incrementare il risparmio energetico, il comfort acustico, il controllo del calore e dell'umidità e la qualità dell'aria interna.

			Opzioni di tenuta con il Sistema i3																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Prodotti																				
Schiume impregnate																				
TP650/TP651 TP652/TP654																				
TP600																				
Sigillanti																				
FA101 + PR102																				
FA201 + PR102																				
FS125 + PR102																				
SP522 + PR102																				
Schiume espansive																				
FM330																				
Membrane																				
ME220 + OT015																				
ME350																				
ME508																				
SP925																				

Prodotti TOP

SOCOTEC	SOCOTEC	CE	snif	CE	snif	CE	snif			
TP650/51/52/54	TP600	FA101	FA201	FS125	SP522	FM330	ME220	ME350	ME508	SP925
illmodTrio	illmod 600	silicone neutro per serramenti	silicone sanitario fungicida	silicone neutro finestre e facciate	sigillante adesivo ibrido per facciate	sch. elastica PU pistola/cannula	membrana esterna EPDM	membrana adesiva interna	membrana Duo	mem. ibrida isolante



Schäume impregnate



Giunti a tenuta stagna per serramenti esterni

I **vantaggi** delle schiume impregnate rispetto ad altre tecniche convenzionali per sigillare i giunti periferici intorno ai serramenti esterni sono **numerosi**:

- Applicabili a tutti i tipi di costruzione, a tutti i tipi di installazione e a tutti i tipi di serramenti.
- Possono essere installati in tutti i tipi di clima (il prodotto non agisce per adesione ma per decompressione. Sono prefabbricati e le loro prestazioni non dipendono dalle condizioni atmosferiche o dalla reazione chimica durante l'installazione).
- Possono essere installati dall'interno per una maggiore sicurezza sul cantiere (eccetto per l'applicazione esterna).
- Facili da maneggiare (prodotto leggero e compatto).
- Applicazione più veloce, più pulita e più economica senza bisogno di strumenti specifici.
- Generano meno rifiuti.
- Buon isolamento termico e acustico.
- Permeabilità al vapore acqueo.
- Estetica perfetta, aspetto finale rettilineo.
- Riempimento ottimale delle irregolarità dei substrati e adattamento a lungo termine al movimento del giunto.
- Conformi alle specifiche della normativa UNE 85219. Certificati da Socotec.
- Produciamo schiume impregnate dal 1965, con una garanzia di 10 anni.

Tabella delle prestazioni


Ermeticità	+	TP654		TP615	
		TP652			
		TP651			
		TP650		TP601	TP600
				TP610	
-				TP300 (BG2)	
		IN BATTUTA		IN LUCE	
		3 barriere		Tenuta all'acqua/all'aria	

Schiume impregnate illbruck: una scommessa vincente!



Scansiona questo codice QR per accedere al video


TP600
illmod 600



SOCOTEC
Specifiche



Schiuma poliuretanic in rotoli, completamente impregnata con una resina sintetica e precompressa, assicura da sola l'impermeabilizzazione sotto l'impatto della pioggia. Tuttavia, è permeabile al vapore acqueo ed è un buon isolante termico e acustico.



Vantaggi

- Installazione molto veloce, pulita ed economica: un prodotto unico e facile da applicare.
- Riempimento ottimale delle irregolarità e dei difetti della superficie.
- Esteticamente gradevole, ma in ogni caso può essere dipinta o intonacata.
- Certificazione SOCOTEC.
- Ideale per realizzare giunti di dilatazione.

Colori

Durata a scaffale: 24 mesi



Codice	Modello	Largh. (mm)	Vuoto da colmare (mm)	Rotolo (m)	Totale Carto- ne (m)
318762	TP600 Nero	10	2	12,5	375
318782	TP600 Nero	10	3-7	8	240
318778	TP600 Nero*	12	3-7	8	200
318800	TP600 Nero*	12	5-11	5,6	140
501511	TP600 Nero*	13	4-9	6,6	151,8
318773	TP600 Nero	15	3	10	200
318786	TP600 Nero	15	3-7	8	160
318804	TP600 Nero	15	5-11	5,6	112
318819	TP600 Nero*	15	7-14	4,3	86
318792	TP600 Nero	20	3-7	8	120
318811	TP600 Nero	20	5-11	5,6	84
318826	TP600 Nero	20	7-14	4,3	64,5
314340	TP600 Nero	20	8-18	3,3	49,5
501229	TP600 Nero	20	10-20	4,5	54
392351	TP600 Nero	25	10-22	4,5	36
318845	TP600 Nero	30	8-18	3,3	33
318880	TP600 Nero	30	13-29	5,2	52
318848	TP600 Nero	35	8-18	3,3	26,4
318895	TP600 Nero	36	17-36	4	32
318892	TP600 Nero	40	17-36	4	28
318907	TP600 Nero	40	24-40	2,7	18,9
318849	TP600 Nero	45	8-18	3,3	19,8
318850	TP600 Nero	55	8-18	3,3	16,5
395823	TP600 Nero	55	39-54	2,2	11
314337	TP600 Nero	70	52-67	2,2	8,8
318924	TP600 Grigio	12	3-7	8	200
318938	TP600 Grigio	12	5-11	5,6	140
318930	TP600 Grigio	15	3-7	8	160
318942	TP600 Grigio	15	5-11	5,6	112
318955	TP600 Grigio	15	7-14	4,3	86
318936	TP600 Grigio	20	3-7	8	120
318948	TP600 Grigio	20	5-11	5,6	84
318960	TP600 Grigio	20	7-14	4,3	64,5
392354	TP600 Grigio	25	10-22	4,5	36
318990	TP600 Grigio	30	13-29	5,2	52
319000	TP600 Grigio	36	17-36	4	32
318997	TP600 Grigio	40	17-36	4	28

*Rotoli forniti in blister singoli.

Classe 1 (BG1)

TP601

Cordone illmod 600



illmod 600, compresso sotto una pellicola di polipropilene, può essere installato in officina in quanto sarà soggetto a una decompressione "ritardata" successiva della schiuma una volta fissato al serramento in cantiere. Può essere utilizzato su qualsiasi supporto per garantire la tenuta all'aria e all'acqua delle finestre esterne con posa in "in battuta", sia in costruzioni nuove che in ristrutturazioni o prefabbricati. Si usa per realizzare giunti nei serramenti in alluminio, PVC e legno.

Vantaggi

- Installazione molto rapida, pulita e facile; possibilità di integrare l'installazione durante la fabbricazione dei telai in officina.
- Attivazione della tenuta una volta completata l'installazione in loco.
- Tenuta perfetta all'aria e all'acqua.
- Certificazione SOCOTEC

Colori **Durata a scaffale:** 24 mesi



Grigio

Codice	Modello	Largh. (mm)	Vuoto da colmare (mm)	Totale Rotolo (m)
301193	TP601	12	3-7	50
301194	TP601	12	3-7	200
301195	TP601	12	5-11	50
301196	TP601	12	5-11	200
301179	TP601	20	10-18	50

Classe 1 (BG1)

TP610

illmod Eco



Schiuma poliuretanica impregnata che può essere utilizzata per la sigillatura ermetica dei giunti perimetrali intorno a finestre e porte. Al fine di fornire un isolamento termico all'interno della guarnizione perimetrale e non pregiudicare il rating di efficienza energetica della finestra, si raccomanda di utilizzare anche la schiuma PU elastica FM330 e la membrana ME350 o ME508. Questa schiuma impregnata è adatta anche per i giunti di dilatazione.

Vantaggi

- Installazione facile e veloce.
- Riempimento ottimale delle irregolarità e delle imperfezioni delle superfici.
- Permeabile al vapore acqueo per evitare la condensa.
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie.
- Verniciabile.
- Tenuta all'aria e all'acqua (600 Pa) BG1 secondo DIN 18542.
- Certificazione EMICODE® EC1Plus per emissioni molto basse.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Nero

Codice	Modello	Largh. (mm)	Vuoto da colmare (mm)	Rotolo (m)	Totale Cartone (m)
301667	TP610 Nero	10	1-2	12,5	137,5
301679	TP610 Nero	15	3-6	8	56,0
301691	TP610 Nero	15	4-10	5,6	39,2
301693	TP610 Nero	20	4-10	5,6	28
301701	TP610 Nero	20	5-12	4,3	21,5



TP615 è una schiuma poliuretanic a celle aperte, impregnata all'interno con una miscela stabile di resina sintetica (senza cere né bitume), che offre questi vantaggi:

- Impermeabile alla pioggia.
- Permeabilità all'aria migliorata.
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie.
- Migliora le prestazioni acustiche.

Conforme alle norme NF P 85-570 e NF P 85-571-Classe 1, se esposto direttamente alle intemperie.

10 anni di garanzia. È destinata all'impermeabilizzazione dei giunti dei serramenti negli edifici in base agli standard CTE, di certificazione passiva o di consumo energetico neutro. Permette l'installazione di un sistema a 3 barriere (impermeabilizzazione alla pioggia, isolamento e tenuta all'aria).

Vantaggi

- Specifiche certificate da SOCOTEC.
- Funziona per decompressione, non per adesione.
- Installazione rapida, un solo prodotto adatto per qualsiasi condizione atmosferica.
- Può essere verniciata, aspetto finale rettilineo.


Colori

Durata a scaffale: 24 mesi



Nero

Codice	Modello	Largh. (mm)	Vuoto da colmare (mm)	Rotolo (m)	Totale Cartone (m)
341862	TP615 Nero	20	3-10	5,6	84
341864	TP615 Nero	30	6-15	3,3	33
500720	TP615 Nero	30	11-24	5,2	52



TP650 Classe 1 (BG1)

illmod Trio

TP651
illmod Trio PA



Schiuma poliuretanic con un lato autoadesivo, impregnata con una resina sintetica stabile, garantisce tenuta all'aria e impermeabilità sotto l'impatto della pioggia (600 Pa). illmod Trio "3 in 1" è un eccellente isolante termico e acustico e ha una permeabilità al vapore acqueo controllata, per evitare il rischio di condensa nel giunto in qualsiasi condizione climatica.

Vantaggi

- Installazione molto veloce, pulita ed economica: un prodotto unico e facile da applicare.
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie.
- Riempie irregolarità e difetti della superficie
- Esteticamente gradevole, ma in ogni caso può essere dipinta o intonacata.
- Certificazione SOCOTEC e 10 anni di garanzia.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi




Nero

Codice	Modello	Largh. (mm)	Vuoto da colmare (mm)	Rotolo (m)	Totale Cartone (m)
500836	TP650	58	5-10	9	36
500838	TP650	58	7-15	6	24
500839	TP650	58	10-20	4,5	18
500840	TP650	58	15-30	3	12
500841	TP650	66	5-10	9	27
340067	TP650	66	7-15	6	18
340069	TP650	66	10-20	4,5	13,5
500842	TP650	66	15-30	3	12
500847	TP650	77	5-10	9	27
340068	TP650	77	7-15	6	18
319157	TP650	77	10-20	4,5	13,5
319180	TP650	77	15-30	3	9
302091	TP651	30	5-10	10	50
302086	TP651	30	7-15	6	30
302094	TP651	30	10-20	6,5	26
392934	TP651	35	7-15	6	24
302093	TP651	40	5-10	10	60
302089	TP651	40	7-15	6	36
305940	TP651	45	5-10	10	30
302090	TP651	45	7-15	6	18
302098	TP651	45	10-20	6,5	13

TP652 Classe 1 (BG1)

illmod Trio +



TP652 è una schiuma impregnata multifunzione a poro aperto con ritardante di fiamma. È priva di solventi, ed è dotata di nastri autoadesivi per una facile applicazione. È in grado di fornire la tenuta all'aria e all'acqua richieste per gli edifici di tipo "passivo" ed è anche permeabile al vapore acqueo. Infine, la sua profondità garantisce l'isolamento termico e acustico sia nel giunto che nella finestra nel suo insieme.

(*) Disponibilità su richiesta

Vantaggi

- Schiuma impregnata multifunzione e multisuperficie.
- Tenuta all'aria e all'acqua (600 Pa) BG1 secondo DIN 18542.
- Certificazione EMICODE® EC1 Plus per emissioni molto basse.
- Installazione facile e veloce.

Colori



Grigio



Grigio antracite


Durata a scaffale: 12 mesi

Codice	Modello	Largh. (mm)	Vuoto da colmare (mm)	Rotolo (m)	Totale Cartone (m)
319562	TP652	58	4-7	9	36
311611	TP652	58	6-10	8	32
311615	TP652	58	8-15	6	24
311619	TP652	58	10-20	5	20
311623	TP652	58	15-30	3	12
319563	TP652	66	4-7	9	36
311612	TP652	66	6-10	8	32
311616	TP652	66	8-15	6	24
311620	TP652	66	10-20	5	20
311624	TP652	66	15-30	3	12
319564	TP652	72	4-7	9	27
318085	TP652	72	6-10	8	24
318086	TP652	72	8-15	6	18
318087	TP652	72	10-20	5	15
318088	TP652	72	15-30	3	9
319565	TP652	77	4-7	9	27
311613	TP652	77	6-10	8	24
311617	TP652	77	8-15	6	18
311621	TP652	77	10-20	5	15
311625	TP652	77	15-30	3	9
319566	TP652	83	4-7	9	27
318081	TP652	83	6-10	8	24
318082	TP652	83	8-15	6	18
318083	TP652	83	10-20	5	15
318084	TP652	83	15-30	3	9
319567	TP652	88	4-7	9	27
311614	TP652	88	6-10	8	24
311618	TP652	88	8-15	6	18
311622	TP652	88	10-20	5	15
311626	TP652	88	15-30	3	9

Classe 1 (BGR)

TP654

illmod Trio 1050



La schiuma impregnata TP654 illmod Trio 1050 è stata concepita per sigillare i giunti perimetrali di finestre e porte in quanto impedisce le infiltrazioni e fornisce un'elevata tenuta all'aria e un eccellente isolamento termico e acustico. Grazie alle sue speciali caratteristiche, la schiuma impregnata TP654 è conforme alla certificazione Passivhaus. **NOTA:** A partire dal 2023, le confezioni di schiuma impregnata da 77 mm di larghezza conterranno 4 rotoli invece di 3.

Vantaggi

- Prestazioni elevate in termini di tenuta all'aria e alla pioggia.
- Facile applicazione, dato che non richiede una posizione di installazione specifica.
- Installazione perfettamente ermetica nel telaio della finestra grazie ai suoi 3 strati di schiuma.
- Spessore del giunto: da 6 a 30 mm.

Colori



Nero

Durata a scaffale: 12 mesi

Codice	Modello	Largh. (mm)	Vuoto da colmare (mm)	Rotolo (m)	Totale Cartone (m)
355683	TP654	58	6-15	11,5	57,5
355689	TP654	58	10-25	8	57,5
355684	TP654	66	6-15	11,5	46
355690	TP654	66	10-25	8	46
355685	TP654	72	6-15	11,5	46
355691	TP654	72	10-25	8	46
355686	TP654	77	6-15	11,5	46
355692	TP654	77	10-25	8	32
355687	TP654	83	6-15	11,5	32
355693	TP654	83	10-25	8	32
355688	TP654	88	6-15	11,5	32
355694	TP654	88	10-25	8	32

TP300

Acryl 300



TP300 è stato progettato per fornire una seconda barriera tra vari materiali e deve essere installato al riparo dai raggi UV. Conforme a UNE 85219, classe 2 o BGR.

TP300 è destinato a essere utilizzato in vari settori, tra cui:

- Opere in muratura tradizionali.
- Rivestimenti.
- Prefabbricati pesanti e leggeri.

Può anche essere usato su infissi esterni in legno, metallo o PVC, che devono essere coperti con uno stucco certificato SNJF come il silicone neutro FA101 o FS125.

NOTA: Le dimensioni indicate in tabella si riferiscono al prodotto completamente decompresso. Per un buon isolamento dell'aria, TP300 dovrebbe essere compresso al 50%. Per una buona permeabilità al vapore acqueo, TP300 dovrebbe essere compresso al 75%.

Vantaggi

- Rivestimento adesivo su un lato per facilitarne l'installazione.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Buon isolamento termico e acustico.
- Senza solventi, non tossico.
- Non macchia e non gocciola.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Grigio

Codice	Modello	Misure	Spessore del giunto (mm)	Spessore del giunto in base a DTU 36.5 (mm)	Rotolo (m)	Totale Cartone (m)
300033	TP300	10 x 10 mm	0,5 - 2,5	0,5 - 5	25	750
300034	TP300	15 x 10 mm	0,5 - 2,5	0,5 - 5	25	500
300038	TP300	15 x 15 mm	0,8 - 3,75	0,8 - 7,5	18	360
300083	TP300	20 x 15 mm	0,8 - 3,75	0,8 - 7,5	18	270
300041	TP300	10 x 20 mm	1 - 5	1,25 - 10	13	390
300042	TP300	15 x 20 mm	1 - 5	1,25 - 10	13	260
300043	TP300	20 x 20 mm	1 - 5	1,25 - 10	13	195
300044	TP300	15 x 25 mm	1,25 - 6,25	1,25 - 12,5	11	220
300046	TP300	25 x 25 mm	1,25 - 6,25	1,25 - 12,5	11	132
300053	TP300	40 x 40 mm	2 - 10	2 - 20	5,5	38,5

TR610

Profilo prefabbricato illmod 600



Profilo in PVC co-estruso composto da labbra flessibili per l'ancoraggio (13-25 mm) e da due cordoni illmod 600, mantenuti precompressi da un film di polipropilene che gli conferisce un'elevata flessibilità e resistenza ai raggi UV. Questo profilo è utilizzato per giunti di tenuta all'acqua e di espansione e nella costruzione verticale. Per larghezze tra 13-25 mm nella costruzione di elementi prefabbricati in calcestruzzo, muratura tradizionale e calcestruzzo colato.

Vantaggi

- Profilo per la sigillatura ermetica dei giunti nelle facciate.
- Installazione rapida, facile e senza clip.
- Può essere installata per la realizzazione di giunti in elementi prefabbricati in calcestruzzo, muratura tradizionale e in calcestruzzo colato.

Colori



Bianco crema



Grigio

Codice	Colore	Formato	Unità/ Cartone
310487	Bianco crema	Profilo 3 m	Cartone da 15 cordoni
310488	Grigio	Profilo 3 m	Cartone da 15 cordoni

NUOVO!

TW200

Willseal 250 per giunti di dilatazione



L'uso più comune è per la sigillatura di giunti esterni; può essere applicato in orizzontale e in verticale, e resiste ai carburanti e ai solventi presenti nei parcheggi. Esempi di applicazioni di TW200:

- Parcheggi (compatibile coi sistemi di rivestimento Deckshield di Flowcrete)
- Piano di carico e punti di controllo di carico
- Balconi e passerelle
- Giunti di dilatazione
- Stadi

Vantaggi

- Permette fino al 100% ($\pm 50\%$) di movimento del giunto.
- Installazione facile e veloce, minimizza i tempi morti del parcheggio, che può ritornare rapidamente in servizio.
- Fornito in stato pre-compresso per un'installazione ancora più pratica.
- Si avvale della tecnologia adesiva epossidica e, pertanto, non richiede un ancoraggio invasivo.
- Design monolitico, robusto e senza laminazioni.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Grigio

Codice	Modello	Colore	Larghezza del giunto (mm)	Fondo del giunto (mm)
503649	TW200	Nero	13	51
503650	TW200	Nero	16	51
503651	TW200	Nero	20	51
503652	TW200	Nero	25	51
503653	TW200	Nero	32	51
503654	TW200	Nero	38	51
503655	TW200	Nero	45	51
503656	TW200	Nero	51	76
503657	TW200	Nero	57	76
503658	TW200	Nero	64	76
503659	TW200	Nero	70	76
503660	TW200	Nero	76	76
503661	TW200	Ardesia	13	51
503662	TW200	Ardesia	16	51
503663	TW200	Ardesia	20	51
503664	TW200	Ardesia	25	51
503665	TW200	Ardesia	32	51
503666	TW200	Ardesia	38	51
503667	TW200	Ardesia	45	51
503668	TW200	Ardesia	51	76
503669	TW200	Ardesia	57	76
503670	TW200	Ardesia	64	76
503671	TW200	Ardesia	70	76
503672	TW200	Ardesia	76	76
503673	TW200	Grigio calcestruzzo	13	51
503674	TW200	Grigio calcestruzzo	16	51
503675	TW200	Grigio calcestruzzo	20	51
503676	TW200	Grigio calcestruzzo	25	51
503677	TW200	Grigio calcestruzzo	32	51
503678	TW200	Grigio calcestruzzo	38	51
503679	TW200	Grigio calcestruzzo	45	51
503680	TW200	Grigio calcestruzzo	51	76
503681	TW200	Grigio calcestruzzo	57	76
503682	TW200	Grigio calcestruzzo	64	76
503683	TW200	Grigio calcestruzzo	70	76
503684	TW200	Grigio calcestruzzo	76	76

AB005

**Forbici da taglio
illmod**



Questo utensile facilita il taglio ai fini dell'installazione della schiuma impregnata. Lunga durata e taglio preciso.

Codice	Modello	Unità per cartone
340884	AB005	1

AB006

Cinghia illmod



Per evitare la decompressione dei rotoli di nastro illmod già iniziati. Queste cinghie sono ideali per rotoli di larghezza > 30 mm.

Codice	Modello	Unità per cartone
391116	AB006	2

AB007

**Morsetto per
rotolo illmod
TP600**



Questo accessorio evita che il rotolo di schiuma si espanda prima dell'uso. In questo modo può essere riutilizzato fino a quando l'intero prodotto non viene consumato.

Codice	Modello	Unità per cartone
340883	AB007	2

Sistema di finestre ad alta efficienza energetica Guarnizioni ermetiche intelligenti per interni e giunti esterni stagni

Con l'evoluzione degli standard di costruzione, il settore ha bisogno di nuove soluzioni e tecniche. Il problema delle infiltrazioni d'aria incontrollate negli edifici è cresciuto ma, d'altra parte, ci sono sempre più requisiti da rispettare in termini di risparmio energetico e di sostenibilità, misurabili con l'introduzione dei Blower test.

Ciò significa che le finestre conformi ai requisiti sono finestre con un rating energetico elevato per massimizzare l'investimento, ed è per questo che tremco illbruck offre una gamma di prodotti per garantire che i benefici derivanti da una tale scelta siano accompagnati da un'installazione di alta qualità. Il Sistema illbruck "i3" consente prestazioni al massimo livello, riducendo il flusso d'aria a meno di 1 m³/h.m² @ 50 Pa, assicurando il rispetto delle normative più severe e degli standard Passivhaus.

L'innovativo sistema "i3" non solo è ermetico, ma garantisce allo stesso tempo risparmio energetico e un maggiore comfort interno. Questo sistema incorpora una selezione di prodotti per i tre livelli: tenuta stagna all'esterno (ma permeabile al vapore), tenuta ermetica all'interno, e un isolamento termico e acustico tra gli strati.

Selezionando i prodotti giusti potrà beneficiare, per gli anni a venire, di un sistema semplice ed economicamente vantaggioso per il suo edificio che le permetterà un grande risparmio a lungo termine.


Un esempio tipico di sistema "i3" prevede:

TP600- Schiuma impregnata che forma una barriera al vapore permeabile che assicura la tenuta stagna esterna all'acqua e all'aria.

FM330- Schiuma PU elastica che isola l'installazione, migliorandone le prestazioni termiche e acustiche.

ME508- Membrana Duo, membrana intelligente usata internamente per creare un'eccellente tenuta all'aria.

Con il sistema di tenuta per finestre "i3", tremco illbruck è in grado di fornire un sistema di tenuta universale all'avanguardia, nel rispetto delle più recenti normative e requisiti per edifici più efficienti.

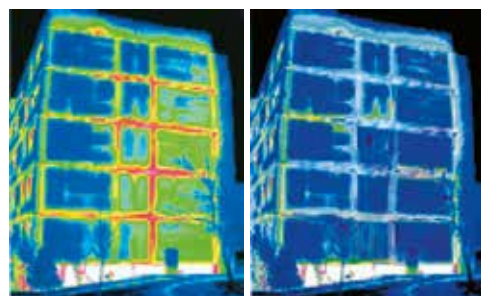

Prima e dopo: Questa immagine termica mostra una riduzione delle perdite di calore dopo l'installazione di TP600

Lo stato dell'arte della sigillatura delle finestre garantisce...



Permeabilità
all'aria



Permeabilità
al vapore acqueo





Isolamento termico



Isolamento acustico



Tenuta stagna
all'acqua

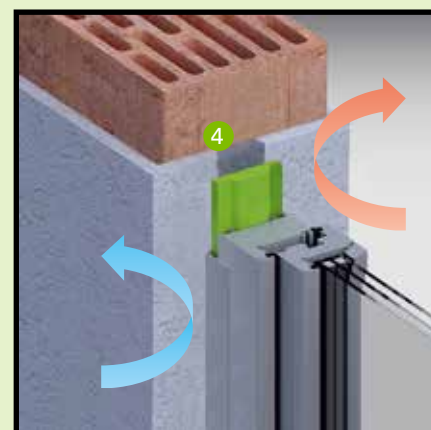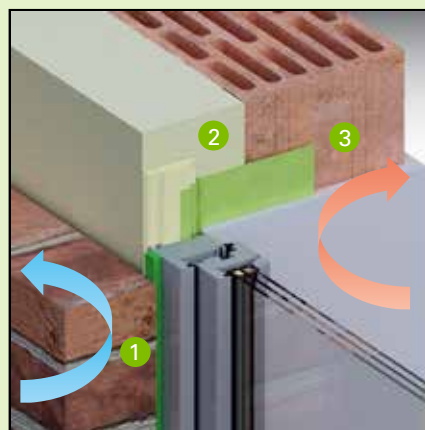

1 TP600/TP601/TP610/TP615

2 FM330

3 ME350/ME508

4 TP600/TP601/TP610/TP615

Protezione illmod

Funzionalità ottimale ed estetica superiore, assicura la massima durata!

I più di **20 anni di esposizione** alle intemperie di illmod TP600 confermano l'eccellente qualità delle schiume impregnate illmod in inverno. Da più di 20 anni illmod TP600 di illbruck affronta senza problemi neve e ghiaccio in inverno, polline in primavera e caldo in estate. Bastano solo di 15 e 20 mm di larghezza per garantire requisiti che altri prodotti raggiungono al 35%.

Principali vantaggi della **protezione illmod**:

- Tenuta stagna.
- Resistenza ai raggi UV.
- Capacità elastica di movimento.


Il corretto dimensionamento delle schiume impregnate è la chiave del successo

Il prerequisito del professionista per la pianificazione e l'esecuzione impeccabile dell'installazione della finestra o della facciata è un'indagine completa e accurata delle condizioni dell'edificio.

- Planimetria dell'area di unione.
- Determinazione delle tolleranze.
- Valutazione dei materiali utilizzati.
- Movimento fisico della costruzione.

Posa in cinque passi

1. Definire l'applicazione.
2. Definire la profondità del giunto.
3. Determinare la larghezza del giunto.
4. Definire la portata.
5. Selezionare il riferimento appropriato.



Dimensioni del giunto in mm

	Dimensioni del granto in mm																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40		
/ 3-7	A	A	A	D	E	E	F																																			
/ 5-11			A	A	B	C	D	E	E	F	F																															
/ 7-14					A	A	B	C	D	E	E	F	F	F																												
/ 8-18						A	A	A	B	C	D	D	E	E	F	F	F	F																								
/ 10-22							A	A	A	A	B	C	D	D	E	E	E	F	F	F	F																					
/ 13-29								A	A	A	A	B	B	C	D	D	D	E	E	E	E	E	F	F	F	F	F	F	F													
/ 17-36													A	A	A	A	B	B	C	D	D	D	E	E	E	E	E	E	E	F	F	F	F	F	F	F	F	F				
/ 24-40																		A	A	A	A	A	A	A	B	B	C	C	C	D	D	D	D	E	E	E	E	F	F	F	F	F

Pressione di resistenza alla pioggia

+ Range di utilizzo in mm dopo l'applicazione

A = 1.350 Pa; B = 1.200 Pa; C = 1.050 Pa; D = 900 Pa; E = 750 Pa; F = 600 Pa


Membrane



Membrane intelligenti per guarnizioni ermetiche

Queste membrane ci garantiscono un'eccellente tenuta stagna, necessaria per:

- Comfort degli ambienti (senza correnti d'aria).
- Isolamento acustico.
- Risparmio energetico.
- Efficienza HVAC.
- Protezione dell'edificio dal deterioramento.

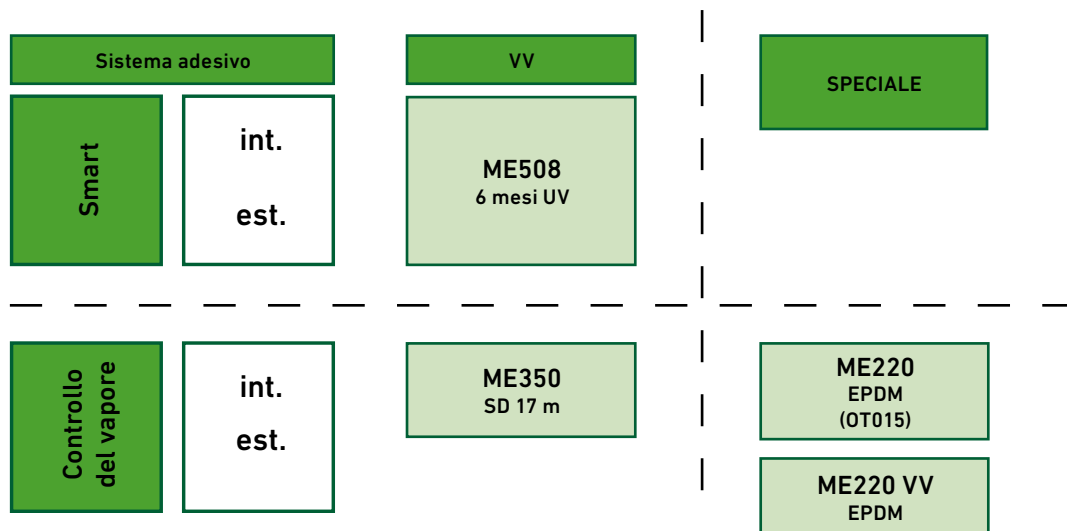

Infissi e facciate - Per interni

ME350

Membrana adesiva interna



Vantaggi

- Protezione in 3 parti rimovibili separatamente.
- Completamente autoadesiva.
- Adattabile.
- Posa facile e veloce.

Durata a scaffale: 24 mesi

Codice	Sezione	Lunghezza	Unità/Cartone	Totale Cartone (m)
342977	100 x 25 mm	25 m	3 rotoli da 25 m	75
342979	140 x 25 mm	25 m	2 rotoli da 25 m	50

Membrana in polietilene intrecciato, è dotata su di un lato di un potente adesivo su tutta la larghezza suddiviso in 3 parti, la cui protezione è rimovibile separatamente per consentire di mantenere una zona non adesiva, libera di assorbire i movimenti senza strappi, e una striscia adesiva larga 20 mm, per permettere l'incollaggio su un altro piano.

ME508

Membrana intelligente Duo





ME508 è una membrana di lana non tessuta con strisce autoadesive su tutta la sua larghezza per garantire un'adesione ottimale. Questo tipo di membrana intelligente può essere installata sul bordo del telaio o all'interno dello stesso grazie alla combinazione di strisce autoadesive che garantiscono il controllo del vapore acqueo permettendo allo stesso tempo il passaggio dell'aria e l'ermeticità.

Vantaggi

- Applicazione facile e veloce grazie al sistema di strisce autoadesive utilizzabili separatamente.
- Membrana intelligente che permette un perfetto controllo dell'umidità interna.
- Adatto per lavori di ristrutturazione.
- Può essere riposizionata. La capacità di adesione aumenta nel tempo.
- Ermetica.
- Può essere intonacata direttamente senza crepe.

Durata a scaffale: 24 mesi

Codice	Lunghezza	Larghezza (mm)	Unità/ Cartone	Totale Cartone (m)
500250	25 m	EW-70	4 rotoli da 25 m	100
500251	25 m	EW-100	3 rotoli da 25 m	70
500252	25 m	EW-140	2 rotoli da 25 m	50
500290	25 m	EW-200	1 rotolo da 25 m	25
Spessore della membrana: 0,5 mm				



Infissi e facciate - Per esterni

ME220 VV

Membrana autoadesiva EPDM per esterni



Membrana EPDM usata per realizzare giunti con tenuta all'aria o resistenti alle intemperie. È adatta a una vasta gamma di applicazioni come la sigillatura di giunti di dilatazione intorno a finestre, facciate leggere, ecc. Il materiale di base non contiene solventi suscettibili di migrare successivamente sulle superfici adiacenti.

Vantaggi

- Membrana autoadesiva.
- Applicazione facile e veloce a partire da -10 °C.
- Incollaggio istantaneo alla maggior parte dei materiali da costruzione più comuni.
- Alta resistenza ai danni meccanici e agli agenti atmosferici.
- Eccellente barriera contro l'umidità.

Colori

Durata a scaffale: 24 mesi



Nero

Codice	Sezione	Lungh.	Colore	Unità/ Cartone	Totale Cartone (m)
502366	150 x 0,50 mm	25 m	Nero	2 rotoli da 25 m	50
502367	200 x 0,50 mm	25 m	Nero	1 rotolo 25 m	25
502368	250 x 0,50 mm	25 m	Nero	1 rotolo 25 m	25
502369	300 x 0,50 mm	25 m	Nero	1 rotolo 25 m	25
502370	350 x 0,50 mm	25 m	Nero	1 rotolo 25 m	25
502371	400 x 0,50 mm	25 m	Nero	1 rotolo 25 m	25

ME220

Membrana esterna EPDM



SOCOTEC
Specifiche

rotolo
25 m



Striscia di gomma sintetica EPDM, omogenea, morbida ed elastica, di colore nero, con due strisce adesive in butile per facilitarne il posizionamento e la tenuta mediante un incollaggio definitivo con OT015. Per l'impermeabilizzazione di facciate continue o infissi metallici.

Per una corretta applicazione di questa membrana è essenziale l'uso dell'adesivo per membrane EPDM OT015. I fogli di butile incorporati nella striscia sono solo un aiuto al momento della posa.

Vantaggi

- Eccellente resistenza allo strappo.
- Alta flessibilità.
- Eccellente resistenza alla temperatura (da -40°C a +130°C) e agli agenti atmosferici.
- Resistente ai raggi UV e all'ozono.
- Grande flessibilità e facilità di installazione.
- Specifiche conformi a SOCOTEC.

Durata a scaffale: 24 mesi

Codice	Sezione	Lungh.	Colore	Unità/ Cartone	Totale Cartone (m)
302747	150 x 0,75 mm	25 m	Nero	2 rotoli da 25 m	50
302748	200 x 0,75 mm	25 m	Nero	2 rotoli da 25 m	50
302749	250 x 0,75 mm	25 m	Nero	1 rotolo da 25 m	25
302750	300 x 0,75 mm	25 m	Nero	1 rotolo da 25 m	25
302751	350 x 0,75 mm	25 m	Nero	1 rotolo da 25 m	25
302752	400 x 0,75 mm	25 m	Nero	1 rotolo da 25 m	25
302753	450 x 0,75 mm	25 m	Nero	1 rotolo da 25 m	25
302754	500 x 0,75 mm	25 m	Nero	1 rotolo da 25 m	25
302755	600 x 0,75 mm	25 m	Nero	1 rotolo da 25 m	25

OT015

Colla per membrane EPDM



SOCOTEC
Specifiche

confezione
400 ml



Colla a base solvente e gomma stirenica, destinata all'incollaggio di membrane EPDM tra di loro e sui materiali da costruzione standard.

Vantaggi

- Ottima resistenza alle intemperie e alle temperature.
- Eccellente adesione su calcestruzzo, elementi in muratura, alluminio, acciaio.
- Asciugatura rapida.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Nero

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
304224	Nero	15 confezioni da 400 ml	60

ME241

Giunto angolare EPDM preformato



SOCOTEC
Specifiche



ME241 è un giunto angolare stampato in EPDM da utilizzare in combinazione con la membrana esterna illbruck ME220 e la colla illbruck OT015 per la sigillatura perimetrale di infissi, pareti o facciate continue.

Vantaggi


- Facilita l'installazione ed evita di tagliare la membrana negli angoli.
- Meno rischi di lacerazione della membrana EPDM.
- Impermeabile e a tenuta stagna.
- Eccellente resistenza ai raggi UV e all'ozono.
- Specifiche conformi a SOCOTEC.

Codice	Contenuto	Unità di misura	Unità/ Cartone
501924	Scatola da 1 pz.	unità	1

Nastri impermeabilizzanti

ME111

Nastro per impermeabilizzazione a freddo


 rotolo
10 m


Membrana elastomerica a base di bitume su un'armatura di poliestere/alluminio, utilizzata nelle riparazioni e nei giunti a tenuta stagna di tetti, grondaie, canalette pluviali e manicotti, fori per antenne, linee di colmo, battiscopa, abbaini, vetrate e gallerie, isolamento acustico di tetti...

Vantaggi

- Installazione autoadesiva, senza fiamma.
- Resistenti allo strappo, alla deformazione, alle differenze di temperatura, ai raggi UV, agli agenti atmosferici, alla corrosione e stagni al vapore acqueo.
- Aderisce alla maggior parte dei materiali da costruzione.

Colori

Durata a scaffale: 24 mesi



Piombo Rame Cotto Alluminio

Codice	Larghezza	Lunghezza	Colore	Unità/ Cartone	Totale Cartone (m)
396007	50 mm	10 m	Piombo	6 rotoli da 10 m	60
396008	75 mm	10 m	Piombo	4 rotoli da 10 m	40
343033	100 mm	3 m	Piombo	12 rotoli da 3 m	36
309911	100 mm	10 m	Piombo	3 rotoli da 10 m	30
345916	150 mm	10 m	Piombo	2 rotoli da 10 m	20
345918	200 mm	10 m	Piombo	1 rotolo da 10 m	10
396025	250 mm	10 m	Piombo	1 rotolo da 10 m	10
345920	300 mm	10 m	Piombo	1 rotolo da 10 m	10
396032	400 mm	10 m	Piombo	1 rotolo da 10 m	10
396033	600 mm	10 m	Piombo	1 rotolo da 10 m	10
343030	75 mm	10 m	Alluminio	4 rotoli da 10 m	40
343032	100 mm	3 m	Alluminio	12 rotoli da 3 m	36
343031	100 mm	10 m	Alluminio	3 rotoli da 10 m	30
343035	150 mm	10 m	Alluminio	2 rotoli da 10 m	20
343037	200 mm	10 m	Alluminio	1 rotolo da 10 m	10
342978	300 mm	10 m	Alluminio	1 rotolo da 10 m	10
345915	150 mm	10 m	Rame	2 rotoli da 10 m	20
345917	200 mm	10 m	Rame	1 rotolo da 10 m	10
345919	300 mm	10 m	Rame	1 rotolo da 10 m	10
343034	100 mm	3 m	Cotto	12 rotoli da 3 m	36
343036	150 mm	10 m	Cotto	2 rotoli da 10 m	20
343038	200 mm	10 m	Cotto	1 rotolo da 10 m	10
343029	300 mm	10 m	Cotto	1 rotolo da 10 m	10

ME402

Membrana in butile-alluminio


 rotolo
25 m


Membrana composta da una massa butilica ad alto potere adesivo che ricopre una pellicola non strappabile di alluminio e materiali sintetici. Si usa nei giunti a tenuta stagna di tetti, gallerie, vetrate, facciate leggere (facciate continue), serramenti esterni, specchi e linee di colmo.

Vantaggi

- Aderisce perfettamente a tutti i substrati non porosi.
- Compatibile con la maggior parte dei materiali da costruzione.
- Compatibile con poliestere, EPDM, PVC, poliisobutilene, policarbonato e polistirolo.
- Resistente alle intemperie e ai raggi UV.

Durata a scaffale: 12 mesi

Codice	Dimensioni	Lunghezza	Unità/ Cartone	Totale Cartone (m)
311275	40 mm	25 m	6 rotoli da 25 m	150
311276	50 mm	25 m	6 rotoli da 25 m	150
312083	55 mm	25 m	5 rotoli da 25 m	125
311279	60 mm	25 m	4 rotoli da 25 m	100
311280	75 mm	25 m	4 rotoli da 25 m	100
311281	100 mm	25 m	3 rotoli da 25 m	75
311282	150 mm	25 m	2 rotoli da 25 m	50
311283	250 mm	25 m	1 rotolo da 25 m	25

ME901**Primer per materiali butilici e asfaltici****Vantaggi**

- Migliora l'adesione.
- Assicura un leggero consolidamento del supporto.
- Asciugatura rapida.
- Versione in spray multiposizione.

Colori**Durata a scaffale:** 12 mesi

Traslucido

Codice	Contenuto	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
304180	1 L	Scatola da 12 latte	70

ME902**Primer spray per materiali butilici e asfaltici**

Primer a base di gomma sintetica in base solvente. Si usa per la preparazione delle superfici, specialmente su substrati porosi (calcestruzzo, pietra) per aumentare l'adesione iniziale delle membrane duo illbruck, EPDM o butiliche...

Codice	Contenuto	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
309707	500 ml	Scatola da 12 bombolette	24

ME316**Nastro adesivo isolante premium****Vantaggi**

- Nastro per interni ed esterni.
- Tenuta ermetica all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e ONORMB 8110-2.
- Alte prestazioni nell'unire e sigillare e canaline e passacavi.

Colori**Durata a scaffale:** 12 mesi

Nero


Codice	Modello	Dimensioni	Formato
398861	ME316	60 mm x 25 m	Cartone di 10 rotoli

Il ME316 è un nastro ad alte prestazioni che garantisce un incollaggio e una tenuta stagna sia all'interno che all'esterno. Permette di ottenere giunti a tenuta d'aria, garantendo una perfetta tenuta contro il vento e la pioggia all'esterno su superfici al riparo dalla pioggia, su parapetti e per la sigillatura di passacavi e canali di installazione tra involucri e giunti di diversi elementi della costruzione.

Serramenti in legno

ME317

Nastro adesivo isolante in carta per superfici piane



Il ME317 è un nastro adesivo di carta rinforzato facile da applicare per realizzare giunti a tenuta d'aria in interni. Il ME317 permette di realizzare giunti semplici a tenuta d'aria tra tavole e pannelli in compensato.

Vantaggi

- Facile da tagliare a mano.
- Alta resistenza.
- Facile e veloce da applicare.

Colori

Durata a scaffale: 24 mesi



Giallo

Codice	Modello	Dimensioni	Formato
398631	ME317	60 mm x 40 m	Cartone di 8 rotoli

AB004

Rullo per membrane



Questo pratico rullo permette una finitura professionale che elimina le bolle d'aria e le pieghe dalle membrane e permette di applicare il prodotto correttamente al primo tentativo.

Accessori

Codice	Modello	Unità/ Cartone
304181	AB004	1

Membrane intelligenti

Progettazione e assemblaggio delle membrane

Tipi di membrane

EW+/ EW = su di un solo lato o su due lati:

Autoadesiva, può essere utilizzata su di un solo lato su entrambi. Rimuovere la protezione dal lato da utilizzare.


E = un lato:

Il lato del nastro autoadesivo deve essere posizionato sul telaio della finestra con il lato non stampato rivolto verso il lato dell'isolamento.

W = a due lati:

Il nastro autoadesivo deve essere all'interno del telaio, lasciando visibile la parte stampata della membrana.


Applicazione su due lati:
Rimuovere la pellicola protettiva partendo dal punto indicato



Applicazione su di un solo lato:
Rimuovere la pellicola protettiva partendo dal punto indicato.

Autoadesivo butilico speciale per strutture

Un solo lato




Sigillatura interna

lato autoadesivo sul telaio della finestra

Autoadesivo butilico speciale per strutture

Doppio lato



Sigillatura interna

lato autoadesivo sulla parte interna del telaio della finestra

Autoadesivo butilico speciale per strutture


Sistemi di posa della membrana




Unione muro/finestra con un nastro speciale autoadesivo.



Unione al muro con nastro di butile e alla finestra con nastro speciale autoadesivo.



Unione al muro con l'adesivo OT301 e alla finestra con nastro speciale autoadesivo.



Unione al muro con rete portaintonaco e alla finestra con nastro speciale autoadesivo.



Sistema di isolamento termico per finestre



NUOVO!

SY002

Sistema di isolamento termico per finestre



Il Sistema di isolamento termico per finestre tipo vasistas SY002 di illbruck è composto da polistirolo a elevata densità. Si tratta di un materiale ecosostenibile, riciclabile al 100% e può essere totalmente riutilizzabile anche dopo molti decenni di utilizzo. Naturalmente, questo sistema illbruck è stato ampiamente testato ed è certificato in base alla normativa vigente.

Vantaggi

- Isolamento elevato, bassa conducibilità termica.
- Permette di ottenere planarità dell'isolamento di facciate dove sono presenti porte e finestre, senza bisogno di cerniere.
- Eliminazione dei controtelai.
- Ottimizzazione del montaggio di porte e finestre.
- Uso responsabile delle risorse - alta qualità finalizzata a una lunga durata del prodotto.
- Applicazione sicura - sono stati effettuati test esaustivi e calcoli intensivi di carico da parte del nostro staff tecnico.
- Elevata resistenza strutturale grazie al suo sistema di fissaggio assistito. Consultare la guida di installazione.
- Facilita il trasporto, lo stoccaggio e il montaggio.

Codice	Modelli	Misure	Pz./ Pallet	Metri/Pallet
510445	PR SMART 35	35x85x1160 mm	280	324,80
510446	PR SMART 50	50x85x1160 mm	208	241,30
510447	PR SMART 80	80x85x1160 mm	144	167,00
510448	PR SMART 100	100x85x1160 mm	112	129,90
510449	PR SMART 120	120x85x1160 mm	96	111,40
510453	PR SMART 140	140x85x1160 mm	80	92,80
510450	PR SMART 160	160x85x1160 mm	72	83,50
510451	PR SMART 180	180x85x1160 mm	64	74,20
510454	PR SMART 200	200x85x1160 mm	56	65,00

NUOVO!

SP351

Colla ibrida tack immediato anti effrazione




Aiuta a proteggere l'installazione di porte, finestre e davanzali. Flessibile e resistente al tempo, agli urti e alle vibrazioni.

Vantaggi

- Adesione eccellente, istantanea e durevole
- Conforme alla normativa EN1627-1630 (resistenza all'effrazione RC3)

Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
340900	Antracite	12 confezioni da 600 ml	60
399673	Bianco	12 cartucce da 310 ml	100
502749	Bianco	12 confezioni da 600 ml	60



12 spray/scatola

624 spray
manuale/pallet


768 spray
pistola "2 in 1"/pallet

Schiume espande



Isolamento termico e acustico

FM310 "2 IN 1" Schiuma PU per applicazione manuale e con pistola



46
litri



Schiuma poliuretanica espansa monocomponente che si indurisce con l'umidità dell'aria. Eccellenti proprietà di isolamento acustico e termico e senza gas HCFC. Formato "2 in 1" che combina l'uso della pistola e della cannula in un'unica bomboletta. Si usa per riempire cavità e come complemento all'isolamento per tramezzi, pannelli isolanti, soffitti, tubature...

Certificata per l'incollaggio di coppi secondo la norma UNE-EN 14437:2007.

Vantaggi

- Certificata per l'incollaggio di coppi secondo la norma UNE-EN 14437:2007.
- Eccellente adesione su calcestruzzo, opere in muratura, pietra, intonaco, fibrocemento, legno, metallo e molti materiali sintetici: PSE, PU, PET, PVC rigido...
- Senza HCFC.
- Buona stabilità dimensionale.
- Applicabile a temperature a partire da -10 °C e con 24 mesi di durata a scaffale.
- Migliore gestione delle scorte con 1 unica bomboletta per 2 usi.

Colori



Verde

Durata a scaffale: 24 mesi


Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
334024	Verde	12 bombolette da 750 ml	64
392323		AA210 Confezione da 6 cannule	
399716		AA210 Confezione da 50 cannule	

*Utilizzo a 360° con la versione a cannula.



Isolamento i3

FM330 "2 IN 1" Schiuma PU elastica per applicazione manuale e con pistola



40
litri



Schiuma poliuretanica espansa monocomponente senza gas HCFC, caratterizzata da un alto grado di elasticità del 35% e da una bassa post-espansione, che riduce notevolmente la pressione sui substrati. Formato "2 in 1" che combina l'uso della pistola e della cannula in un'unica bomboletta. Pensato per essere usato su tutte le superfici edili, è particolarmente adatto per l'uso con substrati soggetti a espansione, comprese le costruzioni in legno.

Vantaggi

- Post-espansione bassa.
- Più del 35% di elasticità.
- Può essere usato a basse temperature (fino a -3°C).
- Facile da tagliare una volta polimerizzata.
- Isolamento acustico 60 dB

Colori



Bianco

Durata a scaffale: 24 mesi

Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
334866	Bianco	12 bombolette da 880 ml	64
392323		AA210 Confezione da 6 cannule	
399716		AA210 Confezione da 50 cannule	


*Utilizzo a 360° con la versione a cannula.



Isolamento termico e acustico

FM350 "2 IN 1"

Schiuma PU
manuale e con pistola



60
litri

bomboletta
880 ml



La schiuma PU più avanzata sul mercato. Grazie alla sua formula unica, la schiuma poliuretanica illbruck FM350 Perfect foam offre il 50% di prestazioni in più rispetto alle schiume espanse tradizionali. Ideale per sigillare, isolare e riempire giunti e crepe, anche a basse temperature ambientali.

Vantaggi

- 50% di rendimento in più rispetto ai prodotti con lo stesso contenuto.
- Resa da 60 litri.
- Può essere applicata a partire da -10 °C.
- Buona resistenza all'acqua e ai prodotti chimici.
- Verniciabile e stuccabile.
- Permette di risparmiare tempo e denaro.

Colori



Verde

Durata a scaffale: 24 mesi

Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
503224	Verde	12 bombolette da 880 ml	64
392323		AA210 Confezione da 6 cannule	
399716		AA210 Confezione da 50 cannule	

NUOVO FORMATO RESA 70 LITRI

FM365 "2 IN 1"

Schiuma PU
manuale e con pistola



70
litri

40
litri

bomboletta
880 ml



Vanta eccellenti caratteristiche acustiche e termiche, priva di gas di tipo HCFC. Formato "2 in 1" che combina l'uso della pistola e della cannula in un'unica bomboletta. Adatta per applicazioni di riempimento, incollaggio e isolamento.

Nota: ordine minimo per il formato da 880 ml: 256 confezioni (4 pallet).

Vantaggi

- Ideale per riempire, sigillare e isolare giunti e spazi vuoti in un'ampia varietà di applicazioni edilizie.
- Formula ad asciugatura rapida: la schiuma genera un film superficiale in soli 8 minuti e può essere tagliata o rifilata dopo 45 minuti.

Colori



Verde

Durata a scaffale: 24 mesi

Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
510416	Verde	12 bombolette da 880 ml	64
500916	Verde	12 bombolette da 540 ml	64
392323		AA210 Confezione da 6 cannule	
399716		AA210 Confezione da 50 cannule	

Protezione antincendio passiva

FF197 "2 IN 1"

Schiuma PU con una
resistenza al fuoco
fino a 240 minuti



45
litri

bomboletta
880 ml



Resistente al fuoco fino a 4 ore, per riempire gli spazi vuoti nella costruzione e realizzare giunti lineari.

Vantaggi

- Fino a 2 ore di resistenza al fuoco.
- Ignifuga, tenuta al fumo e ai gas.
- Asciutta al tatto in 10 minuti.
- ETE 15/0172 per la classificazione della resistenza al fuoco conformemente a EN 13501-2.

Colori




Grigio

Durata a scaffale: 18 mesi

Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
351817	Grigio	12 bombolette da 880 ml.	98
392323		AA210 Confez. 6 cannule	
399716		AA210 Confez. 50 cannule	

FM710 "2 IN 1"

Schiuma PU bicomponente manuale e con pistola



bomboletta
400 ml

Schiuma poliuretanica bicomponente espansiva ideale per applicazioni interne, per il riempimento di cavità e come complemento per l'isolamento acustico e termico. Offre un'eccellente aderenza su un'ampia varietà di materiali: calcestruzzo, materiali da costruzione, pietra, legno, cartongesso, fibre minerali e materiali sintetici (polistirolo, poliestere, PVC rigido, ecc.).

Vantaggi

- Eccellente adesione su più superfici.
- Polimerizzazione rapida, in meno di 2 ore.
- Stabilità e densità elevate.
- Risultati ottimali per il riempimento di cavità di grandi dimensioni.

Colori



Verde

Durata a scaffale: 9 mesi

Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
327902	Verde	12 bombolette da 400 ml	52

PU010

Schiuma adesiva PU per pannelli



bomboletta
750 ml



Schiuma poliuretanica che si espande e si indurisce con l'umidità dell'aria e del substrato. Ha una bassa post-espansione, permettendo un adattamento ottimizzato dell'adesivo al substrato (nessuna deformazione). La schiuma si indurisce dopo 45 minuti e la forza massima di incollaggio si raggiunge dopo sole 3 ore. La schiuma adesiva PU010 è indicata per:

- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, PU), da 4 a 6 m².
- Incollaggio di pannelli isolanti in scantinati in calcestruzzo.
- Assemblaggio di muri in pietra, coppi in gesso, mattoni, calcestruzzo... (eccetto muri portanti).
- Diverse applicazioni di incollaggio.
- Riempimento di piccole cavità.

Vantaggi

- Elevata aderenza iniziale e asciugatura rapida.
- Applicazione facile e veloce.
- Incollaggio forte e duraturo su tutti i substrati.
- Ultra versatile, per interni ed esterni.
- Sostituisce le malte adesive.
- Ideale per incollare pannelli e SATE.

Colori



Verde


Durata a scaffale: 24 mesi

Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
341328	Verde	12 bombolette da 750 ml	768
392323		AA210 Confezione da 6 cannule	
399716		AA210 Confezione da 50 cannule	

Cannule

AA210

Cannula per
FM310 / FM330 / FM350
FM365 / FF197 / PU010 / PU700






Accessorio per convertire il flacone di schiuma espansa poliuretanica FM310 / FM330 / FM350 / FM365 / FM197 / PU700 / PU010 in un flacone per uso manuale.

Vantaggi

- Applicazione multiposizione a 360°.
- Eccellente estrusione e facilità d'uso.
- Prodotto riutilizzabile sostituendo semplicemente la cannula.
- Applicazione più precisa che con la cannula standard.
- Prestazioni più elevate rispetto alla versione precedente.

1. Rimuovere la protezione dalla parte superiore del flacone.
2. Fissare la cannula conica AA210 seguendo i pittogrammi.
3. Per applicare la schiuma, premere il grilletto sulla valvola; l'estrusione può essere regolata premendo con più o meno forza il grilletto della cannula.

Codice	Unità/Cartone
392323	AA210 Confezione da 6 cannule
399716	AA210 Confezione da 50 cannule



Pistola per schiuma espansa

AA230

Pistola STANDARD



Pistola per l'applicazione di Schiume PU in plastica resistente e lancia in metallo, ottimo prodotto con un buon rapporto qualità-prezzo.

Codice	Adatta per
391799	Schiume PU

AA250

Pistola PRO



Pistola per il professionista per l'applicazione di Schiume PU, di alta qualità e realizzata in PVC con rinforzi metallici.

Codice	Adatta per
345882	Schiume PU

AA270

Pistola ULTRA



Pistola ergonomica di alta gamma, realizzata in PVC e con rinforzi e parti in metallo, è progettata per l'uso con Schiume PU. Resistente ed estremamente durevole.

Codice	Adatta per
342226	Schiume PU

Detergenti

AA290

Detergente
multiuso

bomboletta
500
ml



Vantaggi

- Multiuso.
- Doppio uso, con filetto per pistola o come spray.

Colori



Trasparente

Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
325717	Trasparente	12 bombolette da 500 ml	70

Spray multiuso per pulire le pistole e i loro adattatori e per rimuovere la schiuma PU non indurita nonché i residui di vernice fresca, cere, grasso, oli, colle, ecc...

AA292

Salviette per la
pulizia di superfici

flacone
100
pz.



Vantaggi

- Ideale per rimuovere grasso e polvere.
- Veloce ed efficace.
- Mani pulite e protette senza bisogno d'acqua.


Colori



Bianco

Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
334834	Bianco	6 confezioni di salviette	60

Salviette in tessuto per la pulizia di superfici lisce per rimuovere residui di sigillanti, siliconi, schiume PU, colle, coloranti, vernice non ancora asciutte, grasso e polvere.



20 cartucce/scatola
20 sacchetti/scatola

1200 cartucce/pallet
960 sacchetti/pallet

Sigillanti



Nei canali di vendita professionali, è importante che il professionista sia in grado di identificare rapidamente il colore dei siliconi, degli stucchi e degli adesivi dalle cartucce. Per questo motivo, **tutti i nostri prodotti sono dotati di cannule colorate**.

Siliconi neutri

FA101

**Silicone neutro
per falegnameria Al/PVC
e vetri**



FACCIATA n°3294
VETRO n°3297
Classe: sigillante
elastico GF 25E



Sigillante a reticolazione neutra, alcossilico, inodore e di alta qualità. Specifico per la sigillatura in ambito edilizio e per i vetri. Adatto anche per giunti periferici, giunti di espansione e giunti in installazioni sanitarie.


Alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV, offre un'eccellente adesione a tutti i tipi di materiali.

Vantaggi

- Aspetto brillante.
- Certificato SNJF per facciate e vetri 25E.
- 100% silicone.
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie.
- Trattamento fungicida, classificazione XS1 in base alla norma EN15651-3.
- Certificazione IANESCO relativa al contatto con gli alimenti (trasparente e bianco).
- Basso modulo e alta elasticità durevole.
- Eccellente adesione su un gran numero di substrati.
- Non corrosivo per i metalli.
- Eccezionale facilità di estrusione.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi

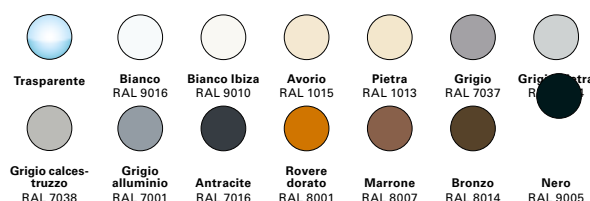

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Carto- ni/ Pallet
334674	Trasparente	20 cartucce da 310 ml	60
328458	Trasparente	20 confezioni da 400 ml	48
328459	Trasparente	20 confezioni da 600 ml	36
334680	Bianco RAL 9016	20 cartucce da 310 ml	60
335276	Bianco RAL 9016	20 confezioni da 400 ml	48
328424	Bianco RAL 9016	20 confezioni da 600 ml	36
500011	Bianco Ibiza RAL 9010	20 cartucce da 310 ml	60
328387	Avorio RAL 1015	20 cartucce da 310 ml	60
332978	Avorio RAL 1015	20 confezioni da 400 ml	48
500007	Pietra RAL 1013	20 cartucce da 310 ml	60
334808	Grigio alluminio RAL 7001	20 cartucce da 310 ml	60
500017	Grigio pietra RAL 7044	20 cartucce da 310 ml	60
399552	Grigio RAL 7037	20 cartucce da 310 ml	60
500008	Grigio calcestruzzo RAL 7038	20 cartucce da 310 ml	60
500006	Grigio calcestruzzo RAL 7038	20 confezioni da 400 ml	48
500010	Antracite RAL 7016	20 cartucce da 310 ml	60
500012	Antracite RAL 7016	20 confezioni da 400 ml	48
392838	Rovere dorato RAL 8001	20 cartucce da 310 ml	60
333053	Rovere dorato RAL 8001	20 confezioni da 400 ml	48
500004	Marrone RAL 8007	20 cartucce da 310 ml	60
334694	Bronzo RAL 8014	20 cartucce da 310 ml	60
334693	Nero RAL 9005	20 cartucce da 310 ml	60
333052	Nero RAL 9005	20 cartucce da 400 ml	48
333786	Nero RAL 9005	20 cartucce da 600 ml	48

FA201 Silicone sanitario fungicida



PV IANESCO



310 ml



Sigillante siliconico neutro, reticola a contatto con l'umidità dell'aria, sigillando in modo veloce, flessibile e resistente. Facile da applicare, si spatola perfettamente. È resistente alle variazioni di temperatura, all'invecchiamento e ai raggi UV. Contiene un fungicida contro la muffa e ha un'ottima adesione su vetro e superfici sintetiche.

Vantaggi

- Neutro, compatibile con tutte le superfici.
- Trattamento fungicida, classificazione XS1 in base alla norma EN15651-3.
- Resistente alla muffa.
- Inodore e non corrosivo.
- Non ingiallisce.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Trasparente



Bianco

Codice	Colore	Unità/ Cartone
334673	Trasparente	20 cartucce da 310 ml
334672	Bianco	20 cartucce da 310 ml

FS125 Silicone neutro finestre e facciate



snjf FACCIATA n. 3727
VETRO n. 3730
Classe: sigillante
elastico GF 25E



310 ml



Sigillante a reticolazione neutra, alcossilico, inodore, di alta qualità. Specifico per i giunti periferici di porte e finestre all'esterno, così come per sigillature su muri, pareti e pannelli o fori di tapparelle...

Vantaggi

- Aspetto opaco.
- Certificato SNJF per facciate e vetri 25E.
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie.
- Eccellente adesione su molti materiali.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Bianco segnale
RAL 9003



Bianco Ibiza
RAL 9010



Bianco
RAL 9016



Avorio
RAL 1015



Pietra
RAL 1013



Grigio
RAL 7047



Grigio pietra
RAL 7035



Grigio calcestruzzo
RAL 7038



Grigio alluminio
RAL 7001



Antracite
RAL 7016



Rovere dorato
RAL 8001



Marrone
RAL 8025



Bronzo
RAL 8014



Nero
RAL 9004

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Carto- ni/ Pallet
396400	Bianco segnale RAL 9003	20 cartucce da 310 ml	60
396418	Bianco segnale RAL9003	20 confezioni da 400 ml	48
396404	Bianco Ibiza RAL 9010	20 cartucce da 310 ml	60
396419	Bianco Ibiza RAL9010	20 confezioni da 400 ml	48
396399	Bianco RAL 9016	20 cartucce da 310 ml	60
396417	Bianco RAL9016	20 confezioni da 400 ml	48
396410	Sabbia RAL1015	20 cartucce da 310 ml	60
396425	Sabbia RAL1015	20 confezioni da 400 ml	48
396416	Pietra RAL 1013	20 cartucce da 310 ml	60
396405	Grigio RAL 7047	20 cartucce da 310 ml	60
396421	Grigio RAL 7047	20 confezioni da 400 ml	48
396409	Grigio pietra RAL 7035	20 cartucce da 310 ml	60
396424	Grigio pietra RAL7035	20 confezioni da 400 ml	48
396408	Grigio calcestruzzo RAL 7038	20 cartucce da 310 ml	60
396406	Grigio alluminio RAL 7001	20 cartucce da 310 ml	60
396422	Grigio alluminio RAL7001	20 confezioni da 400 ml	48
396407	Antracite RAL 7016	20 cartucce da 310 ml	60
396423	Antracite RAL7016	20 confezioni da 400 ml	48
396403	Rovere dorato RAL 8001	20 cartucce da 310 ml	60
396402	Marrone RAL 8025	20 cartucce da 310 ml	60
396401	Bronzo RAL 8014	20 cartucce da 310 ml	60
396420	Bronzo RAL8014	20 confezioni da 400 ml	48
396415	Nero RAL 9004	20 cartucce da 310 ml	60
396426	Nero RAL9004	20 confezioni da 400 ml	48

SP670**NUOVO!**

Sigillante Giunti tecnici


 cartuccia
310 ml


Per sigillare bisellature di porte e finestre in alluminio e giunti di piccole dimensioni su profili metallici. Tra le applicazioni più comuni figurano i giunti su finestre, verande e rivestimenti per terrazzi. Protegge inoltre dalla corrosione i profili metallici tagliati.

Vantaggi

- Trasparenza assoluta, rende invisibile la sigillatura, completa e protegge il design dei profili metallici colorati.
- Mantiene la propria trasparenza e non cambia colore a contatto con l'acqua.
- Flessibile e non sgocciola.
- A basso contenuto di COV, inodore, senza solventi e senza isocianati.
- Buona adesione su profili in alluminio.
- Bassa viscosità che ne facilita l'estrusione e l'applicazione, con pistola, pennello o rullo.
- Compatibile con la colla per l'assemblaggio di bisellature PU038.

Colori



Trasparente

Durata a scaffale: 12 mesi

Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
510138	Trasparente	12 cartucce da 310 ml	100

FA810**NUOVO!**

Sigillante per camere bianche


 cartuccia
310 ml


Per sigillare giunti stagni all'aria e all'acqua in laboratori, camere frigorifere, magazzini e applicazioni dove le condizioni igieniche sono un fattore critico.

Vantaggi

- Conforme a EN ISO 846 (Metodi A, C) e VDI 6022 (Ventilazione, A/A)
- Resistenza elevata alla proliferazione batterica. Aiuta a prevenire lo sviluppo di batteri e muffe
- Resistente all'utilizzo dei comuni prodotti per la pulizia
- Inodore dopo l'asciugatura
- Senza MEKO, isocianati, ritardanti di fiamma, BPA, PAH, ftalati, fluorina e bromina
- Testato conformemente alla normativa FDA CRF21§177.2600 da parte di IANESCO (Francia)

Colori



Bianco



Grigio

Durata a scaffale: 12 mesi

Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
510264	Bianco	12 cartucce da 310 ml	100
510266	Ardesia	12 cartucce da 310 ml	100

FA890**NUOVO!**

Silicone neutro alte temperature


 cartuccia
310 ml


Per sigillature sicure all'interno di installazioni sottoposte a temperature elevate, forni, sistemi di camini e altre applicazioni esposte a temperature elevate, fino a 300 °C, per periodi di tempo brevi o prolungati. Può essere usato anche per giunti all'interno di motori o pompe.

Vantaggi

- Eccellente stabilità termica, rimane flessibile, non si deteriora se esposto ad alte temperature
- Non corrosiva, neutra
- Asciugatura rapida che permette una sigillatura sicura
- Eccellente adesione su un gran numero di substrati
- Senza MEKO (metiletilchetone)

Colori



Antracite

Durata a scaffale: 12 mesi

Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
510268	Antracite	12 cartucce da 310 ml	100 CTG / PAL

GS220

Silicone acetico vetri e sanitari



PV IANESCO



cartuccia
310 ml



Sigillante siliconico a reticolazione acetica a basso modulo e ad asciugatura rapida, ideale per la sigillatura di giunti tra vetro e serramenti, nonché per la sigillatura in ambito sanitario e in aree molto umide.

Vantaggi

- Aspetto brillante.
- Dotato di certificazione PV IANESCO con trattamento anti fungino.
- Senza plastificanti.
- Flessibile a basse e alte temperature.

Colori

Durata a scaffale: 18 mesi



Trasparente



Bianco
RAL 9003



Nero
RAL 8022

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
501529	Trasparente	20 cartucce da 310 ml	60
501527	Bianco RAL 9003	20 cartucce da 310 ml	60
501528	Nero RAL 8022	20 cartucce da 310 ml	60

GS242

Silicone per sanitari e piastrelle



cartuccia
310 ml



Sigillante siliconico acetico che reticola con l'umidità dell'aria sigillando in modo veloce, flessibile e resistente. Garantisce un'eccellente adesione a vetro, smalto, piastrelle, ceramica, porcellana e altre superfici smaltate. È resistente alle intemperie e contiene un fungicida antimuffa.

Vantaggi

- Specifico per gli ambienti umidi.
- Resistente alla muffa.
- Non ingiallisce.

Colori

Durata a scaffale: 24 mesi



Trasparente




Bianco

Codice	Colore	Unità / Cartone
334677	Trasparente	20 cartucce da 310 ml
334678	Bianco	20 cartucce da 310 ml

GS301

Silicone alta temperatura



cartuccia
310 ml



Sigillante siliconico acetico, reticola a contatto con l'umidità dell'aria, sigillando in modo veloce, flessibile e resistente. Aderisce rapidamente a vetro, smalto, terracotta, ceramica, vernice epossidica, ecc. Resistente alle intemperie.

Vantaggi

- Resistente fino a +300 °C.
- Elasticità permanente.
- Per interni ed esterni.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Rosso

Codice	Colore	Unità / Cartone
345909	Rosso	20 cartucce da 310 ml

SG490

Silicone strutturale HM



FACCIATA n. 3724
Classe: sigillante
elastico GF 25E



Stucco siliconico monocomponente a reticolazione acetica che offre un'eccellente adesione alla maggior parte dei substrati più comuni, con o senza primer.

Vantaggi

- Etichetta SNJF-VEC.
- Omologazione tecnica europea 05/0005 - ETAG 002
- Monocomponente.
- Asciugatura rapida e alta resistenza ai raggi UV.
- Permette una facile estrusione.

Colori

Durata a scaffale: 18 mesi



Nero brillante

Codice	Unità/ Cartone	Cartoni/Pallet
400584	25 cartucce da 310 ml	48

Butilici

SB860

Sigillante butilico



Sigillante a base di polibutilene che si asciuga in superficie formando un film solido e liscio, ma rimane pastoso all'interno della pasta. Indicato per giunti statici o a movimento limitato o come le guarnizioni di tenuta (costruzioni metalliche, guarnizioni smontabili).

Vantaggi

- Aderisce alla maggior parte dei materiali usati in edilizia.
- Eccellente adesione senza primer su alluminio, rivestimenti epossidici, poliestere, acciaio, legno.
- Verniciabile una volta formatosi il film.
- Non provoca migrazioni verso i substrati.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Bianco



Grigio




Nero

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/Pallet
395596	Bianco	12 cartucce da 310 ml	104
396597	Grigio	12 cartucce da 310 ml	104
395598	Nero	12 cartucce da 310 ml	104

Ibridi

SP030

Colla cristallina ibrida



Adesivo ibrido versatile di elevata qualità tecnologica, reticolazione neutra, monocomponente e ad alto modulo elastico. Assolutamente trasparente, è ideale per l'incollaggio invisibile tra materiali (ideale per l'incollaggio vetro su vetro).

Vantaggi

- Trasparenza assoluta.
- Permanentemente elastico.
- Asciugatura rapida.
- Prodotto tissotropico.
- Può essere dipinto dopo la polimerizzazione.
- Inodore, senza solventi e senza isocianati.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi




Trasparente

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/Pallet
378295	Trasparente	12 cartucce da 310 ml	100
380634	Trasparente	20 confezioni da 400 ml	45

SP522

Sigillante adesivo ibrido per facciate



FACCIATA n. 3724
Classe: sigillante elastico GF 25E



cartuccia
310 ml

confezione
400 ml

confezione
600 ml



Adesivo ibrido monocomponente a basso modulo. Per giunti di dilatazione e giunti calcestruzzo/calcestruzzo, tra elementi prefabbricati pesanti e nella sigillatura e l'installazione di telai di porte e finestre. Può essere utilizzato anche per l'incollaggio elastico di diversi materiali soggetti a vibrazioni.

SP540

Sigillante ibrido giunti di pavimentazione



confezione
600 ml



Sigillante elastico per interni ed esterni. Forma un film superficiale in 35-40 minuti ed è chimicamente neutro e non corrosivo. Dopo l'indurimento, rimane permanentemente elastico, mantenendo intatte le sue proprietà di resistenza meccanica. Per aree soggette a traffico pedonale e magazzini, parcheggi, sigillatura di giunti orizzontali esterni o soggetti a un traffico elevato, stadi, passerelle e passaggi obbligati.

SP925

Membrana isolante ibrida



cartuccia
310 ml

confezione
400 ml



Membrana tissotropica ibrida, bassa viscosità, neutra, non corrosiva e quasi inodore. Polimerizza grazie all'umidità dell'aria e forma un rivestimento solido ed elastico, a tenuta d'aria e d'acqua. Buona resistenza ai raggi UV e alle intemperie. Per la sigillatura interna ed esterna di giunti tra tubi, cavi, finestre... Assorbe i movimenti degli elementi strutturali e l'espansione dei materiali. Eccellente adesione anche su superfici umide.

Vantaggi

- Etichetta SNJF Facciata 25E.
- 0% poliuretano/ 0% isocianati. Verniciabile.
- Non crea fili, facile da estrarre e da lisciare anche a freddo.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
395651	Bianco RAL 9003	12 cartucce da 310 ml	100
395652	Bianco RAL 9003	20 confezioni da 400 ml	45
395654	Bianco RAL 9003	20 confezioni da 600 ml	30
395658	Sabbia RAL 1015	12 cartucce da 310 ml	100
395659	Sabbia RAL 1015	20 confezioni da 400 ml	45
395644	Grigio RAL 7038	12 cartucce da 310 ml	100
394737	Grigio RAL 7038	20 confezioni da 400 ml	45
394734	Grigio RAL 7038	20 confezioni da 600 ml	30
395647	Marrone RAL 8002	12 cartucce da 310 ml	100
340925	Marrone RAL 8002	20 confezioni da 600 ml	30
395655	Nero RAL 9004	12 cartucce da 310 ml	100
395656	Nero RAL 9004	20 confezioni da 400 ml	45

Vantaggi

- Inodore, senza solventi e senza isocianati.
- Polimerizzazione rapida.
- Tack eccellente in poco tempo.
- Elasticità permanente e verniciabile.
- Alta resistenza meccanica e all'abrasione.
- Eccellente resistenza alle condizioni climatiche avverse, all'invecchiamento e ai raggi UV.
- Per giunti di pavimenti conformemente alla normativa EN15651-4, esterni e interni.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
397313	Grigio calcestruzzo	20 confezioni da 600 ml	36

Vantaggi

- Senza solventi, isocianati né silicone.
- Applicabile con pistola, spatola o pennello. Verniciabile.
- Non gocciola: tissotropica e a bassa viscosità.
- Indurimento rapido e facile da applicare sia in estate che in inverno.
- Buona resistenza all'invecchiamento e ai raggi UV.
- Alta resistenza meccanica e permanentemente elastico.
- Buona adesione anche su superfici umide.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
346559	Antracite RAL 7016	12 cartucce da 310 ml	60
342408	Antracite RAL 7016	20 confezioni da 400 ml	48
500536	Bianco RAL 9003	20 confezioni da 400 ml	48

PU901

**Sigillante PU
Edilizia**



FACCIATA n. 2724
Classe: sigillante
elastico GF 25E



cartucce confezione confezione
310 ml 400 ml 600 ml



Sigillante elastomerico a basso modulo per l'incollaggio e la sigillatura di vari materiali edili e serramenti metallici. Specifico per giunti di dilatazione nel campo dell'edilizia, capannoni industriali e moduli prefabbricati.

Vantaggi

- Aspetto brillante.
- Etichetta SNJF Facciata 25E.
- Eccellente adesione senza primer sulla maggior parte dei substrati.
- Facile da estrarre e verniciabile.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
396146	Bianco RAL 9016	20 cartucce da 310 ml	60
396147	Bianco RAL 9016	20 confezioni da 400 ml	48
396148	Bianco RAL 9016	20 confezioni da 600 ml	36
396156	Sabbia RAL 1015	20 cartucce da 310 ml	60
396150	Grigio RAL 7047	20 cartucce da 310 ml	60
396151	Grigio RAL 7047	20 confezioni da 400 ml	48
396152	Grigio RAL 7047	20 confezioni da 600 ml	36
396149	Marrone RAL 8002	20 cartucce da 310 ml	60
396153	Nero RAL 7021	20 cartucce da 310 ml	60
396155	Nero RAL 7021	20 confezioni da 400 ml	48
396154	Nero RAL 7021	20 confezioni da 600 ml	36

PU902

**Sigillante PU
Industria e carrozzeria**



FACCIATA n. 2723
Classe: sigillante
elastico GF 25E

cartucce confezione confezione
310 ml 400 ml 600 ml



Sigillante elastomerico ad alto modulo per l'incollaggio e la sigillatura industriale. Ideale per realizzare giunti in carrozzeria, strutture metalliche prefabbricate e per l'unione di diversi materiali da costruzione e serramenti metallici. PU902 è anche adatto per la realizzazione di giunti in pavimenti industriali calpestabili.

Vantaggi

- Aspetto brillante.
- Etichetta SNJF Facciata 25E.
- Eccellente adesione senza primer sulla maggior parte dei substrati.
- Facile da estrarre e verniciabile.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
396266	Bianco RAL 9016	20 cartucce da 310 ml	60
396267	Bianco RAL 9016	20 confezioni da 400 ml	48
396268	Bianco RAL 9016	20 confezioni da 600 ml	36
396270	Grigio RAL 7047	12 cartucce da 310 ml	60
396271	Grigio RAL 7047	20 confezioni da 400 ml	48
396272	Grigio RAL 7047	20 confezioni da 600 ml	36
396269	Marrone RAL 8002	20 cartucce da 310 ml	60
396276	Nero RAL 7021	20 cartucce da 310 ml	60
396277	Nero RAL 7021	20 confezioni da 400 ml	48

LD701

Giunto acrilico strutturale specifico per intonaco



cartuccia
310 ml



Sigillante plastico in dispersione acrilica che, grazie alla sua consistenza, offre una tenuta visivamente simile all'intonaco. È particolarmente adatto per la riparazione di pareti intonacate e per il rivestimento di crepe, sia all'interno che all'esterno.

Vantaggi

- Aspetto opaco.
- Visivamente simile all'intonaco.
- Buona adesione alla maggior parte dei substrati e senza primer.
- Verniciabile.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Bianco
RAL 9003

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
333588	Bianco RAL 9003	20 cartucce da 310 ml	60

LD704

Sigillante acrilico



cartuccia
310 ml

confezione
400 ml

confezione
600 ml



snjf FACCIATA n. 1120
Classe: sigillante
plastico 12,5P

Sigillante plastico in dispersione acrilica per la sigillatura di giunti con poco movimento (15%). Ideale per il trattamento di crepe e giunti su calcestruzzo poroso, pietra, intonaco e legno.

Vantaggi

- Aspetto opaco.
- Etichetta SNJF Facciata 12,5P.
- Buona resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.
- 24 mesi di vita a scaffale.

Colori

Durata a scaffale: 24 mesi



Bianco
RAL 9003



Grigio
RAL 7004



Rovere
RAL 8001



Nero
RAL 8022

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
395526	Bianco RAL 9003	20 cartucce da 310 ml	60
395527	Bianco RAL 9003	20 confezioni da 400 ml	60
395528	Bianco RAL 9003	20 confezioni da 600 ml	30
395532	Grigio RAL 7004	20 cartucce da 310 ml	60
395529	Rovere RAL 8001	20 cartucce da 310 ml	60
395541	Nero RAL 8022	20 cartucce da 310 ml	60

LD705

Resistente alla pioggia



cartuccia
310 ml

confezione
400 ml



snjf FACCIATA n. 2529
Classe: sigillante
elastico GF 12,5P

Sigillante plastico in dispersione acrilica per la sigillatura di giunti con espansione ridotta, trattamento di davanzali, sigillatura di telai di porte, cassonetti di tapparelle, riparazione di muri di malta in costruzioni leggere. Formazione immediata del film per impedire la possibile entrata di acqua e umidità.

Vantaggi

- Aspetto opaco.
- Etichetta SNJF Facciata 12,5P.
- Resistenza immediata alla pioggia e ai raggi UV, subito dopo l'applicazione.
- Verniciabile.

Colori

Durata a scaffale: 24 mesi



Bianco
RAL 9003

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
395516	Bianco RAL 9003	20 cartucce da 310 ml	60
395519	Bianco RAL 9003	20 confezioni da 400 ml	60

LD925

Sigillante acrilico
applicazione spray

Il rivestimento ermetico spray LD925 è un sigillante specifico per applicazioni edili, sia in nuove costruzioni che in ristrutturazioni, dove è richiesta una tenuta stagna elevata. Particolarmente adatto per:

Giunti pavimento-parete
Giunti parete-soffitto
Giunti di costruzione

Si applica sui materiali da costruzione più comuni: acciaio, calcestruzzo, pietra, legno e alluminio

Vantaggi

- Impermeabile, testato da SKG-IK0B fino a 1.750 Pa con un substrato asciutto di 1 mm di spessore.
- Permanentemente elastico e durevole dopo l'indurimento.
- Adesione molto buona su superfici porose.
- Facile pulizia degli strumenti e delle attrezzature perché è a base d'acqua.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Bianco

Codice	Colore	Unità/ Cartone	latte/ pallet
510229	Bianco	Latta da 10 kg	33

LD926

NUOVO!

Rivestimento
ermetico pennello
interni

Si usa come membrana stagna per i giunti pavimento-parete, parete-tetto, e per i giunti di collegamento di porte e finestre, e per altri giunti e superfici edili. Buona adesione sui materiali da costruzione più comuni, come acciaio, calcestruzzo, pietra, legno e alluminio. **NOTA:** ordine minimo di acquisto 170 latte.

Vantaggi

- A base d'acqua, facile da pulire.
- Impermeabile, testato da SKG-IK0B fino a 1.750 Pa con un substrato asciutto di 1 mm di spessore.
- Permanentemente elastico dopo l'indurimento e molto durevole.
- Buona adesione su superfici leggermente umide.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Bianco

Codice	Colore	Unità/ Cartone	latte/ pallet
503474	Bianco	Latta da 5 kg	175

NOTA: Ordine minimo di acquisto 170 latte.

OS925

NUOVO!

Rivestimento
stagno e
impermeabile
interni-esterni

Appositamente concepito per essere usato in applicazioni per le quali è richiesta un'elevata tenuta stagna all'acqua e all'aria, sia per opere nuove che per restauri. Può essere utilizzato per balconi, terrazzi, per sigillature a livello del terreno, per giunti tra pavimento e parete, per giunti su tetti e altro ancora. Assicura un'impermeabilizzazione contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua in edifici che si trovano al di sotto del livello del terreno. Impermeabilizzazione in base alla norma DIN 18533. Aderisce alla maggior parte dei materiali da costruzione come acciaio, calcestruzzo, pietra, mattoni, cartongesso, bitume, PVC, legno e alluminio.

Vantaggi

- Testato per essere stagno fino a 1.000 Pa con uno spessore a pellicola asciutta di 2 mm.
- Forma una membrana senza giunti con un'eccellente adesione a superfici bituminose e minerali.
- Buona adesione su superfici leggermente umide.
- Alta flessibilità ed elasticità.
- Privo di solventi e adatto per applicazioni in interni.
- Resistente ai solventi a base d'acqua, agli acidi diluiti, ai sali, al calcare e al cemento.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi




Marrone

Codice	Colore	Unità/ Cartone	latte/ pallet
510026	Marrone	Latta da 20 kg	18
510040	Marrone	Latta da 5 kg	60

OS201

Sigillante per vetro



Sigillante oleoplastico a base di olio vegetale e oli sintetici, tissotropico, senza amianto, indicato per l'installazione di vetri singoli e doppi vetri.

Vantaggi

- Aspetto opaco.
- Prodotto tissotropico, senza amianto.
- Facilmente applicabile a mano o con la pistola.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi




Grigio

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
396042	Grigio	12 confezioni da 585 ml	
396041	Grigio	12 confez. da 1.165 ml (Ø 65 mm)	30
396039	Grigio	Flacone da 10 kg	72
396038	Grigio	Flacone da 20 kg	33

Bituminosi

OS123

Sigillante adesivo bituminoso Shell Tixophalte



Stucco bituminoso plasto-elastico, asciugatura neutra e colore nero. Aderisce alla maggior parte delle superfici da impermeabilizzare: massetto, asfalto, pannelli isolanti, zinco, cemento/calcestruzzo, mattoni/blocchi, metallo, vetro, ecc.

Vantaggi

- Sigillante.
- Aderisce sott'acqua.
- Eccellente adesione a molti tipi di substrati.
- Per uso in interni ed esterni.
- Facile applicazione, pronto all'uso.
- Non tossico.

Colori

Durata a scaffale: 36 mesi



Nero

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
328601	Nero	24 cartucce da 310 ml	60

Prodotti vari

Cordoni di preriempiimento

PR102

Cordone PE in polietilene



Schiuma di polietilene estrusa a sezione circolare, a cellula chiusa, che fornisce supporto, impermeabilità e tenuta stagna per la realizzazione di giunti. Utilizzato come supporto nel riempimento con sigillanti per giunti in diverse aree dell'edilizia. Ideale per realizzare giunti di dilatazione, unire pannelli e fare contorni di porte e finestre.

Vantaggi

- Installazione facile e pulita.
- Non assorbe il sigillante.
- Permette di regolare, stringere e lisciare lo stucco.
- Consente un notevole risparmio di sigillante.
- Impedisce l'adesione del sigillante su tutti e 3 i lati.

Colori



Grigio

Codice	Colore	Cordone preriem- pimento	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
309863	Grigio	Ø6 mm	Rotolo da 2.750 m	
309864	Grigio	Ø8 mm	Rotolo da 1.820 m	
309865	Grigio	Ø10 mm	Cartone da 600 m	
309867	Grigio	Ø15 mm	Cartone da 250 m	
309868	Grigio	Ø20 mm	Cartone da 150 m	
309870	Grigio	Ø30 mm	Cartone da 180 m/cordoni da 2 m	
309871	Grigio	Ø40 mm	Cartone da 120 m/cordoni da 2 m	
309872	Grigio	Ø50 mm	Cartone da 84 m/cordoni da 2 m	

**Prodotti
complementari e
accessori**



AA409

Nettoyant
biodégradable

Limpiador
biodegradable

Limpaador
biodegradável

illbruck

AT120

Primer

Surfaces non
absorbantes

Superfícies no
absorventes

Superfícies não
absorventes

Superfici non
assorbenti

illbruck

AA290

Nettoyant
Multi-Usage

Limpiador
Multiusos

Multi-usar
Cleanser

Pulito
uso

Pistole manuali per cartucce

AA833

Pistola STANDARD Cartuccia 310



Pistola a uso standard per cartucce con un eccellente rapporto qualità/prezzo, è ideale progetti o lavori di portata ridotta.

Codice	Adatta per
325112	Cartuccia da 310 ml

AA853

Pistola PRO Cartuccia 310



Pistola di alta qualità con un eccellente rapporto forza/spinta, il che la rende estremamente utile quando è necessario coprire molti metri lineari al giorno; per esempio, è ideale per l'applicazione del nostro sigillante ibrido SP522.

Codice	Adatta per
342801	Cartuccia da 310 ml

*Raccomandata per i nostri sigillanti, adesivi ibridi, siliconi e acrilici.

AA873

Pistola ULTRA Cartuccia 310



Questa pistola di alta qualità è dotata un sistema di spinta meccanica molto forte, che la rende molto utile quando viene usata per l'estrusione di prodotti ad alta viscosità, per esempio il nostro adesivo ibrido SP350 ad alta adesione.

Codice	Adatta per
335375	Cartuccia da 310 ml

*Raccomandata per le nostre colle ibride e poliuretani.

AA881

Pistola applicazione PU038



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
502374		Pistola manuale AA881 per PU038	1

Pistole manuali per confezione da 400 ml

AA934**Pistola STANDARD
Confezione 400**

Pistola a uso standard per cartucce con un eccellente rapporto qualità/prezzo, è ideale progetti o lavori di portata ridotta.

Codice	Adatta per
398033	Confezione da 400 ml

AA954**Pistola PRO
Confezione 400**

Pistola di alta qualità con un eccellente rapporto forza/spinta, il che la rende estremamente utile quando è necessario coprire molti metri lineari al giorno; per esempio, è ideale per l'applicazione del nostro sigillante ibrido SP522.

Codice	Adatta per
342802	Confezione da 400 ml

*Raccomandata per i nostri sigillanti, adesivi ibridi, siliconi e acrilici.

Pistole manuali per confezione da 600 ml

AA956**Pistola PRO
Confezione 600**

Pistola di alta qualità con un eccellente rapporto forza/spinta, il che la rende estremamente utile quando è necessario coprire molti metri lineari al giorno; per esempio, è ideale per l'applicazione del nostro sigillante ibrido SP522.

Codice	Adatta per
342803	Confezione da 600 ml

*Raccomandata per le nostre colle ibride e poliuretani.

Pistola elettrica

AA813

Pistola a batteria Cartuccia 310



Codice	Adatta per	Dimensioni
342213	Cartuccia da 310 ml	

*Il prodotto viene fornito in una valigetta per il trasporto e con 2 batterie.

AA916

Pistola a batteria 400-600 Combi



Le pistole applicatrici illbruck sono provviste di batterie elettriche agli ioni di litio ricaricabili da 10,8 V che si ricaricano in meno di mezz'ora e sono di lunga durata. Queste pistole sono appositamente progettate per l'estrusione di sigillanti e adesivi a bassa e media viscosità, come silicone, acrilici, polimeri o ibridi... Facilitano la realizzazione di giunti molto lunghi, in quanto permettono un'applicazione coerente e riducono la fatica fisica.

Codice	Adatta per	Dimensioni
398339	Confezioni da 400 ml e 600 ml	600x277x80 mm

Il prodotto viene fornito in una valigetta per il trasporto e con 2 batterie.

*Raccomandata per i nostri sigillanti, adesivi ibridi, siliconi e acrilici.

Pistole pneumatiche

AA823

Pistola Airflow Cartuccia 310



Codice	Adatta per	Dimensioni
335480	Cartuccia da 310 ml	466x277x79 mm

*Raccomandata per qualsiasi tipo di sigillante o adesivo.

Pistole pneumatiche

AA924

Pistola Airflow Confezione 400



Gli utensili Airflow sono pistole ad aria, progettate per l'uso con sigillanti e adesivi di bassa e media viscosità. Queste pistole sono ideali per l'applicazione professionale di tali sigillanti.

Codice	Adatta per	Dimensioni
335481	Confezioni da 400 ml	492x277x80 mm

*Raccomandata per qualsiasi tipo di sigillante o adesivo.

AA926

Pistola Airflow Confezione 600 Combi



Codice	Adatta per	Dimensioni
335482	Confezioni da 600 ml, 400 ml e 310 ml	600x277x80 mm

*Raccomandata per qualsiasi tipo di sigillante o adesivo.

AA925

Pistola Jetflow Confezione 600 Combi



Pistola a spruzzo pneumatica

La pistola a spruzzo professionale Jetflow è raccomandata per l'applicazione di sigillanti a spruzzo come il nostro sigillante estruso SP925.

Vantaggi

- Per realizzare cordoni o per spruzzare il prodotto.
- Regolatore da 6,8 bar (100 psi).
- Peso: 1,76 kg.
- Forza di spinta: 1,5 KN.

Codice	Adatta per	Dimensioni
340675	Confezioni da 600 ml, 400 ml e 310 ml	536x276x83 mm
343783	Cannula esterna da 310 ml, 400 ml e 600 ml	
343784	Cannula interna per cartuccia 310 ml	
343785	Cannula interna per confezione da 400 ml e 600 ml	

AA401

Pulitore per PVC



Pulitore a base di acetato di etile. Ideale per la pulizia leggermente corrosiva di superfici in PVC rigido.

Vantaggi

- Pulizia di materiali termoplastici e termoindurenti.
- Adatto per la pulizia di profili bianchi in PVC rigido.

Colori



Trasparente

Codice	Colore	Contenuto	Unità/ Cartone
395902	Trasparente	1 L	10 flaconi
395901	Trasparente	10 L	1 latta
395903	Trasparente	30 L	1 latta
395904	Trasparente	200 L	1 latta

AA402

Pulitore non corrosivo per PVC



Pulitore a base di una miscela di 2-propanolo ed essenze speciali. Si tratta di un prodotto di pulizia non corrosivo per il PVC rigido e vari tipi di superfici in plastica.

Colori



Trasparente

Codice	Colore	Contenuto	Unità/ Cartone
395906	Trasparente	1 L	10 flaconi
395905	Trasparente	10 L	1 latta

AA404

Pulitore universale



Pulitore a base di una miscela di alcol e acetone. Adatto a tutte le superfici non assorbenti.

Vantaggi

- Pulitore universale che non macchia le superfici, rimuove polvere, tracce di grasso e sporco.
- Per superfici non assorbenti: vetro, superfici smaltate, ceramica e metallo.
- Evaporazione rapida.

Colori




Trasparente

Codice	Colore	Contenuto	Unità/ Cartone
331401	Trasparente	1 L	10 flaconi

Detergenti

AA406

Pulitore per
alluminio laccato

Pulitore a base di una miscela di 2-propanolo ed essenze speciali. Prodotto per la pulizia di alluminio e alluminio laccato. Non aggredisce le guarnizioni EPDM.

Vantaggi

- Ad asciugatura rapida.
- Quasi inodore.
- Appositamente sviluppato per le superfici delicate.

Colori



Trasparente

Codice	Colore	Contenuto	Unità/ Cartone
395909	Trasparente	1 L	10 flaconi
395908	Trasparente	10 L	1 latta
399868	Trasparente	30 L	1 latta
395911	Trasparente	200 L	1 latta

AA409

Detergente
biodegradabile

Detergente biodegradabile, non infiammabile, ecologico e non soggetto a etichettatura di sicurezza. È particolarmente indicato per la pulizia di resine, colle, adesivi e sigillanti su tutte le superfici, alluminio, PVC, ecc...

Vantaggi

- Facilmente biodegradabile: 28 giorni.
- Inodore, il che permette di utilizzarlo in un ambiente chiuso.
- Non intacca i profili in alluminio.

Colori



Trasparente

Codice	Colore	Contenuto	Unità/ Cartone
395998	Trasparente	1 L	10 flaconi
395810	Trasparente	25 L	1 latta

AA292

Salviette per
la pulizia di
superfici

Salviette in tessuto per la pulizia di superfici lisce per rimuovere residui di sigillanti, siliconi, schiume PU, colle, coloranti, vernice non ancora asciutte, grasso e polvere.

Vantaggi

- Ideale per rimuovere grasso e polvere.
- Veloce ed efficace.
- Mani pulite e protette senza bisogno d'acqua.

Colori



Bianco

Codice	Colore	Unità/Cartone	Cartoni/Pallet
334834	Bianco	6 confezioni di salviette	60

AA300**Liquido levigante**

Concentrato speciale formulato per lisciare e quindi facilitare la levigatura dei giunti realizzati con i sigillanti illbruck. Prodotto da diluire prima dell'uso. I prodotti commerciali a base di sapone non sono adatti a questi usi; si raccomanda di usare solo AA300.

Vantaggi

- Crea una migliore finitura estetica per i giunti.
- La pressione esercitata sul sigillante aiuta a ottenere un'adesione perfetta.
- A pH neutro.
- Inodore.

Colori

Trasparente

Codice	Colore	Contenuto	Unità/ Cartone
395018	Trasparente	1 L	10 flaconi

AA301**Spray lisciante**

Lo spray lisciante AA301 è stato formulato appositamente per agevolare la lisciatura dei giunti realizzati con prodotti illbruck. I prodotti commerciali tipo "saponi liquidi" non sono adeguati per questo campo di applicazione; raccomandiamo ai nostri clienti di utilizzare esclusivamente lo spray lisciante AA301 o il liquido lisciante AA300 di illbruck.


Vantaggi

- Crea una migliore finitura estetica per i giunti e non richiede diluizione.
- La pressione esercitata sul sigillante aiuta a ottenere un'adesione perfetta.
- A pH neutro.
- Inodore.

Colori

Trasparente

Codice	Colore	Contenuto	Unità/ Cartone
397678	Trasparente	0,75 ml	12 spray

AA310**Spatola levigante**

Accessori speciali in resina sintetica per facilitare la lisciatura dei giunti di tenuta illbruck.

Codice	Unità/ Cartone
396227	10 spatole per scatola

Primer

Lo scopo principale dei primer è quello di migliorare l'adesione del giunto dei sigillanti sui vari materiali di supporto. Per ogni combinazione sigillante/substrato ci sono diverse raccomandazioni di applicazione.

AT101**Primer
superfici
assorbenti**

barattolo
500
ml

**Vantaggi**

- Pretrattamento ideale per substrati porosi (malta, calcestruzzo aerato autoclavato...).
- Migliora l'adesione di sigillanti e adesivi.

Colori**Durata a scaffale:** 18 mesi

Trasparente

Codice	Colore	Unità/ Cartone
393868	Trasparente	12 latte da 500 ml

Primer per migliorare l'adesione dei sigillanti illbruck su substrati assorbenti, come le superfici minerali e moltissimi materiali da costruzione.

AT120**Primer
superfici
non assorbenti**

barattolo
500
ml

**Vantaggi**

- Pretrattamento ideale per substrati non porosi.
- Migliora l'adesione di sigillanti e adesivi.

Colori**Durata a scaffale:** 18 mesi

Trasparente

Codice	Colore	Unità/ Cartone
393869	Trasparente	12 latte da 500 ml

Primer per migliorare l'adesione dei sigillanti illbruck su substrati non assorbenti, come i supporti metallici e i serramenti metallici in generale.

AT160**Pulitore
per superfici**

barattolo
500
ml

**Vantaggi**

- Migliora l'adesione di sigillanti e adesivi.
- Eccellente preparazione della superficie.
- Rimuove il grasso e la polvere dalle superfici non assorbenti.

Colori**Durata a scaffale:** 12 mesi


Trasparente

Codice	Colore	Unità/ Cartone
380655	Trasparente	12 latte da 500 ml


Pulitore per superfici appositamente progettato per superfici non assorbenti come metallo, plastica, vetro... per rimuovere olio, grasso, polvere... Inoltre, migliora l'adesione dei sigillanti e degli adesivi sui substrati.

Massima qualità nei giunti di dilatazione.

Secondo la norma DIN 18540, i giunti di dilatazione necessitano di un supporto. illbruck dispone del cordone di polietilene idrorepellente PR102, utilizzato come supporto nel riempimento dei sigillanti per giunti nelle diverse aree di costruzione. Questo impedisce l'adesione su 3 lati, contrastando la generazione di crepe nel sigillante e garantendo un'elasticità duratura. Ideale per realizzare giunti di dilatazione, unioni tra pannelli e contorni di porte e finestre.

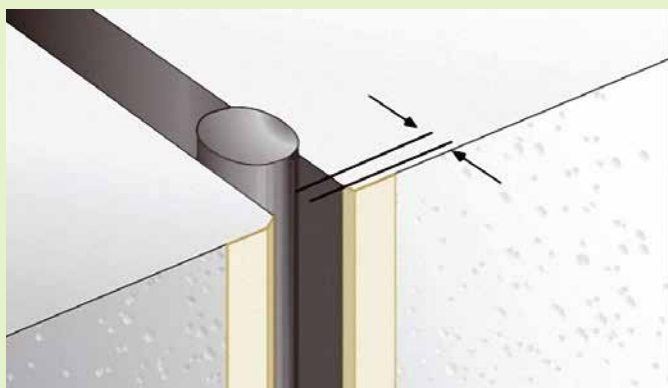

Il cordone PR102 non solo agisce come bordo di tenuta, ma aiuta anche a modellare i componenti.

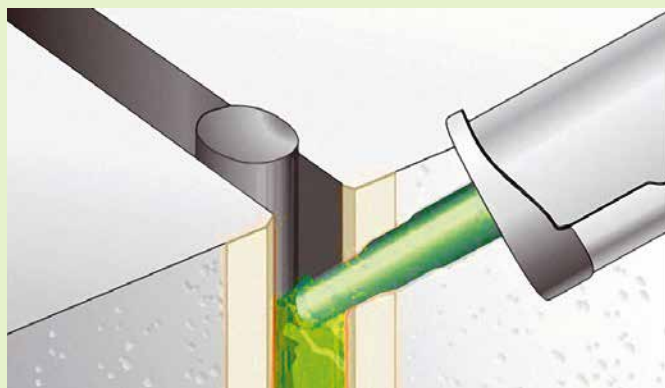


Utilizzando il PR102, i sigillanti permettono di raggiungere un risultato ottimale e a lungo termine.

Tabella delle prestazioni dei sigillanti in base alla norma DIN 18540:

Consumo di vari sigillanti ottenuti dai diversi contenitori. Il calcolo si basa su una sezione trasversale rettangolare come previsto dalla norma DIN 18540.

La larghezza minima dei giunti di collegamento nella regione esterna è di 10 mm e non può superare i 35 mm.

La profondità della guarnizione deve essere la metà della larghezza del giunto negli edifici e mai inferiore a 8 mm.

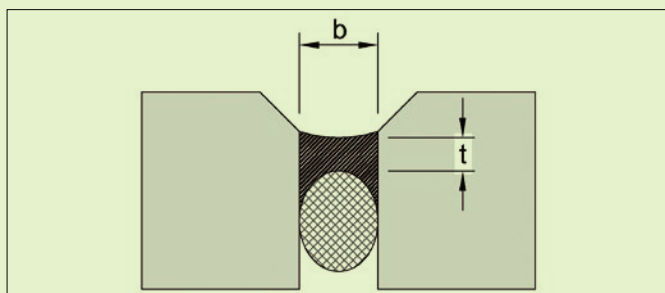


La progettazione dei giunti delle pareti esterne deve essere in accordo tra la larghezza del giunto e la superficie dei componenti nella zona del giunto.

Tabella delle prestazioni

Larghezza (b) in mm	Profondità (t) in m	Contenuto in ml			Consumo per metro lineare ml/m
		310	400	600	
5	5	12,4	16,0	24,0	26
6	6	8,6	11,1	16,7	66
8	8	4,8	6,3	9,4	64
10	8	3,9	5,0	7,5	80
12	8	3,2	4,2	6,3	96
15	8	2,6	3,3	5,8	120
20	10	1,6	2,0	3,0	200
25	12	1,0	1,3	2,0	300
30	15	0,7	0,9	1,3	450
35	15	0,6	0,8	1,1	525

Questi valori sono puramente aritmetici e sono stati fattorizzati in modo da non eccedere nel materiale.

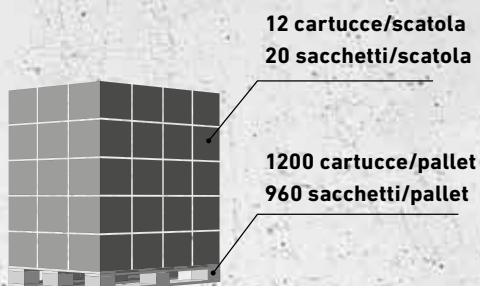

Colle e adesivi



SP025

Colla per membrane



cartuccia 310 ml
confezione 600 ml



La colla per membrane SP025 è indicata per sigillare e incollare giunti sia per esterni che per interni nel settore edilizio, conformemente alla normativa DIN EN 15651-1, Classe 20HM. Certificata secondo la norma EN 13501-1 Classe B-s1, d0.

Vantaggi

- Inodore, senza solventi e con lo 0% di isocianati.
- Viscosità ridotta ed estrusione facile, anche nei giorni freddi.
- Tissotropica, non cola, nemmeno se fa caldo.
- Senza filamenti.
- Aderenza molto buona sui metalli.
- Elevata elasticità.

Colori


Durata a scaffale: 12 mesi



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
377904	Grigio calcestruzzo	12 cartucce da 310 ml	100
377903	Grigio calcestruzzo	20 confezioni 600 ml	36
380662	Nero	20 confezioni 600 ml	36

SP033

Colla adesiva di montaggio



cartuccia 310 ml
confezione 400 ml



SP033 è ideale per incollare assemblaggi ermetici e flessibili. È resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, agli urti e alle vibrazioni. Si usa principalmente per: incollaggio di spessori di rinforzo, sigillatura di bisellature, pannelli e piastre, battiscopa, davanzali, zoccoli, rivestimenti, viti, piastrelle, per l'incollaggio di pelli e cuoio...

Vantaggi

- Buona aderenza sui metalli.
- Senza filamenti.
- Prodotto tissotropico.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
341627	Bianco RAL 9003	12 cartucce da 310 ml	100
341831	Bianco RAL 9003	20 confezioni da 400 ml	45
341629	Grigio RAL 7042	12 cartucce da 310 ml	100
341833	Grigio RAL 7042	20 confezioni da 400 ml	45
341628	Nero RAL 9004	12 cartucce da 310 ml	100
341832	Nero RAL 9004	20 confezioni da 400 ml	45

SP050

Colla ibrida multiuso



cartuccia 310 ml
confezione 400 ml



Adesivo ibrido versatile di elevata qualità tecnologica, reticolazione neutra, monocomponente e ad alto modulo elastico. Senza silicone e isocianati. Reticola per assorbimento dell'umidità. Questo permette alla colla di creare un legame flessibile e una tenuta ottimale per molti materiali (vetro, acciaio, alluminio, alluminio anodizzato...). È adatta a molte applicazioni diverse: incollaggio di serramenti, bisellature in alluminio, incollaggio di specchi, unione di elementi di diversa natura...

Vantaggi

- Permanentemente elastico.
- Asciugatura rapida.
- Per uso interno ed esterno.
- Prodotto tissotropico.
- Può essere dipinto dopo la polimerizzazione.
- Inodore, senza solventi e senza isocianati.

Colori

Durata a scaffale: 18 mesi



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
378181	Bianco RAL 9003	12 cartucce da 310 ml	100
380577	Bianco RAL 9003	20 confezioni da 400 ml	45
378254	Grigio RAL 7042	12 cartucce da 310 ml	100
380579	Grigio RAL 7042	20 confezioni da 400 ml	45
378180	Nero RAL 9004	12 cartucce da 310 ml	100
380578	Nero RAL 9004	20 confezioni da 400 ml	45

SP141

Colla ibrida speciale per specchi



SP141 è un adesivo polimerico ibrido di nuova tecnologia, a polimerizzazione neutra e reticolazione all'umidità, adatto all'incollaggio di un'ampia varietà di substrati, specialmente specchi, e soddisfa i requisiti della norma DIN-1238. A causa della grande varietà di prodotti sul mercato e dei fattori esterni che possono influenzare il risultato, si raccomandano test specifici.

Vantaggi

- Polimerizzazione rapida.
- Elevata elasticità, resistenza agli urti e alle vibrazioni.
- Resistente ai raggi UV e alle intemperie.
- Eccellente adesione.
- Inodore, senza solventi e senza isocianati.

Colori

Durata a scaffale: 18 mesi




Bianco

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
341404	Bianco RAL 9003	12 cartucce da 310 ml	100

SP142

Colla ibrida zinco e grondaie



Adesivo ibrido a reticolazione neutra. Inodore, senza solventi e con lo 0% di isocianato, reticola con l'umidità dell'aria, creando un legame morbido e flessibile. È resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, agli urti e alle vibrazioni. Grazie alla sua resistenza all'invecchiamento, il giunto rimane flessibile nel tempo e può assorbire l'espansione tra i diversi materiali. Eccellente adesione sui metalli (zinco...), anche quando sono bagnati (non inzuppati). Verniciabile dopo asciugatura (testare la vernice prima).

Vantaggi

- Un giunto flessibile e impermeabile.
- Montaggio senza soluzione di continuità.
- Adesione su substrati umidi.

Colori


Durata a scaffale: 18 mesi



Grigio

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
341405	Grigio	12 cartucce da 310 ml	100

SP143

Adesivo ibrido
per tegole

Adesivo ibrido a reticolazione neutra. Inodore, senza solventi e con lo 0% di isocianato, reticola con l'umidità dell'aria, creando un legame morbido e flessibile. È resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV, agli urti e alle vibrazioni, ecc. Grazie alla sua resistenza all'invecchiamento, il giunto rimane flessibile nel tempo e può assorbire l'espansione tra i diversi materiali. Eccellente adesione su calcestruzzo, fibrocemento, pietra, piastrelle, alluminio, legno... anche da umidi. Verniciabile una volta asciutta (dopo un test di compatibilità della vernice).

Vantaggi

- Incollaggio flessibile e resistente.
- Adesione su substrati umidi.
- Posa rapida.
- RE CEBTP n. BEB6.E.3076/1

Colori


Durata a scaffale: 12 mesi



Cotto

Codice	Colore	Unità/Cartoni/ Pallet/Cartone	Cartoni/ Pallet
341407	Cotto	12 cartucce da 310 ml	100
341408	Cotto	20 confezioni da 400 ml	45

SP350

Colla ibrida
con tack immediato

Adesivo ibrido versatile di elevata qualità tecnologica, reticolazione neutra, monocomponente e ad alto modulo elastico. Reticola per assorbimento dell'umidità. Adesivo ad alta viscosità che permette incollaggi che richiedono un'alta adesione iniziale. Adatta per l'incollaggio verticale e su soffitti, resistente alle intemperie e ai raggi UV, resistente agli urti e alle vibrazioni, incollaggio di specchi (verificarne previamente la compatibilità), pannelli acustici...

Vantaggi

- Tack immediato effetto ventosa.
- Permanentemente elastico.
- Inodore, senza solventi e senza isocianati.
- Per uso interno ed esterno.
- Prodotto tissotropico.
- Può essere dipinto dopo la polimerizzazione.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Bianco



Nero

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
396592	Bianco RAL 9003	12 cartucce da 310 ml	100
395678	Bianco RAL 9003	20 confezioni da 400 ml	45
342614*	Bianco RAL 9003	20 confezioni da 600 ml	30
396591	Nero	12 cartucce da 310 ml	100

*Su richiesta, pallet completo (1.060 pz.).

Contatto

CT011

A contatto liquida



Colla a contatto pronta a base di resine sintetiche di alta qualità e di una miscela speciale di solventi. Adatta per l'incollaggio di legno laminato, gomme, schiume, pelle e pelle sintetica, sughero, varie materie plastiche nonché per l'incollaggio di vari materiali insieme.

Vantaggi

- Non contiene toluene.
- Ad azione rapida.
- Alto potere adesivo.
- Resistente a temperature fino a +90 °C e all'umidità.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Semi-trasparente

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
396137	Semi-trasparente	Latta da 5 l	144

CT012

A contatto gel



Colla a contatto tissotropica in gel pronta all'uso, a base di resine sintetiche di alta qualità dissolte in solventi organici. Adatta per l'incollaggio di legno laminato, gomme, schiume, pelle e pelle sintetica, sughero, varie materie plastiche nonché per l'incollaggio di vari materiali insieme. Non raccomandata per polistirolo, polietilene, polipropilene, teflon o silicone.

Vantaggi

- Non contiene toluene
- Azione rapida.
- Durata: ottima resistenza agli oli, all'umidità, alla temperatura e all'invecchiamento.
- Ideale per applicazioni verticali e a soffitto, non produce fili.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Semi-trasparente

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
396329	Semi-trasparente	Latta da 5 l	144

MT012

Adesivo di montaggio



Adesivo di fissaggio a base di una speciale miscela di solventi, particolarmente indicato per l'incollaggio e il rivestimento di legno, profili, profilati, modanature, battiscopa e PVC rigido, nonché per l'incollaggio su muratura, pietra e calcestruzzo, pannelli in legno e compensato, elementi fonoassorbenti, gres, porcellana, ceramica...

Vantaggi

- Non contiene toluene.
- Non forma fili in eccesso.
- Quasi inodore.
- Applicazione verticale e a soffitto, contro la gravità.
- Può essere applicata sia all'interno che all'esterno.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi




Beige

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
340452	Beige	12 cartucce da 310 ml	120

Montaggio

MT600

Montaggio senza solventi



Cartuccia
310 ml



Colla a dispersione con elevato tack iniziale, ecologica, senza solventi, inodore, si pulisce con acqua e polimerizza per evaporazione. Colla universale per l'incollaggio di battiscopa e assi e su legno, pietra, calcestruzzo e intonaco, così come PVC, polistirolo, poliuretano, ecc...

Vantaggi

- Tack iniziale immediato: incollaggio senza fissaggi meccanici.
- Rispettosa dell'ambiente: senza COV, senza isocianati, inodore.
- Eccellente adesione sui materiali da costruzione più comuni.
- Tissotropica: non si stacca, può essere usata nell'incollaggio verticale.
- Resistente all'acqua e al calore, utilizzabile sia all'interno che all'esterno.

Colori

Durata a scaffale: 18 mesi




Bianco

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
502457	Bianco	12 cartucce da 310 ml	104

PU110

Liquida rapida D4



Flacone
750 g



Colla poliuretanica monocomponente, ad asciugatura rapida, senza solventi. Altamente resistente all'acqua e classificata D4 secondo la norma EN 204. Si usa per l'incollaggio di serramenti esterni in tutti i tipi di legno con altri materiali (intonaco, metallo, mattoni, calcestruzzo, compensato...), pannelli isolanti in schiuma, pannelli di intonaco con o senza barriera al vapore...

Vantaggi

- Ad asciugatura rapida.
- Adatto per applicazioni verticali.
- Alta resistenza al taglio, agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
- Senza solventi.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Marrone


Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
502319	Marrone	12 latte da 750 g	24

Poliuretani

Poliuretani

PU211

Costruzione rapida D4



Adesivo poliuretanico senza solventi, trasparente, tissootropico e idrorepellente, ad asciugatura rapida, reticola con l'umidità e offre una buona resistenza all'acqua conformemente alla norma EN 204 D4. Si utilizza per l'unione di materiali porosi con materiali non porosi, legno su legno o altri materiali (calcestruzzo, pietra, fibrocemento, isolamento, metallo...) e per il montaggio di pannelli sandwich.

Vantaggi

- Ad asciugatura rapida.
- Adatto per applicazioni verticali.
- Alta resistenza al taglio, agli agenti atmosferici e ai raggi UV.
- Senza solventi.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi




Bianco

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
395602	Bianco	12 cartucce da 310 ml	100

PU038

Colla PU 2-C Incollaggio di bisellature



Colla poliuretanica bicomponente, senza solventi, che indurisce per reazione del poliuretano con un catalizzatore. Indicata principalmente per l'incollaggio di angoli e spigoli sui bordi dei serramenti in alluminio. La colla PU038 può essere utilizzata anche per l'incollaggio rapido nell'industria edilizia e automobilistica. La qualità dell'incollaggio permette il suo utilizzo su molti materiali.

Vantaggi

- Incollaggio rapido.
- Senza solventi.
- Tissootropico, non si stacca.
- Buona resistenza alle intemperie.
- Beccucci di ricambio in scatole da 15 pz. e 75 pz.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Beige

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
395599	Beige	10 cartucce da 550 gr	78
395603	Beige	10 cartucce da 900 gr	80

**I beccucci sono forniti separatamente.*

AA038

Beccuccio applicatore PU038



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
331214		Beccuccio applicatore AA038, 15 pz.	1
331215		Beccuccio applicatore AA038, 75 pz.	

CY011

Cianocrilato


 flacone
20 g


Adesivo liquido istantaneo monocomponente a base di cianoacrilato di etile che polimerizza in pochi secondi con l'umidità, il CY011 permette l'incollaggio rapido di una vasta gamma di metalli, plastiche (tranne PP/PE, PTFE, silicone), elastomeri, vetro, pietra, porcellana, legno e PVC. In falegnameria, permette l'incollaggio di giunti EPDM e dei loro accessori.

Vantaggi

- Adesivo senza solventi.
- Adesivo multimateriale.
- Versatile e veloce: incollaggio in pochi secondi.
- Durata e resistenza dell'incollaggio migliorate.
- Tappo con ago.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Trasparente

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/Pallet
396318	Trasparente	20 flaconi da 20 gr	480

CY012

Cianocrilato in gel


 flacone
20 g


Adesivo istantaneo monocomponente in forma di gel a base di cianoacrilato di etile che indurisce in pochi secondi con l'umidità, il CY012 permette un rapido incollaggio di superfici porose come legno, carta o cemento. Adatto anche per metalli e plastiche.

Vantaggi

- Adesivo senza solventi.
- Tissotropico: non si stacca nell'incollaggio verticale.
- Permette di riempire spazi vuoti di grandi dimensioni.
- Durata e resistenza dell'incollaggio migliorate.
- Tappo con ago.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Trasparente

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/Pallet
345814	Trasparente	20 flaconi da 20 gr	480

CY013

Cianoacrilato express


 flacone
20 g


Adesivo istantaneo liquido monocomponente a base di cianoacrilato di etile che polimerizza in pochi secondi con l'umidità, il CY013 permette l'incollaggio istantaneo di metalli ferrosi e non ferrosi, così come di materiali sintetici ed elastomerici.

Vantaggi

- Presa estremamente veloce sulle gomme EPDM.
- Adesivo senza solventi.
- Adesivo multimateriale.
- Durata e resistenza dell'incollaggio migliorate.
- Tappo con ago.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Trasparente

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/Pallet
396321	Trasparente	20 flaconi da 20 gr	480

*Prodotto molto sensibile alle variazioni di temperatura, conservare sempre in un luogo fresco e asciutto, al riparo dai raggi UV. Seguire sempre le indicazioni della scheda tecnica di sicurezza.

OT014

Colla PVC




Adesivo a base di cloruro di polivinile che si asciuga per evaporazione dei solventi. Utilizzata in carpenteria per l'incollaggio di PVC rigido (profili complementari, piccole unioni su legno, condotti d'acqua e giunti di piccoli tubi e grondaie senza pressione).

Vantaggi

- Adesivo tissotropico.
- Buona resistenza alle alte temperature.
- Stabile ai raggi UV, non ingiallisce.

Colori


Durata a scaffale: 18 mesi



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
500258	Bianco	15 tubetti da 180 gr	100
500260	Trasparente	15 tubetti da 180 gr	100

OT135

Tassello chimico



SOCOTEC
Specifiche

Resina sigillante senza stirene e quindi con un comfort di applicazione migliorato. Adatta all'uso su tutti i tipi di substrati e il cui scopo è quello di proteggere l'ambiente e l'utente. Prodotto bicomponente a presa rapida composto da una resina di uretano acrilato e da un indurente. Alte prestazioni e caratteristiche standard, omologata per il riempimento di spazi vuoti.

Vantaggi

- Quasi inodore: non contiene stirene.
- Non richiede alcuna scheda di sicurezza.
- La cartuccia può essere utilizzata con una semplice pistola per silicone.
- Certificazione SOCOTEC.

Colori


Durata a scaffale: 12 mesi



Codice	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
502643	12 cartucce da 300 ml con 2 miscelatori	90

OT108

Adesivo per rivestimento di pavimenti e pareti



La OT108 è una colla acrilica senza solventi, usata per incollare pavimenti e pareti.

Vantaggi

- Facile da posare: in piedi con un rullo è molto più semplice del metodo tradizionale (in ginocchio con una spatola dentata).
- Risparmio di tempo nell'applicazione.
- Incollaggio saldo e duraturo.
- Compatibile con una vasta gamma di vinili, compresi quelli altamente plastificati.
- Senza solventi e non infiammabile.

Colori


Durata a scaffale: 9 mesi



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/Pallet
399886	Bianco	Flacone da 15 L	

WD011

Colla per legno per interni D2



Colla bianca per legno a base di acetato di polivinile (PVAc) per un incollaggio rapido e pronto all'uso. Si usa per incollare tutti i tipi di legno: duro, dolce, esotico, fogli di compensato e di truciolato. Per interni.

Vantaggi

- Resistente all'umidità (D2 conformemente a EN 204) Per interni.
- Elevata resistenza coesiva finale.
- Non macchia.
- Forma una pellicola adesiva semitrasparente dopo l'asciugatura.
- Non infiammabile e non tossico.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
396336	Bianco	Flacone da 5 kg	60

WD013

Colla per legno per esterni D3



Colla bianca per legno a base di acetato di polivinile (PVAc) per un incollaggio rapido e pronto all'uso. Si usa per incollare tutti i tipi di legno: duro, dolce, esotico, fogli di compensato e di truciolato.

Vantaggi

- Effetto rapido.
- Resistente all'umidità (D3 conformemente a EN 204) Per esterni al riparo dalle intemperie.
- Elevata resistenza coesiva finale.
- Non macchia.
- Forma una pellicola semitrasparente dopo l'asciugatura.
- Non infiammabile e non tossico.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi




Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
396304	Bianco	12 flaconi con dosatore da 750 gr	72
396305	Bianco	Flacone da 5 kg con beccuccio	60

WD015

Colla per legno est. D4

WD115

Catalizzatore D4



WD015



Adesivo per legno in dispersione PVA bianco in combinazione con il catalizzatore illbruck WD115, a base di cloruro di alluminio. Questo sistema bicomponente permette di creare un incollaggio impermeabile. Appositamente progettato per l'assemblaggio di porte, finestre, pannelli ed elementi a sandwich in legno tenero, legno duro o esotico, così come l'unione di pannelli di compensato, l'incollaggio a caldo e a freddo...

Vantaggi

- Classificazione D4 secondo la norma europea EN 204.
- Adesione molto alta.
- Grande versatilità.
- Forma una pellicola compatta, elastica e incolore dopo l'asciugatura.
- Ideale per le macchine incollatrici.

Colori

DLU (WD015): 6 mesi **DLU (WD115):** 12 mesi



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/ Pallet
396326	Bianco	WD015 Latta da 9,5 kg	33
396327	Bianco	WD115 Flacone dosatore 0,5 Kg	45

**Schiume
e nastri
adesivi**



TN027

Nastro biadesivo A7200



Nastro adesivo acrilico trasparente, praticamente invisibile dopo l'applicazione. Quando viene usato per ridurre o evitare l'uso di fissaggi meccanici, il TN027 garantisce un ottimo risultato estetico. Questo nastro sviluppa prestazioni di presa eccezionali che possono sostituire i dispositivi di fissaggio meccanici come rivetti e/o saldature. L'adesione del prodotto aumenta nelle 72 ore successive all'applicazione. Le alte temperature (40 °C) accelerano questo processo. Il TN027 ha eccellenti proprietà di resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Vantaggi

- Trasparenza perfetta, non ingiallisce.
- Migliora la produttività: facile da applicare, nessuno spreco e nessuna pulizia dopo l'applicazione.
- Nastro trasparente, garantisce un ottimo risultato estetico.
- Basso spessore per giunti invisibili.
- Adesivo potente per un incollaggio di lunga durata.
- Aiuta a distribuire le forze di trazione su tutta la superficie.
- Buona resistenza alle intemperie.
- Capacità di assorbimento degli urti, conformabile ed estremamente estensibile.

Colori



Bianco

Codice	Dimensioni	Unità/ Cartone	Rotolo m
343493	0,5 mm x 12 mm	Cartone di 21 rotoli	33
343495	0,5 mm x 19 mm	Cartone di 13 rotoli	33
343498	0,5 mm x 25 mm	Cartone di 10 rotoli	33
343490	1 mm x 6 mm	Cartone di 40 rotoli	33
343492	1 mm x 15 mm	Cartone di 16 rotoli	33
343496	1 mm x 19 mm	Cartone di 13 rotoli	33

TN140

Biadesivo T444



Nastro adesivo acrilico con adesivo ad elevata resistenza termica e al taglio che assicura eccellenti livelli di adesione. Il TN140 è progettato per applicazioni permanenti all'interno e all'esterno su un'ampia gamma di superfici, specialmente plastiche rivestite, vetro e vernici per automobili.

Vantaggi

- Eccellente resistenza agli agenti ambientali e chimici.
- Schiuma di polietilene per interni ad alta resistenza.
- Adatto per l'applicazione su superfici lisce.

Colori




Bianco

Codice	Dimensioni	Unità/ Cartone	Rotolo m
310214	0,8 mm x 12 mm	Cartone di 20 rotoli	50
310191	1 mm x 6 mm	Cartone di 40 rotoli	50
310192	1 mm x 9 mm	Cartone di 25 rotoli	50
310193	1 mm x 12 mm	Cartone di 20 rotoli	50
310194	1 mm x 15 mm	Cartone di 68 rotoli	10
310195	1 mm x 15 mm	Cartone di 15 rotoli	50
340224	1 mm x 19 mm	Cartone di 52 rotoli	40
310197	1 mm x 19 mm	Cartone di 12 rotoli	50
310198	1 mm x 25 mm	Cartone di 9 rotoli	50
310199	1 mm x 30 mm	Cartone di 7 rotoli	50
310200	1 mm x 35 mm	Cartone di 7 rotoli	50
310203	1 mm x 50 mm	Cartone di 5 rotoli	50
310215	1,5 mm x 9 mm	Cartone di 25 rotoli	50
310216	1,5 mm x 12 mm	Cartone di 20 rotoli	50
310218	1,5 mm x 19 mm	Cartone di 12 rotoli	50
314525	1,5 mm x 30 mm	Cartone di 7 rotoli	50
310207	2 mm x 19 mm	Cartone di 13 rotoli	25
310209	2 mm x 25 mm	Cartone di 9 rotoli	25
310210	2 mm x 32 mm	Cartone di 7 rotoli	25
310211	3 mm x 15 mm	Cartone di 15 rotoli	25
310212	3 mm x 19 mm	Cartone di 13 rotoli	25
310213	3 mm x 25 mm	Cartone di 10 rotoli	25

Biadesivi poliuretani

TN250

Distanziatore V2100

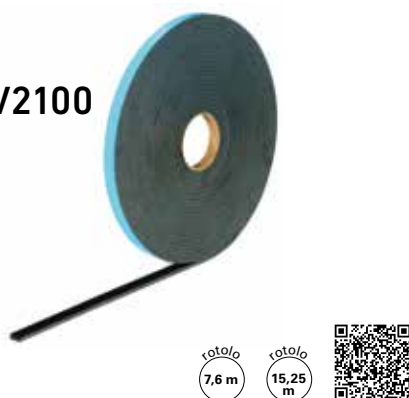

Distanziatore interno per vetri e vetrate strutturali di 2 e 4 lati e per la realizzazione di giunti e per interrompere ponti termici in sistemi di finestre, porte e pareti. Struttura a celle aperte che permette all'aria e all'umidità di raggiungere il silicone per un'asciugatura ottimale. Ideale per assorbire le vibrazioni.

Vantaggi

- Ideale per l'installazione in loco.
- Riduce lo scambio di calore e ostacola la formazione di condensa sulle finestre.
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, ai funghi e all'ossidazione.
- Evita la mobilità dei componenti durante l'asciugatura del silicone.

Colori




Nero

Codice	Dimensioni	Unità/ Cartone	Rotolo (m)
310228	3,2 mm x 6 mm	Cartone da 36 rotoli	15,25
310229	3,2 mm x 9 mm	Cartone da 24 rotoli	15,25
310230	3,2 mm x 12 mm	Cartone da 18 rotoli	15,25
310231	3,2 mm x 15 mm	Cartone da 15 rotoli	15,25
310234	4,8 mm x 6 mm	Cartone da 36 rotoli	15,25
310235	4,8 mm x 9 mm	Cartone da 24 rotoli	15,25
310237	4,8 mm x 15 mm	Cartone da 15 rotoli	15,25
310239	6,4 mm x 6 mm	Cartone da 36 rotoli	15,25
310240	6,4 mm x 9 mm	Cartone da 24 rotoli	15,25
310241	6,4 mm x 12 mm	Cartone da 18 rotoli	15,25
310242	6,4 mm x 15 mm	Cartone da 15 rotoli	15,25
310243	6,4 mm x 19 mm	Cartone da 12 rotoli	15,25
310225	8 mm x 9 mm	Cartone da 24 rotoli	7,60
345850	8 mm x 15 mm	Cartone da 15 rotoli	7,60
310244	9,5 mm x 9 mm	Cartone da 24 rotoli	7,60

TN251

Distanziatore V2200

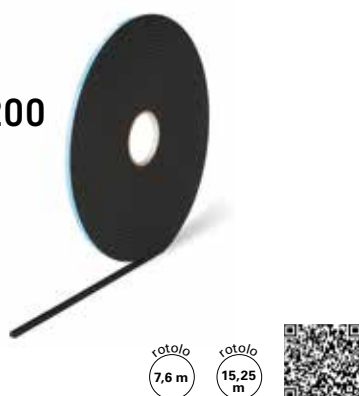

Nastro in schiuma poliuretana semirigida e resistente allo strappo, dotato di un adesivo acrilico biadesivo ad alte prestazioni per l'incollaggio di metallo e vetro. Questo nastro è protetto da una pellicola di polietilene che si rimuove facilmente senza strapparla. Distanziatore e componente non strutturale, permette all'aria e all'umidità di raggiungere il silicone sigillante per una presa ottimale.

Vantaggi

- Chimicamente compatibile con tutti i sigillanti siliconici.
- Eccellente resistenza alle intemperie, alla ruggine e alla muffa.
- Adesivo sensibile alla pressione su uno o due lati per un facile posizionamento dell'estremità del distanziatore.

Colori





Nero

Codice	Dimensioni	Unità/ Cartone	Rotolo m
310251	9 mm x 4,8 mm	Cartone di 24 rotoli	15,25
310253	6 mm x 6,4 mm	Cartone di 36 rotoli	15,25
310255	12 mm x 6,4 mm	Cartone di 18 rotoli	15,25
310258	12 mm x 9,5 mm	Cartone di 18 rotoli	7,6

TN252

Biadesivo V2800



Nastro adesivo in schiuma a cellule chiuse, estremamente conformabile. La schiuma permette di ridurre la tensione dell'intero gruppo di tenuta. Questo prodotto è stato progettato per applicazioni esterne esigenti come l'incollaggio di decorazioni, il posizionamento di targhe ed emblemi, le finiture delle finestre....

Vantaggi

- Riduce o elimina la necessità di fissaggi meccanici, adesivi, saldature...
- Riduce le vibrazioni e distribuisce la pressione su tutta la linea di unione.
- Riduce il tempo di installazione e aumenta la produttività.

Colori



Nero

Codice	Dimensioni	Unità/ Cartone	Rotolo m
310260	0,8 mm x 9 mm	Cartone da 24 rotoli	100
310262	0,8 mm x 12 mm	Cartone da 18 rotoli	100
310263	0,8 mm x 12 mm	Cartone da 108 rotoli	10
310264	0,8 mm x 15 mm	Cartone da 15 rotoli	100
310265	0,8 mm x 15 mm	Cartone da 90 rotoli	10
310266	0,8 mm x 19 mm	Cartone da 12 rotoli	100
310267	0,8 mm x 19 mm	Cartone da 72 rotoli	10
310268	0,8 mm x 25 mm	Cartone da 9 rotoli	100
310269	0,8 mm x 30 mm	Cartone da 7 rotoli	100
310271	1,2 mm x 9 mm	Cartone da 24 rotoli	61
310272	1,2 mm x 12 mm	Cartone da 18 rotoli	61
310273	1,6 mm x 9 mm	Cartone da 24 rotoli	61
310274	1,6 mm x 12 mm	Cartone da 18 rotoli	61
310275	1,6 mm x 15 mm	Cartone da 15 rotoli	61
310276	1,6 mm x 19 mm	Cartone da 12 rotoli	61
310277	1,6 mm x 25 mm	Cartone da 9 rotoli	61
310278	1,6 mm x 30 mm	Cartone da 7 rotoli	61
310279	1,6 mm x 40 mm	Cartone da 5 rotoli	61

Accessori

ME610

Pellicola protettiva in PE



Nastro protettivo adesivo in polietilene bianco da 0,11 mm di spessore con adesivo acrilico. Utilizzato per la protezione temporanea di superfici, teloni e film protettivi.

Vantaggi

- Facile da srotolare.
- Alta adesione immediata.
- Resistente ai raggi UV e alle basse temperature.
- Nessun trasferimento di adesivo.

Colori

Durata a scaffale: 12 mesi



Bianco
1 lato

Codice	Larghezza	Unità/ Cartone	Rotolo (m)
311474	50 mm	Cartone di 36 rotoli	33
311473	300 mm	Cartone di 6 rotoli	33

Spessori



AB411

Spessore di montaggio



scatola
500
pezzi

scatola
1000
pezzi



Gli spessori di montaggio sono parti in plastica dotate di una barra di montaggio, appositamente progettati per fornire la sincronizzazione nel montaggio laterale e verticale di serramenti e di controtelai. Questi spessori hanno delle tacche su entrambi i lati per evitare che scivolino. Sono utilizzati per l'installazione di controtelai in metallo e legno, serramenti in legno, alluminio e PVC. Permettono la successiva installazione di rifiniture, modanature, ecc...

Vantaggi

- Dotati di scanalature per una presa più salda.
- Con manico, per facilitare il posizionamento.

Colori



Codice	Colore	Dimensioni	Unità
398627	Bianco	40x30x1 mm	Scatola da 1000
398626	Blu	40x30x2 mm	Scatola da 1000
398324	Rosso	40x30x3 mm	Scatola da 1000
398325	Giallo	40x30x4 mm	Scatola da 1000
398326	Verde	40x30x5 mm	Scatola da 1000
398327	Nero	40x30x6 mm	Scatola da 1000
331001	Grigio	40x30x8 mm	Scatola da 1000
398625	Marrone	40x30x10 mm	Scatola da 1000
318240	Bianco	65x52,5x1 mm	Scatola da 1000
329836	Blu	65x52,5x2 mm	Scatola da 1000
329835	Rosso	65x52,5x3 mm	Scatola da 1000
329842	Giallo	65x52,5x4 mm	Scatola da 1000
329837	Verde	65x52,5x5 mm	Scatola da 500
329839	Nero	65x52,5x6 mm	Scatola da 500
329841	Grigio	65x52,5x8 mm	Scatola da 500
329834	Marrone	65x52,5x10 mm	Scatola da 500

AB421

Spessori per vetri



scatola
500
pezzi

scatola
1000
pezzi



Spessori termoplastici per vetri di forma rettangolare con scanalatura autodrenante, progettati per garantire la sicurezza e il sostegno di vetri voluminosi durante l'installazione di vetrate all'interno di serramenti o telai. La lunghezza di 80 mm permette l'uso anche con vetri di grandi dimensioni.

Vantaggi

- La superficie superiore scanalata permette la sovrapposizione di più spessori per evitare lo scivolamento.
- Spessore con una base perfetta per fornire stabilità a tipi diversi di profilo.
- Compatibile con una vasta gamma di componenti per l'installazione di vetri.

Colori



Packaging

Larghezze disponibili: 20 mm, 24 mm, 26 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 34 mm, 36 mm, 40 mm e 50 mm.

AB423

Spessore per vetri con linguette




scatola
1000
pz.

Spessori termoplastici rettangolari con autodrenaggio dotati di linguette per mantenere in posizione in vetri all'interno dei rispettivi telai.

Vantaggi

- Grazie alle linguette, lo spessore è tenuto in posizione tra il telaio e il vetro, evitando che si muova durante la manipolazione o il trasporto.
- Una volta posizionato, lo spessore rimane saldamente al suo posto.
- La presenza dello spessore può essere controllata visivamente senza smontarlo.

Colori



Packaging

Disponibile in scatole da 1.000 pezzi.

Lunghezza: 80 mm.

Larghezze disponibili: 26 e 28 mm. (linguette da 7 mm).

Schiume speciali



TN525

Schiuma PVC HFT 2520



Vantaggi

- Tenuta stagna rispetto a acqua, aria, rumore e gas.
- Smorzamento degli urti e delle vibrazioni.
- Eccellente resistenza all'invecchiamento.

Colori



TN545

Schiuma PVC HFT 4030

Colori



TN564

Schiuma PVC HFT 5040

Colori



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Rotolo (m)
310411	Grigio	35x3 mm	60
310412	Grigio	85x3 mm	60
309679	Grigio	1,5 x 12 mm	60
310415	Grigio	1,5 x 24 mm	60

TN565

Schiuma PVC HFT 6050

Colori



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Rotolo (m)
310431	Nero	1,5 x 15 mm	60
310417	Nero	3 x 12 mm	30

Le schiume di PVC a cellule chiuse sono nastri adesivi comprimibili con un adesivo sensibile alla pressione e immediatamente aderente, protetto da un rivestimento per evitare l'allungamento durante l'applicazione.

Sono disponibili diversi tipi:

- Schiuma morbida per una perfetta adattabilità.
- Schiuma chiusa per una maggiore compressione e resistenza all'abrasione.
- Disponibili anche versioni ignifughe.
- Sono usate principalmente per sigillare contro l'acqua, l'aria, la luce, la polvere e il rumore. Inoltre, sono anche usate per smorzare gli urti e le vibrazioni.

Il nostro team di tecnici è disponibile per aiutarla a scegliere il codice articolo corretto per la sua applicazione.

Schiume PE

AB130

Schiuma di polietilene PE 30



Vantaggi

- Alta resistenza alla compressione.
- A composizione chimica neutra: offre una grande compatibilità con tutti i sigillanti.
- Eccellente isolamento termico, soprattutto contro il freddo.
- Buona resistenza ai raggi UV.

Colori



Bianco

AB148

Schiuma di polietilene PE 48 D

Colori



Bianco

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Unità (m)
340991	Bianco	Strisce da 20 x 20 mm	1,75
310607	Bianco	Rotoli da 40 x 5 mm	10,75

AB150

Schiuma di polietilene PE 150 S

Colori



Bianco



Grigio

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Unità (m)
345780	Grigio	30 x 8 mm	10

AB167

Schiuma di polietilene PE 167 E

Colori



Bianco



Rosa
chiaro

Codice	Colore	Unità/ Car- tone	Unità (m)
310601	Bianco	27 x 2 mm	10
310625	Rosa	28 x 2 mm	10
345782	Bianco	40 x 2 mm	10

Le schiume di polietilene espanso sono schiume a cellule chiuse di diverse dimensioni e generalmente a bassa densità. Sono usate principalmente come sigillante per realizzare guarnizioni impermeabili nell'assemblaggio e nella posa di serramenti. Possono anche essere utilizzate come complemento di protezione acustica, termica o decorativa. Per applicazioni speciali la invitiamo a consultare il nostro team di tecnici, a disposizione per aiutarla a scegliere il codice articolo corretto per la sua applicazione.

AB020

Neoprene cellulare



Vantaggi

- Fornisce un'alta compressione.
- Alta resistenza meccanica.
- Grande recupero elastico.

Colori



Nero

Codice	Descrizione	Diametro	Bobina
345691	Cordone in neoprene	cellulare 5 mm	750 m

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Rotolo (m)
395992	Nero	150 x 10 mm	10
310988	Nero	20 x 8 mm	10
311001	Nero	20 x 10 mm	10
311005	Nero	40 x 10 mm	10

AB030

EPDM cellulare

Colori



Nero



Bianco



Grigio

AB040

Silicone cellulare

Le schiume di elastomero siliconico e di gomma illbruck sono schiume espansive a cellule chiuse e stagne all'acqua. Queste schiume sono presentate in quattro categorie:

- Gomma naturale.
- Gomma di neoprene.
- Gomma EPDM.
- Elastomero di silicone.

Si presentano con diverse caratteristiche di resistenza ai raggi UV, alla temperatura, al grasso, ai prodotti chimici (esclusa la gomma naturale) e antiscivolo per certe applicazioni. Sono generalmente utilizzate nella sigillatura di elementi pesanti, dove è richiesta una forte potere di adesione. Queste schiume sono disponibili in vari formati come nastri, rotoli, fogli, cordoni, in versione adesiva o non adesiva. Il nostro team di tecnici è disponibile per aiutarla a scegliere il codice articolo corretto per la sua applicazione.

Colori



Nero



Bianco



Beige



Rovere chiaro

Codice	Colore	Unità/ Cartone	Rotolo (m)
309747	Marrone	38 x 2 mm	25
311158	Bianco	30 x 2 mm	12,5
311159	Bianco	35 x 2 mm	12,5
311160	Bianco	40 x 2 mm	12,5
311161	Bianco	41 x 2 mm	12,5
345724	Nero	45 x 2 mm	50
311162	Bianco	50 x 2 mm	12,5
311164	Bianco	60 x 2 mm	12,5

**Prodotti
vari**



TN017

Giunto per vetri a secco EPDM



Profilo EPDM estruso a celle chiuse dotato di un lato adesivo in gomma sintetica che permette la sigillatura a secco nella posa di vetri. Il giunto per vetri EPDM è progettato per l'installazione con vetro o materiali simili: vetro isolante, elementi di riempimento, pannelli sandwich, vetri singoli, laminato riflettente, vetri per serramenti sia di legno che di metallo. L'installazione può essere effettuata sia in installazioni esterne che interne.

Vantaggi

- Facile da installare.
- Omologato per il test CTBA.
- Conforme alla DTU 39.
- Eccellente resistenza ai raggi UV.

Colori



Codice	Colore	Formato	Unità/ Cartone
309894	Nero	KS10x6	Bobina 100 m - Cartone 400 m
309876	Nero	KS8x2	Bobina 200 m - Cartone 1.200 m
309879	Marrone	KS9x3	Bobina 225 m - Cartone 900 m
309880	Nero	KS9x3	Bobina 225 m - Cartone 900 m
309881	Nero	KS9x3	Bobina 600 m
309889	Nero	KS9x4	Bobina 175 m - Cartone 700 m
309892	Nero	KS10x5	Bobina 100 m - Cartone 600 m
345823	Nero	KS12x2	Bobina 200 m - Cartone 1.200 m
309882	Marrone	KS12x3	Bobina 400 m
309883	Nero	KS12x3	Bobina 150 m - Cartone 900 m
309884	Marrone	KS12x3	Bobina 150 m - Cartone 900 m
309885	Marrone	KS15x3	Bobina 100 m - Cartone 600 m
309886	Nero	KS15x3	Bobina 100 m - Cartone 600 m

TN430

Nastro preformato Polyshim



Il TN430 è un nastro preformato e 100% solido, composto da una pasta di poliisobutilene adesivo e plastica in cui un profilo circolare di supporto in elastomero è incorporato all'interno durante la fabbricazione. Adatto per sigillare le finestre nelle seguenti aree: specchi, facciate leggere, lucernari, serramenti esterni e rivestimenti.

Vantaggi

- Permette la libera espansione del vetro senza restrizioni.
- Fornisce un supporto continuo.
- Alta stabilità alle variazioni di temperatura e all'esposizione alla luce.
- Nastro altamente adesivo anche a basse temperature, senza primer, su qualsiasi superficie liscia e deformabile fino al 20%: metalli, legno e plastica.

Colori



Codice	Colore	Unità/ Cartone	Cartoni/Pallet
335036	Nero	4,8 x 12,5 mm Cilindro	Cartone 18
		3,2 mm. Rotolo da 9,14 m	rotoli = 165 m

Certificazioni

IFT Rosenheim (Institut für Fenstertechnik e.V.)

L'IFT Rosenheim è un centro scientifico internazionale con competenze in tutti gli aspetti di finestre, facciate, porte, portoni e accessori (guarnizioni, giunti, ecc.). L'istituto IFT controlla l'idoneità di tutti i tipi prodotti nel campo dell'edilizia e realizza test su finestre, facciate e materiali da costruzione. Tra i servizi dell'istituto figurano anche i test sull'isolamento acustico, sulla protezione antincendio e su altre caratteristiche degli edifici.



i3

Per soddisfare tutti i requisiti del nuovo codice tecnico sulla regolazione termica in termini di tenuta all'aria e di ponti termici, illbruck raccomanda la sigillatura esterna secondo il principio delle 3 barriere con il nostro "sistema i3".

- Stagno all'acqua in esterni.
- Continuità dell'isolamento termico nella parte intermedia.
- Tenuta all'aria in interni.

Questo sistema è stato usato con successo per molti anni in Germania, dal 2009 in Francia e dal 2010 in Spagna e Portogallo.



MPA Bau

L'MPA è un organismo di test indipendente che esegue test nel campo dei materiali da costruzione ed esegue prove in particolare sui materiali edilizi. L'MPA conduce anche progetti di ricerca e svolge attività di perizia.



CE

Il marchio CE permette al fabbricante o all'importatore europeo di dichiarare che il prodotto è conforme ai requisiti in vigore e la cui applicazione è definita dalla legislazione corrispondente armonizzata in vigore all'interno dell'Unione europea. Il marchio CE non è una certificazione, ma un marchio amministrativo che indica che il prodotto industriale in questione può circolare liberamente nel mercato interno europeo.



Fonte: Wikipedia.

TÜV

L'organismo di certificazione "TUV Cert" fa parte del gruppo TÜV, che sottopone i prodotti a una procedura uniforme per la certificazione e la conformità agli standard internazionali e alle direttive europee.



RAL

Questo marchio di qualità viene assegnato ai prodotti isolanti nella sigillatura dei giunti di finestre e facciate, tra gli altri, garantisce la tenuta all'aria all'interno, l'isolamento termico e acustico del giunto così come i test esterni in caso di forti piogge.



SOCOTEC

Fornitore globale di servizi alle imprese e alle amministrazioni locali, lo scopo di SOCOTEC Group è quello di identificare i rischi tecnici, valutarli e stabilire le priorità per aiutare i propri clienti a gestire e migliorare le loro prestazioni.

Fonte: Wikipedia.

SOCOTEC

SNJF

Il marchio SNJF è la vera garanzia di qualità per l'utente. Istituito per impulso della legge francese Scrivener il 26 maggio 1983, il SNJF è un ente certificatore che realizza circa 600 certificazioni all'anno.

La certificazione SNJF ha quattro aree di applicazione:

- Sigillanti di riempimento e complementi di tenuta per elementi costruttivi di "facciate".
- Sigillanti per vetri.
- Adesivi di incollaggio usati nei vetri esterni "VEC" e "VI-VEC".
- Adesivi e sigillanti utilizzati in "Sanitario".

I prodotti che riportano l'etichetta di certificazione SNJF sono identificati con un marchio specifico sulle confezioni dei sigillanti e sui documenti commerciali dei produttori. Le prestazioni dei sigillanti nelle loro varie applicazioni sono soggette al rispetto delle norme che definiscono le condizioni delle varie applicazioni.



Condizioni generali di vendita

PRIMA: OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le vendite di prodotti realizzate dalla nostra azienda, salvo specifici accordi previsti all'ordine, concordati per iscritto tra le parti. La formulazione di un ordine da parte di un cliente implica che accetti senza riserve le presenti condizioni generali di vendita, che prevalgono su qualsiasi altro documento dell'acquirente e, soprattutto, sulle condizioni generali di acquisto o sulle clausole eventualmente presenti sulle cedole dell'ordine, che possono modificare le presenti condizioni di vendita solo se espressamente accettate da Tremco CPG Iberia SLU. Tali condizioni non regolano le transazioni con i consumatori, nel senso che i prodotti acquistati dal compratore saranno da quest'ultimo destinati a integrare le proprie attività commerciali ordinarie, senza essere destinati al consumo privato. Qualsiasi altro documento diverso dalle presenti condizioni generali di vendita e, in particolare, cataloghi, prospetti, pubblicità, dépliant, ecc. avrà un mero valore informativo e indicativo, non contrattuale. Il presente contratto è disciplinato dalla legislazione spagnola, e da nessun'altra. Il fatto che la nostra azienda non si avvalga in un momento dato di nessuna delle clausole qui presenti, non deve essere inteso come rinuncia a far valere in futuro queste stesse clausole.

SECONDA: ORDINI Qualsiasi ordine sarà definitivo solo una volta accettato e confermato da Tremco CPG Iberia SLU. Le quantità richieste non potranno essere inferiori all'imballaggio standard previsto nei nostri cataloghi. Gli ordini trasmessi alla nostra azienda sono irrevocabili da parte del cliente, salvo accettazione scritta da parte nostra. In caso di modifica dell'ordine accettata dalla nostra azienda, Tremco CPG Iberia SLU sarà esonerata dal rispetto dei termini inizialmente concordati per la sua evasione.

TERZA: PREZZO DI VENDITA I nostri prodotti verranno fatturati in base alle tariffe vigenti il giorno della formulazione dell'ordine. L'azienda si riserva il diritto di comunicare in anticipo l'implementazione delle proprie tariffe in base agli incrementi relativi ai costi delle materie prime, dei trasporti e di tutto ciò che è legato all'inflazione derivante dal mercato o dai propri fornitori. Qualsiasi modifica tariffaria sarà automaticamente applicabile alla data indicata nella nuova tariffa. Per i prezzi indicati per quantità, qualsiasi ordine corrispondente a una quantità inferiore comporterà una modifica del prezzo indicato. I nostri prezzi si intendono sempre al netto delle tasse, imballaggio standard incluso. Qualsiasi ordine inferiore all'importo stabilito nel contratto del cliente, tasse escluse, sarà soggetto a un aumento di almeno 5 euro per i costi di gestione amministrativa.

QUARTA: CONSEGNE I tempi di consegna vengono forniti a titolo informativo e orientativo, in quanto dipendono principalmente dalle possibilità di rifornimento, dalla disponibilità dei corrieri e dall'ordine di arrivo degli ordini. Il venditore è autorizzato a realizzare consegne complessive oppure parziali. I ritardi nella consegna non possono dar luogo ad alcuna penale o indennizzo, né possono essere motivo di annullamento dell'ordine, del rifiuto della merce o della riduzione del prezzo. La nostra azienda può comunicare verbalmente o per iscritto una data approssimativa di consegna della merce, avvisando di ritardi superiori a 15 giorni nel caso in cui, per cause legate a fornitura, produzione o trasporto, la consegna dovesse subire un ritardo.

QUINTA: TRASPORTO E RECLAMI La nostra merce e i nostri imballaggi sono "franco fabbrica" e viaggiano a rischio e pericolo dei destinatari (cioè "EXW Planta Tremco CPG Iberia SLU Polinyà, Barcellona, Spagna" o uno qualsiasi dei centri di produzione di cui l'azienda possa disporre all'estero). Il trasferimento dei rischi connessi ai prodotti venduti dalla nostra azienda avviene al momento della consegna dei prodotti al corriere. Sarà incombenza del cliente esaminare l'ordine contestualmente alla ricezione dello stesso, per cui in caso di non conformità evidente, per quantità o qualità, tra quanto consegnato e quanto ordinato, il cliente dovrà, immediatamente, presentare le opportune riserve al corriere per far valere i propri diritti. Se il difetto o l'irregolarità non può essere rilevata mediante un semplice esame e verifica, il cliente disporrà di un termine di tre (3) giorni, a partire dalla ricezione dell'ordine, per presentare a Tremco CPG Iberia SLU le riserve opportune. Se tali riserve non vengono presentate nei tempi indicati, quanto ricevuto verrà considerato accettato e conforme all'ordine. Tremco CPG Iberia SLU non può essere ritenuta responsabile per gli eventi che si verificano durante il trasporto quali distruzioni, danneggiamenti, perdite o furti, pur avendo scelto il corriere. Nel caso in cui, in seguito a ispezione, si constati un'effettiva non conformità o una mancanza, il cliente può solo sollecitare nei nostri confronti la sostituzione degli articoli non conformi e/o di tutto ciò che manca per completare l'ordine, senza però aver diritto ad alcun indennizzo né alla risoluzione dell'ordine. I reclami effettuati dal compratore secondo le modalità descritte dal presente articolo non lo esimono dal pagamento delle merci corrispondenti. Il cliente non potrà effettuare alcun reso (risoluzione unilaterale e immotivata) di merci senza previo consenso espresso per iscritto da parte della nostra azienda. In caso di reso, verrà applicato uno sconto del 15% sul prezzo dei prodotti restituiti, al momento dell'accettazione del reso, per la movimentazione e l'imballaggio. I costi di trasporto saranno a carico del cliente, a meno che non ci si accordi diversamente, previa fatturazione dell'importo da parte di Tremco CPG Iberia SLU.

SESTA: FORME DI PAGAMENTO Tutte le nostre fatture dovranno essere saldate a 30 giorni, a meno che non vengano concordate condizioni diverse, in conformità con la Legge, di comune accordo e per iscritto tra le parti. La data di scadenza sarà riportata in fattura. Qualsiasi importo non pagato alla data di scadenza comporterà il pagamento di una mora da parte del cliente equivalente al più recente tasso di rifinanziamento della BCE (Banca Centrale Europea) maggiorato di 10 punti (articolo 7.1. della Legge spagnola 3/2004 del 29 dicembre, che stabilisce le misure di lotta contro la morosità nelle operazioni commerciali). Inoltre, verrà applicato un indennizzo complessivo di 40 euro (art. 8 della suddetta Legge). Tali penali matureranno automaticamente e potranno essere reclamate dopo l'invio di un'ingiunzione. In caso di ritardo nei pagamenti, tutte le somme restanti ancora dovute saranno immediatamente esigibili, indipendentemente dalla modalità di pagamento prevista, riservandoci inoltre la facoltà di sospendere o annullare gli ordini e le consegne in corso, fatto salvo ogni altro ricorso. Se la nostra azienda ha motivo di temere difficoltà di pagamento da parte del cliente alla data dell'ordine o successivamente, oppure se il cliente non offre più le stesse garanzie presenti alla data di accettazione dell'ordine, la nostra azienda può subordinare l'accettazione dell'ordine o la continuazione della sua evasione a un pagamento in contanti o alla presentazione, da parte del cliente, di garanzie sufficienti a favore della nostra azienda.

SETTIMA: GARANZIE La nostra garanzia si limita strettamente alla conformità della nostra consegna con le specifiche menzionate nella nostra accettazione dell'ordine e non potrà coprire in nessun caso i risultati derivanti dal suo utilizzo. In particolare, decliniamo qualsiasi responsabilità relativamente a eventuali incidenti a persone o cose che possano avvenire in conseguenza dell'utilizzo delle nostre merci. In caso di difetto riconosciuto e constatato in contraddittorio, la nostra responsabilità rimarrà limitata all'obbligo di sostituire la merce, escludendo quindi qualsiasi indennizzo o danno e responsabilità di altro tipo. Non verranno accolti reclami per merci che abbiano subito alterazioni o modifiche o siano state immagazzinate in modo errato dal compratore, da uno dei suoi dipendenti o dalle aziende di logistica.


OTTAVA: FORZA MAGGIORE Il venditore si riserva il diritto di sospendere le consegne o di risolvere la vendita, in tutto o in parte, in caso di forza maggiore definita come qualsiasi evento che possa fermare, ridurre o rendere economicamente svantaggiosa la produzione o la fornitura dei prodotti, così come il loro trasporto o ancora impedire la normale esecuzione del contratto. Vengono in genere assimilati a cause di forza maggiore o a eventi fortuiti: incendi, inondazioni, guerre, epidemie, pandemie, disgelo, blocchi stradali, scioperi, interruzioni della produzione per guasti fortuiti, impossibilità di rifornimento di materie prime, blocco della fornitura di qualsiasi tipo, ecc. Tali circostanze ci esimono da ogni obbligo di consegna, in quanto sospendono a pieno titolo, senza dare adito a indennizzi, il contratto che vincola la nostra azienda al cliente.

NONA: GIURISDIZIONE COMPETENTE Le parti convengono mutualmente che qualsiasi controversia, indipendentemente dalla sua natura, relativa a qualsiasi operazione di compravendita, l'adempimento, l'esecuzione e l'interpretazione della stessa, saranno di competenza esclusiva delle Corti e dei Tribunali della città di Barcellona in Spagna.

Tutte queste condizioni generali sono espresse e aggiornate sul nostro sito web, quindi, qualsiasi versione aggiornata, futura e valida è quella disponibile sul nostro sito web www.illbruck.com.



**Construction
Products Group**
Europe

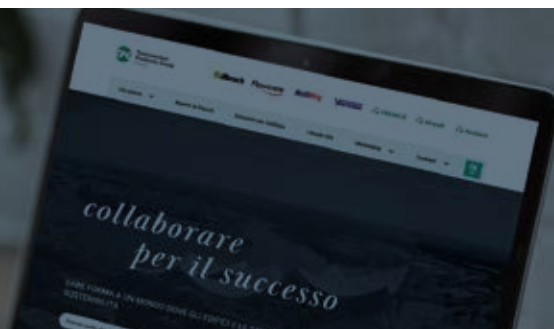

CPG Europe produce materiali da costruzione ad alte prestazioni per risolvere le complesse sfide dell'edilizia di oggi.

Con più di 1.400 dipendenti in tutta Europa, siamo impegnati a plasmare un mondo in cui gli edifici e le strutture risparmino energia, durino di più e siano più ecosostenibili.

Offrire soluzioni prodotto per l'industria edile

I marchi di prodotti di CPG Europe coprono una vasta gamma di esigenze e forniscono una ricchezza di servizi, supporto e sistemi complessi che raramente si trovano insieme sotto lo stesso tetto.

Sigillatura, incollaggio e isolamento



Isolamento di finestre, costruzione di facciate, SATE, vetrate strutturali.

Protezione antincendio passiva



Rivestimenti intumescenti, sistemi di circoscrizione degli incendi.

Pavimentazione



Pavimentazioni in resina senza soluzione di continuità, preparazione dei sostrati, strutture di parcheggio.

Impermeabilizzazione



Ingegneria civile, sistemi di potabilizzazione e di gestione delle acque reflue, balconi, terrazze, scantinati e fondamenta.

Tetti



Sistemi di applicazione di liquidi, sistemi in feltro, coperture vegetali.

Marchi di prodotti da costruzione leader in Europa...





Tremco CPG Iberia, S. L. U.

Delegación España, Italia y Portugal
Ronda Maiols, 1
Edificio BMC. Local 135-137
08192 Sant Quirze del Vallés - Barcelona - España

T. +34 937 197 005

F. +34 937 197 499

info-es@cpg-europe.com

www.cpg-europe.com

Scopra i nostri prodotti illbruck su:
www.illbruck.com