

## **PRESTATIEVERKLARING**

Volgens bijlage III van de verordening (EU) N° 305/2011

FS801-20140530

### **1. Unieke identificatiecode van het producttype:**

FS801

### **2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:**

**FS801**, batch nummer: zie verpakking van het product

### **3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:**

Voegkitten voor gevelelementen EN 15651-1 F-EXT-INT  
Beglazingskitten EN 15651-2 G

### **4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:**

tremco illbruck Productie B.V.  
Vlietskade 1032  
NL-4241 WC Arkel

### **5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:**

Niet relevant

### **6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:**

Systeem 3 voor type keuring en systeem 3 voor reactie bij brand

### **7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:**

Het keuringsinstituut GINGER CEBTP, identificatie nummer 0074, verricht de type test volgens systeem 3 en geeft af: bewijs van de constantheid van de prestaties.

Het keuringsinstituut GINGER CEBTP, identificatie nummer 0074, verricht de test voor reactie bij brand volgens systeem 3 en geeft af: bewijs van de constantheid van de prestaties.

### **8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven :**

Niet relevant

## 9. Aangegeven prestatie

EN15651-1 F-EXT-INT

Bepaling: Methode A

Ondergrond: Beton M1, Aluminium

| Essentiële eigenschappen                                                                | Prestatie   | Geharmoniseerde technische specificatie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| REACTIE BIJ BRAND                                                                       | Klasse E    | EN 15651-1:2012                         |
| VRIJKOMEN VAN CHEMISCHE STOFFEN<br>GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU EN GEZONDHEID             | NPD         | EN 15651-1:2012                         |
| WATER- EN LUCHTDICHTHEID                                                                |             |                                         |
| Vloeigedrag                                                                             | $\leq 3$ mm | EN 15651-1:2012                         |
| Volumeverlies                                                                           | $\leq 10$ % | EN 15651-1:2012                         |
| Rek eigenschappen (d.w.z. bij blijvende verlenging na onderdompeling in water bij 23°C) | NF          | EN 15651-1:2012                         |
| DUURZAAMHEID                                                                            | Conform     | EN 15651-1:2012                         |

EN 15651-2 G

Bepaling: Methode A


Ondergrond: Glas

| Essentiële eigenschappen                                                                | Prestatie   | Geharmoniseerde technische specificatie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| REACTIE BIJ BRAND                                                                       | Class E     | EN 15651-2:2012                         |
| VRIJKOMEN VAN CHEMISCHE STOFFEN<br>GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU EN GEZONDHEID             | NPD         | EN 15651-2:2012                         |
| WATER- EN LUCHTDICHTHEID                                                                |             |                                         |
| Verticaal vloeigedrag                                                                   | $\leq 3$ mm | EN 15651-2:2012                         |
| Volumeverlies                                                                           | $\leq 10$ % | EN 15651-2:2012                         |
| Rek eigenschappen (d.w.z. bij blijvende verlenging na onderdompeling in water bij 23°C) | NF          | EN 15651-1:2012                         |
| Adhesie/cohesie eigenschappen na blootstelling aan heet water en kunstlicht             | NF          | EN 15651-2:2012                         |
| Elastische herstelbaarheid                                                              | $\geq 60$ % | EN 15651-2:2012                         |
| DUURZAAMHEID                                                                            | Conform     | EN 15651-2:2012                         |

**10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.**

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

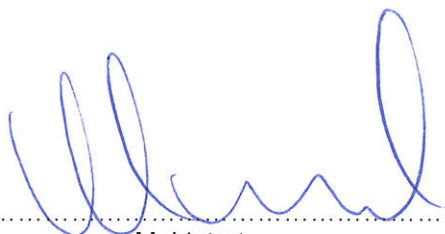

Arkel, 30 Mei, 2014.....

M. Liptrot  
Business Unit Director Sealants and Coatings

**Bijlage:**

Volgens Art. 6 (5) van de verordening (EU) No. 305/2011 is een veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EU) No. 1907/2006 (REACH), Bijlage II beschikbaar op de website ter ondersteuning van deze Prestatieverklaring.



tremco illbruck Productie B.V.  
Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel

14

FS801-20140530

[illbruck.com/dop/FS801](http://illbruck.com/dop/FS801)

**EN 15651-1, -2: 2012**

Niet-constructieve kit voor voegen voor binnen en buiten toepassing (bedoeld voor gebruik in koude klimaten)  
Niet-constructieve kit voor het afdichten beglazing (bedoeld voor gebruik in koude klimaten)

- Type F INT-EXT, Type G
- Bepaling: Methode A
- Ondergrond: Glas, Beton M1, Aluminium

|                                                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>GEDRAG BIJ BRAND</b>                                                                 | Klasse E            |
| <b>VRIJKOMEN VAN CHEMISCHE STOFFEN GEVAARLIJK VOOR HET MILIEU EN GEZONDHEID</b>         | NPD                 |
| <b>WATER- EN LUCHTDICHTHEID</b>                                                         |                     |
| - Vloeigedrag                                                                           | $\leq 3 \text{ mm}$ |
| - Volumeverlies                                                                         | $\leq 10 \%$        |
| - adhesie/cohesie eigenschappen bij blijvende verlenging na water onderdompeling (23°C) | NF                  |
| - herstellend vermogen                                                                  | $\geq 60 \%$        |
| - adhesie/cohesie eigenschappen na blootstelling aan hitte, water en kunstmatig licht   | NF                  |
| Duurzaamheid                                                                            | Conform             |