

Materiaal

Polyethyleencopolymeer tape met geweven vlies

Uitvoering

Volledig zelfklevend, rollengte 25 meter

Leveringsvorm

Artnr.	breedte in mm	Pre-slit	rol/doos	m/doos
397054	70	op 35 mm	4	100
397055	100	op 35 mm	3	75
397056	140	op 35 mm	2	50
340015	200	in het midden	1	25
340016	250	in het midden	1	25
340017	300	in het midden	1	25
340670	350	in het midden	1	25
340669	400	in het midden	1	25

Technische gegevens

Eigenschappen	Normen	Classificatie
Bouwstofklasse	DIN 4102	B2 (P-NDS04-961)
Waterdampdoorlaatbaarheid *		ca. 10m
Luchtdichtheid	EN 1026	< 0,1
Hechting**	EN 1939/methode 3	>25N/25mm
Temperatuurbestendigheid		-40°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur***		-5°C tot +40°C
Houdbaarheid		12 maanden, mits opslagen in de originele verpakking in een koele, droge, vorstvrije ruimte

* film /vezelvliescomposiet

** uitkomsten variëren afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid

*** Afhankelijk van de buitentemperatuur de juiste illbruck primer gebruiken



ME350

Vliestape

Toepassingsgebied

Deze volledig zelfklevende vliestape is uitermate geschikt om aansluitingen aan de binnenzijde van kozijnen op eenvoudige wijze luchtdicht af te sluiten.

Producteigenschappen

- Volledig zelfklevend
- Geschikt om af te werken met pleister
- Eenvoudige en snelle bevestiging
- Met pre-slit

Vorbereitung

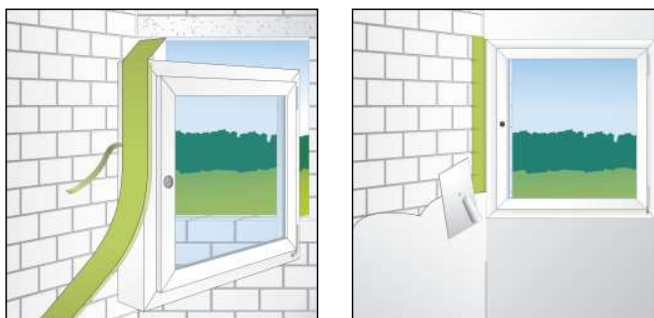
- De ondergronden moeten droog, vet-, en stofvrij zijn en ontdaan van alle losse deeltjes, die een goede verkleving verhinderen.
- Op zeer poreuze en natte ondergrond en bij zeer lage temperaturen, raden we aan de ondergrond te bewerken met ME904 Butyl & Bitumen Primer Eco.

Verwerking

- De breedte van de vliestape moet bepaald worden aan de hand van het gevel- of kozijndetail inclusief de interieur en exterieur zijden van de aangrenzende voeg.
- De aanbevolen overlapbreedte tussen de vliestape en de poreuze materialen (beton, steen etc) is minimaal 50 mm.
- Voeg dient met een geschikt isolerend materiaal gevuld worden.
- Indien nodig een primer en aandrukroller gebruiken.

Veiligheidsaanbevelingen

Zie het veiligheidsinformatieblad

**Service**

Desgewenst kunt u te allen tijde beschikken over ondersteuning vanuit de tremco illbruck organisatie



tremco illbruck N.V.
Leo Baekelandstraat 3
2950 Kapellen
België
T: +32 (0) 36646384
F: +32 (0) 36648676

info.be@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.be